Hydraulik, Druckluft, Wassertechnik

- Drucklufthämmer
- Hydraulikhämmer
- Tauchpumpen
- Werkstatt-kompressoren

10

Hydraulikhammer SB Leichte Reihe
solides Modell aus einem Stück für den universellen Einsatz an Trägergeräten bis zu 15 Tonnen · sein geringes Gewicht macht ihn perfekt für alle Bau-, Graben- und Abbrucharbeiten

Original-Meißel für SB-Reihe auf Anfrage

Modell	Dienstgewicht kg	Trägergeräte-Gewicht t	Art.-Nr.	EUR	KS
SB 52	55	0,7- 1,1	**42 00 001 000**	**a. Anfrage** ▷	KV00
SB 102	90	1,1- 3,0	**42 00 001 001**	**a. Anfrage** ▷	KV00

Hydraulikhammer SB Leichte Reihe
solides Modell aus einem Stück für den universellen Einsatz an Trägergeräten bis zu 15 Tonnen · sein geringes Gewicht macht ihn perfekt für alle Bau-, Graben- und Abbrucharbeiten

Original-Meißel für SB-Reihe auf Anfrage

Modell	Dienstgewicht kg	Trägergeräte-Gewicht t	Art.-Nr.	EUR	KS
SB 152	140	1,9- 4,5	**42 00 001 002**	**a. Anfrage** ▷	KV00
SB 202	200	2,5- 6,0	**42 00 001 003**	**a. Anfrage** ▷	KV00
SB 302	300	4,5- 9,0	**42 00 001 004**	**a. Anfrage** ▷	KV00
SB 302 SC	304	4,5- 9,0	**42 00 001 006**	**a. Anfrage** ▷	KV00
SB 452	440	6,5- 13,0	**42 00 001 007**	**a. Anfrage** ▷	KV00
SB 452 SC	441	6,0- 12,0	**42 00 001 009**	**a. Anfrage** ▷	KV00

Hydraulikhammer SB Leichte Reihe
solides Modell aus einem Stück für den universellen Einsatz an Trägergeräten bis zu 15 Tonnen · sein geringes Gewicht macht ihn perfekt für alle Bau-, Graben- und Abbrucharbeiten

Original-Meißel für SB-Reihe auf Anfrage

Modell	Dienstgewicht kg	Trägergeräte-Gewicht t	Art.-Nr.	EUR	KS
SB 552	520	9,0-15,0	**42 00 001 010**	**a. Anfrage** ▷	KV00
SB 702	720	10,0-17,0	**42 00 001 863**	**a. Anfrage** ▷	KV00

Mit ▷ gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt in der Regel innerhalb einer Woche.

Abbauhammer TEX P
Leichtbauhammer für Meissel-, Putz-, Renovierungsarbeiten · mit Faustgriff

Weitere Größen auf Anfrage.

Modell	Gewicht kg	Schlagzahl min-¹	Werkzeugh. K = Tritt-klinke C = Schraubkappe	Abmessungen E-E/ S = sechskant/R = rund mm	Art.-Nr.	EUR	KS
TEX 05 P	5,5	2760 bei 6 bar	C	19 S x 50	**42 00 001 033**	**a. Anfrage** ▷	KV00
TEX 05 P KIT	11,8	2760 bei 6 bar	C	19 S x 50	**42 00 001 034**	**a. Anfrage** ▷	KV00
TEX 05 PR	5,5	2760 bei 6 bar	C	17,3 R x 60	**42 00 001 035**	**a. Anfrage** ▷	KV00

Abbauhammer TEX P
Leichtbauhammer für Meißel-, Putz-, Renovierungsarbeiten · mit Faustgriff · die TEX PE Hämmer sind vibrationsgedämpft

Weitere Größen auf Anfrage.

Modell	Gewicht kg	Schlagzahl min-¹	Werkzeugh. K = Tritt-klinke C = Schraubkappe	Abmessungen E-E/ S = sechskant/R = rund mm	Art.-Nr.	EUR	KS
TEX 05 P H/R	5,5	2760 bei 6 bar	C	H 14,7/R 17,3 x 60	**42 00 001 036**	**a. Anfrage** ▷	KV00
TEX 05 PE	6,5	2640 bei 6 bar	C	19 S x 50	**42 00 001 864**	**a. Anfrage** ▷	KV00
TEX 07 PE	8,5	1770 bei 6 bar	C	19 S x 50	**42 00 001 058**	**a. Anfrage** ▷	KV00
TEX 07 PE FSH	9,0	1770 bei 6 bar	C	19 S x 50	**42 00 001 059**	**a. Anfrage** ▷	KV00
TEX 09 PS	10,1	1800 bei 6 bar	C	22 S x 82,5	**42 00 001 037**	**a. Anfrage** ▷	KV00
TEX 09 PSR	10,2	1800 bei 6 bar	C	25 R x 75	**42 00 001 038**	**a. Anfrage** ▷	KV00
TEX 09 PSKL	11,9	1800 bei 6 bar	K	22 S x 82,5	**42 00 001 039**	**a. Anfrage** ▷	KV00
TEX 09 PE	10,5	1800 bei 6 bar	K	22 S x 82,5	**42 00 001 865**	**a. Anfrage** ▷	KV00
TEX 10 PS (217 S mit Kappe)	10,2	1350 bei 6 bar	C	22 S x 82,5	**42 00 001 040**	**a. Anfrage** ▷	KV00
TEX 10 PSR (217-1S)	10,2	1350 bei 6 bar	C	25 R x 75	**42 00 001 041**	**a. Anfrage** ▷	KV00
TEX 10 PSKL (217 S)	10,7	1350 bei 6 bar	K	22 S x 82,5	**42 00 001 042**	**a. Anfrage** ▷	KV00
TEX 12 PS	10,6	1600 bei 6 bar	C	22 S x 82,5	**42 00 001 043**	**a. Anfrage** ▷	KV00
TEX 12 PSR	10,6	1600 bei 6 bar	C	25 R x 75	**42 00 001 044**	**a. Anfrage** ▷	KV00
TEX 12 PSKL	12,5	1600 bei 6 bar	K	22 S x 82,5	**42 00 001 045**	**a. Anfrage** ▷	KV00
TEX 12 PSRKL	12,5	1600 bei 6 bar	K	25 R x 75	**42 00 001 046**	**a. Anfrage** ▷	KV00
TEX 12 PE	12,0	1620 bei 6 bar	K	22 S x 82,5	**42 00 001 866**	**a. Anfrage** ▷	KV00

Aufbrechhammer TEX P
vibrationsgedämpfte Ausführung der bewährten TEX P Hämmer · TEX PE mit besonders niedrigen Vibrationspegeln gem. 2002/44/EG

Weitere Größen auf Anfrage.

Modell	Gewicht kg	Schlagzahl min-¹	Werkzeugh. K = Trittklinke C = Schraubkappe	Abmessungen E-E/ S = sechskant/R = rund mm	Art.-Nr.	EUR	KS
TEX 150 PE	19,0	1530 bei 6 bar	K	25 S x 108	**42 00 001 060**	**a. Anfrage** ▷	KV00
TEX 150 PE	19,0	1530 bei 6 bar	K	22 S x 82,5	**42 00 001 061**	**a. Anfrage** ▷	KV00
TEX 190 PE	22,5	1500 bei 6 bar	K	25 S x 108	**42 00 001 062**	**a. Anfrage** ▷	KV00
TEX 190 PE	23,0	1500 bei 6 bar	K	28 S x 160	**42 00 001 063**	**a. Anfrage** ▷	KV00

Aufbrechhammer TEX P
für Straßen- und Tiefbau, Eintreiben etc. · mit Doppelhandgriff

Weitere Größen auf Anfrage.

Modell	Gewicht kg	Schlagzahl min-¹	Werkzeugh. K = Trittklinke C = Schraubkappe	Abmessungen E-E/ S = sechskant/R = rund mm	Art.-Nr.	EUR	KS
TEX 140 PS	15,5	1530 bei 6 bar	K	25 S x 108	**42 00 001 047**	**a. Anfrage** ▷	KV00
TEX 140 PS	15,5	1530 bei 6 bar	K	22 S x 82,5	**42 00 001 048**	**a. Anfrage** ▷	KV00
TEX 180 PS	19,0	1500 bei 6 bar	K	25 S x 108	**42 00 001 049**	**a. Anfrage** ▷	KV00
TEX 180 PS	19,5	1500 bei 6 bar	K	28 S x 160	**42 00 001 050**	**a. Anfrage** ▷	KV00

Mit ▷ gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt in der Regel innerhalb einer Woche.

Aufbrechhammer TEX PS

für Straßen- und Tiefbau, Eintreiben etc. · mit Doppelhandgriff

Weitere Größen auf Anfrage.

Modell	Gewicht kg	Schlagzahl min-1	Werkzeugh. K = Tritt-klinke C = Schraubkappe	Abmessungen E-E/ S = sechskant/R = rund mm	Art.-Nr.	EUR	KS
TEX 20 PS (241 S)	20,0	1140 bei 6 bar	K	25 S x 108	**42 00 001 051**	**a. Anfrage**	▷ KV00
TEX 20 PS 1 (241-S1)	20,0	1140 bei 6 bar	K	25 R x 75 mit Vierkantbund	**42 00 001 052**	**a. Anfrage**	▷ KV00
TEX 220 PS	22,0	1320 bei 6 bar	K	25 S x 108	**42 00 001 053**	**a. Anfrage**	▷ KV00
TEX 220 PS	23,5	1320 bei 6 bar	K	28 S x 160	**42 00 001 054**	**a. Anfrage**	▷ KV00
TEX 220 PS	23,5	1320 bei 6 bar	K	32 S x 160	**42 00 001 055**	**a. Anfrage**	▷ KV00
TEX 270 PS	28,0	1230 bei 6 bar	K	28 S x 160	**42 00 001 056**	**a. Anfrage**	▷ KV00
TEX 270 PS	28,0	1230 bei 6 bar	K	32 S x 160	**42 00 001 057**	**a. Anfrage**	▷ KV00

Aufbrechhammer TEX PE

vibrationsgedämpfte Ausführung der bewährten TEX P Hämmer · mit besonders niedrigen Vibrationspegeln

Weitere Größen auf Anfrage.

Modell	Gewicht kg	Schlagzahl min-1	Werkzeugh. K = Trittklin-ke C = Schraubkappe	Abmessungen E-E/ S = sechskant/R = rund mm	Art.-Nr.	EUR	KS
TEX 21 PE (241 V)	21,0	1140 bei 6 bar	K	25 S x 108	**42 00 001 064**	**a. Anfrage**	▷ KV00
TEX 21 PE 1 (241-1V)	21,0	1140 bei 6 bar	K	25 R x 75 mm mit Vierkantbund	**42 00 001 065**	**a. Anfrage**	▷ KV00
TEX 230 PE	25,5	1320 bei 6 bar	K	25 S x 108	**42 00 001 066**	**a. Anfrage**	▷ KV00
TEX 230 PE	27,0	1320 bei 6 bar	K	28 S x 160	**42 00 001 067**	**a. Anfrage**	▷ KV00
TEX 230 PE	27,0	1320 bei 6 bar	K	32 S x 160	**42 00 001 068**	**a. Anfrage**	▷ KV00
TEX 280 PE	31,5	1230 bei 6 bar	K	28 S x 160	**42 00 001 069**	**a. Anfrage**	▷ KV00
TEX 280 PE	31,5	1230 bei 6 bar	K	32 S x 160	**42 00 001 070**	**a. Anfrage**	▷ KV00

Gesteinsbohrhammer BBD / RH
Hochleistungs-Druckluftbohrhammer für Keillocharbeiten, Sprenglochbohren, Dübelarbeiten etc. · für den Bohrhammerbetrieb wird unbedingt ein Leitungsöler, sowie ALMO-Bohrhammeröl empfohlen

Weitere Größen, sowie Bohrhämmer mit Bohrstütze und Wasserspülung und DSI-Bohrhämmer auf Anfrage.

Modell	Gewicht kg	Einsteckende mm	Schlagzahl min-1	Luftverbrauch l/s	Art.-Nr.	EUR	KS
DKR 36	4,5	R19 x H14,7 x 89	2820	10	**42 00 001 071**	**a. Anfrage** ▷	KV00
BBD 12 DS	10,7	19 x 108	2580	22	**42 00 001 072**	**a. Anfrage** ▷	KV00
BBD 12 TS01	12,1	22 x 108	2580	22	**42 00 001 073**	**a. Anfrage** ▷	KV00
BBD 15 E	15,5	19 x 108	2520	22	**42 00 001 074**	**a. Anfrage** ▷	KV00
BBD 15 E	15,5	22 x 108	2520	22	**42 00 001 075**	**a. Anfrage** ▷	KV00
BBD 15 E	15,5	22 x 82,5	2520	22	**42 00 001 076**	**a. Anfrage** ▷	KV00

Hydraulische Kraftstation LP
kompakt · mit hohem Wirkungsgrad · flexibler und mobiler Einsatz durch Transporträder · einfache Unterhaltung und Gebrauch · Antrieb mit Großserien- Benzin- oder Elektromotoren

Gewichtsangaben inkl. Öl

Modell	Gewicht kg	Motortyp	Druck bar	Ölmenge l/min	Art.-Nr.	EUR	KS
LP 9-20 P[1]	76	9 HP Honda (4 Takt)	150	20	**42 00 001 017**	**a. Anfrage** ▷	KV00
LP 9-20 E	68	Elektro (5,5 kW/3 x 400 V/16 A)	150	20	**42 00 001 018**	**a. Anfrage** ▷	KV00
LP 13-30 P[2]	91	13 HP Honda (4 Takt)	155	20-30	**42 00 001 019**	**a. Anfrage** ▷	KV00
LP 18-30 PE	118	18 HP B&S Vanguard (4 Takt)	170	20-30	**42 00 001 020**	**a. Anfrage** ▷	KV00
LP 18-40 PE	118	18 HP B&S Vanguard (4 Takt)	145	20-40	**42 00 001 021**	**a. Anfrage** ▷	KV00
LP 18-2x20 E[3]	135	Elektro (11 kW/3 x 400 V/32 A)	155	2 x 20/ 1 x 40	**42 00 001 022**	**a. Anfrage** ▷	KV00
LP 18-2x20 PE[4]	123	18 HP B&S Vanguard (4 takt)	145	2 x 20 /1 x 40	**42 00 001 023**	**a. Anfrage** ▷	KV00

[1] inkl. 7 m Anschlusschlauch,
[2] inkl. 7m Anschlussschlauch,
[3] 1x40 Twin E PAC Version mit doppel- und einfach Pumpenkonfiguration,
[4] 1x40 Twin PE PAC Version mit doppel- und einfach Pumpenkonfiguration

Mit ▷ gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt in der Regel innerhalb einer Woche.

Handgehaltener Hydraulikhammer LH
hydraulisch betriebener Aufbruchhammer · hohe Leistung bei niedrigem Gewicht · flexibel und mobil in der Handhabung · Betrieb an kompakter Kraftstation oder Baggerhydraulik · breites Programm an hydraulischen Zusatzgeräten

Weitere Größen auf Anfrage.

Modell	Gewicht kg	Abmessungen E-E/ S = Sechskant/R = rund mm	Ölmenge l/min	Schlagzahl min-¹	Art.-Nr.	EUR	KS
LH 11	10,8	S 22 x 82,5	20	2300	**42 00 001 024**	**a. Anfrage**	▷ KV00
LH 180	18,7	S 25 x 108	20	1400	**42 00 001 025**	**a. Anfrage**	▷ KV00
LH 220	22,5	S 25 x 108	20 / 30	1500 / 2100	**42 00 001 027**	**a. Anfrage**	▷ KV00
LH 220	22,5	S 28 x 160	20 / 30	1500 / 2100	**42 00 001 028**	**a. Anfrage**	▷ KV00
LH 220	22,5	S 32 x 160	20 / 30	1500 / 2100	**42 00 001 029**	**a. Anfrage**	▷ KV00

Handgehaltener Hydraulikhammer LH
hydraulisch betriebener Aufbruchhammer · hohe Leistung bei niedrigem Gewicht · flexibel und mobil in der Handhabung · Betrieb an kompakter Kraftstation oder Baggerhydraulik · vibrationsgedämpft · breites Programm an hydraulischen Zusatzgeräten

Weitere Größen auf Anfrage.

inkl. 1,6 m Schlauch

Modell	Gewicht kg	Abmessungen E-E/ S = sechskant/R = rund mm	Ölmenge l/min	Schlagzahl min-¹	Art.-Nr.	EUR	KS
LH 190 E[1)]	25	S 25 x 108	20	1400	**42 00 001 026**	**a. Anfrage**	▷ KV00
LH 230 E	28	S 25 x 108	20 / 30	1500 / 2100	**42 00 001 030**	**a. Anfrage**	▷ KV00
LH 230 E	28	S 28 x 160	20 / 30	1500 / 2100	**42 00 001 031**	**a. Anfrage**	▷ KV00
LH 230 E	28	S 32 x 160	20 / 30	1500 / 2100	**42 00 001 032**	**a. Anfrage**	▷ KV00

[1)] inkl. 0,4 m Schlauch

Motor-, Bohr- und Schlaghammer Cobra Combi
für den flexiblen, mobilen Einsatz mit kompaktem Zweitaktmotor · mit abschlaltbarer Bohrfunktion · Bohren bis 2 m Tiefe · durch sehr hohe Schlagfrequenz optimal geeignet für die Baugrundsondierung, Eintreiben von Erdungsstäben, Tiefenerdern, Pfählen etc.

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Mit Transportkiste und Zubehör.

Gewicht kg	Einsteckende mm	Schlagzahl min-¹	Art.-Nr.	EUR	KS
25	S 22 x 108	2700 1/min	**42 00 001 077**	**a. Anfrage** ▷	KV00

Motor-, Bohr- und Schlaghammer Cobra
für den flexiblen, mobilen Einsatz mit kompakten Zweitaktmotor

Cobra Pro- optimal zum Aufbrechen von Beton und Asphalt · Stampfen und Verdichten von Schotter, Erde, Aufgraben · hohe Schlagenergie bei niedrigem Gewicht · patentierte Vibrationsdämpfung und abgasarm nach EPA

Cobra TT- Bauform wie Cobra Pro · durch erhöhte Schlagfrequenz bei reduzierter Schlagenergie optimal zum Gleisstopfen, Eintreiben von Sonden und Erdungsstäben, Pfählen und Zaunpfosten

Gewicht kg	Einsteckende mm	Schlagzahl	Art.-Nr.	EUR	KS
25	S 32 x 160	1440 1/min	**42 00 001 079**	**a. Anfrage** ▷	KV00
25	S 32 x 160	1620 1/min	**42 00 001 080**	**a. Anfrage** ▷	KV00

AirOil
semi-synthetisches Schmiermittel für Druckluft-Gesteinsbohrhämmer · für Temperaturen von-25 °C bis 108 °C · für die Druckluft-Gesteinsbohrhämmer BBD, BBC und RH von Atlas Copco sowie alle anderen Druckluft-Gesteinsbohrhämmer · leicht biologisch abbaubar · geringe Empfindlichkeit gegenüber Temperaturveränderungen

Inhalt l	Art.-Nr.	EUR	KS
0,2	**42 00 001 572**	**a. Anfrage** ▷	KV00
1	**42 00 001 573**	**a. Anfrage** ▷	KV00
5	**42 00 001 574**	**a. Anfrage** ▷	KV00

Mit ▷ gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt in der Regel innerhalb einer Woche.

Drucklufthammermeißel

Breitmeißel

Flachspaten

Flachmeißel

Spitzmeißel



Einsteckende 6-Kt. 19 x 50 mm

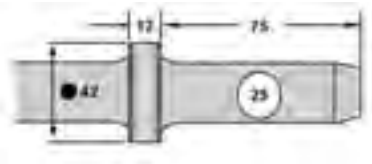

Einsteckende rund (runder Bund)
25 x 75 mm



Einsteckende 6-Kt. 22 x 82 mm



Einsteckende 6-Kt. 25 x 108 mm



Einsteckende 6-Kt. 28 x 152 mm



Einsteckende 6-Kt. 32 x 152 mm



Einsteckende rund 27 x 80 mm /
mit Vierkantbund 34 mm

Einsteckende mm	Nutz-L. mm	Schneiden-B.	Art.-Nr.	EUR	KS
Breitmeißel					
6-Kt. 19 x 50	200	660	**42 00 000 281**	**a. Anfrage** ▷	KV00
6-Kt. 19 x 50	200	95	**42 00 000 283**	**a. Anfrage** ▷	KV00
Breitmeißel, gebogen					
6-Kt. 19 x 50	200	60	**42 00 000 282**	**a. Anfrage** ▷	KV00
6-Kt. 19 x 50	200	95	**42 00 000 284**	**a. Anfrage** ▷	KV00
Flachmeißel					
6-Kt. 19 x 50	250	22	**42 00 000 279**	**a. Anfrage** ▷	KV00
6-Kt. 19 x 50	450	22	**42 00 000 280**	**a. Anfrage** ▷	KV00
rund (runder Bund) 25 x 75	450	25	**42 00 000 286**	**a. Anfrage** ▷	KV00
6-Kt. 22 x 82	460	25	**42 00 000 288**	**a. Anfrage** ▷	KV00
6-Kt. 25 x 108	460	28	**42 00 000 291**	**a. Anfrage** ▷	KV00
6-Kt. 28 x 152	460	31	**42 00 000 294**	**a. Anfrage** ▷	KV00
6-Kt. 28 x 160	460	31	**42 00 001 597**	**a. Anfrage** ▷	KV00
6-Kt. 32 x 152	460	35	**42 00 000 297**	**a. Anfrage** ▷	KV00
6-Kt. 32 x 160	460	35	**42 00 001 600**	**a. Anfrage** ▷	KV00
rund 27 x 80 mm / mit Vierkantbund 34	380	28	**42 00 000 300**	**a. Anfrage** ▷	KV00
Flachspaten					
6-Kt. 22 x 82	400	125	**42 00 000 289**	**a. Anfrage** ▷	KV00
6-Kt. 25 x 108	400	125	**42 00 000 292**	**a. Anfrage** ▷	KV00
6-Kt. 28 x 152	330	125	**42 00 000 295**	**a. Anfrage** ▷	KV00
6-Kt. 28 x 160	330	125	**42 00 001 598**	**a. Anfrage** ▷	KV00
6-Kt. 32 x 152	330	125	**42 00 000 298**	**a. Anfrage** ▷	KV00
6-Kt. 32 x 160	330	125	**42 00 001 601**	**a. Anfrage** ▷	KV00
6-Kt. 28 x 152	400	120	**42 00 001 595**	**a. Anfrage** ▷	KV00
Spitzmeißel					
6-Kt. 19 x 50	250		**42 00 000 277**	**a. Anfrage** ▷	KV00
6-Kt. 19 x 50	450		**42 00 000 278**	**a. Anfrage** ▷	KV00
rund (runder Bund) 25 x 75	450		**42 00 000 285**	**a. Anfrage** ▷	KV00
6-Kt. 22 x 82	460		**42 00 000 287**	**a. Anfrage** ▷	KV00
6-Kt. 25 x 108	460		**42 00 000 290**	**a. Anfrage** ▷	KV00
6-Kt. 28 x 152	460		**42 00 000 293**	**a. Anfrage** ▷	KV00
6-Kt. 28 x 160	460		**42 00 001 596**	**a. Anfrage** ▷	KV00
6-Kt. 32 x 152	460		**42 00 000 296**	**a. Anfrage** ▷	KV00
6-Kt. 32 x 160	460		**42 00 001 599**	**a. Anfrage** ▷	KV00
rund 27 x 80 mm / mit Vierkantbund 34	380		**42 00 000 299**	**a. Anfrage** ▷	KV00

GRÜN

Bodenentfernungsset Scarp Air55
leistungsstarkes Schälgerät mit patentiertem Antivibrationssystem ·
Ergonomisch speziell für Boden-Schälarbeiten konzipiert

Vorraussetzung: Luft-Kompressor mit einer Mindestleistung von 6-8 bar Arbeitsdruck und einer Luftleistung von 350 l/min.

Lieferumfang: Handkoffer, 1Messer mit Stahlklinge, 2 Ersatz Srahlklingen,
1 gekrümmtes Delta Messer 15 sm , 1 vertikels Messer, 1 Flachmeißel 5 cm ,
1 Öler, 1 Adapter für Baukompressoren, 1 Ölfläschchen 250 ml,
1 Schutzausrüstung für Augen Ohren und Hände

Anwendungsgebiete: Entfernen von Flachdachbelägen, Kunststoff- und Teppichböden, Abriss von Bodenfliesen etc.

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 001 625	**1890,00**	▷ H793

Mit ▷ gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt in der Regel innerhalb einer Woche.

Pressluftschlauch Admi®Press 40

Gummi-Pressluftschlauch · Ausführung nach DIN 20018 für raue Einsatzbedingungen · beständig gegen Wasser und mineralölhaltige Druckluft · flexibel, knickfest, abriebfest und witterungsbeständig

Decke: synthetisches Gummi, schwarz, glatt
Seele: synthetisches Gummi, schwarz, glatt
Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden
Temperaturbereich: -30 °C bis +70 °C Druckluft, -30 °C bis -90 °C Wasser

Schlauchgröße mm (Zoll)	Außen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Länge m	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
19 (3/4)	31	6	10-16	40	**45 01 040 050**	40	**3,05**[1)] ▷	E390
eingebunden mit Klauenkupplung								
19 (3/4)	31	6	10-16	20	**45 01 040 051**	20	**3,05**[1)] ▷	E390
19 (3/4)	31	6	10-16	40	**45 01 040 052**	40	**3,55**[1)] ▷	E390

[1)] Preis per m

Pressluftset Admi®Press FLAT Y

Gummi-Pressluftschlauch, flach, gelb, sehr robust und leicht · für den Einsatz in Baugewerbe, Industrie, Behörde, Handwerk, Gewerbe und Kompressorverleih · hohe Abriebfestigkeit und Langlebigkeit · öl-, benzin- und chemikalienbeständig · alterungs-, ozon- und UV-beständig · komplett eingebunden mit Sicherheits-Klauenkupplung · temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C

Innen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Länge m	Art.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR	KS
19	10	20	**40 00 352 110**	5,68 / 1m	**113,65**[1)]	G390

[1)] Preis per Rolle

Gummi-Pressluftschlauch Admi®Press Flat Y

flach, gelb, anschlussfertig mit Sicherheitskupplungen · sehr robust und leicht · für den Einsatz in Industrie, Behörde, Handwerk, Gewerbe und Kompressorverleih

Decke: SBR, gelb, leicht gerippt
Seele: SBR, schwarz, glatt
Druckträger: gestrickte Textileinlagen
Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C Druckluft, -30 °C bis +90 °C Wasser

Schlauchgröße mm (Zoll)	Betriebsdruck bar	Länge m	Art.-Nr.	EUR	KS
25 (1)	15	20	**45 01 040 054**	**6,75**[1)] ▷	E390

[1)] Preis per m

Messingdichtung Admi AirQuick

bestehend aus: Messinghülse, ölbeständigem Schlauchring, verzinkter Halteschraube · einsetzbar von -20 °C bis +100 °C

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
45 02 030 016	10	**a. Anfrage** ▷	E390

Kompressor Aerotec Vento Silent 6

tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung · direktgeflanschtes 1-Zylinder-Aggregat mit Teflonkolben · inkl. Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung · sehr geräuscharm, dadurch bestens für den Inneneinsatz geeignet · mit Gummistandfüßen für vibrationsfreien Stand · Schalldruckpegel 66db(A) / 85 LwA

Art.-Nr.	**40 00 898 488**
Ansaugleistung l/min	110
Liefermenge l/min	90
Behältervolumen l	6
Betriebsdruck bar	8
Nennaufnahmeleistung kW	0,7
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	15
L x B x H mm	530 x 210 x 540

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 488	**248,67**	H893

AEROTEC

Kompressor Aerotec 220-24
Kolbenkompressor, 1 Zylinder, ölgeschmiert · steckerfertig mit Sicherheitsarmaturen · sicherer vollautomatischer Betrieb mit Druckschalter, Anlaufentlastung und Motorschutzschalter · mit Kesselinnendruckmanometer und Abgabedruckregulierung · 1 Schnellkupplung · Kondenswasser-Ablassschraube · Graugusszylinder und Vollaluminiumkolben

Art.-Nr.	**40 00 898 490**
Ansaugleistung l/min	210
Liefermenge l/min	130
Behältervolumen l	24
Betriebsdruck bar	8
Nennaufnahmeleistung kW	1,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	25
L x B x H mm	600 x 255 x 590

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 490	**159,90**	H893

AEROTEC

Kompressor Aerotec Zenith 260 PRO
ölfrei · fahrbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung · wartungsfreies 1-Zylinder PRO Aggregat mit Industriemotor · Anlaufentlastung über Condor-Druckschalter · zwei Standfüße für sicheren Stand · große Hartgummiräder und Transportbügel · inkl. Filterregler zur Entnahme von kondensatfreier Druckluft und Schlauchtrommel mit 5 Meter Druckluftschlauch

Art.-Nr.	**40 00 898 495**
Ansaugleistung l/min	240
Liefermenge l/min	140
Behältervolumen l	24
Betriebsdruck bar	10
Nennaufnahmeleistung kW	1,8
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	24
L x B x H mm	575 x 430 x 700

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 495	**263,12**	H893

AEROTEC

Kompressor Aerotec 400-50
Kolbenkompressor, 2 Zylinder, ölgeschmiert · steckerfertig mit Sicherheitsarmaturen · sicherer vollautomatischer Betrieb mit Druckschalter, Anlaufentlastung und Motorschutzschalter · mit Kesselinnendruckmanometer und Abgabedruckregulierung · 1 Schnellkupplung · Kondenswasser-Ablassschraube · Graugusszylinder und Vollaluminiumkolben

Art.-Nr.	**40 00 898 492**
Ansaugleistung l/min	350
Liefermenge l/min	250
Behältervolumen l	50
Betriebsdruck bar	10
Nennaufnahmeleistung kW	2,2
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	50
L x B x H mm	860 x 380 x 710

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 492	**398,25**	H893

Mit ▷ gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt in der Regel innerhalb einer Woche.

Kompressor Aerotec 600-90 TECH

die 63 mm großen Kesseldruck- und Abgabemanometer sind inkl. großem griffigem Druckregler in der Konsole geschützt und verstaut · somit hat der Anwender alle notwendigen Druckinformationen kompakt auf einem Blick · keilriemenbetriebenes 2 Zylinder 1 Stufen Reihen-Aggregat · TÜV frei · Anlaufentlastung über Druckschaltersteuerung · Kondensatablass mittels Kugelhahn · inkl. Phasenwenderstecker

Art.-Nr.	**40 00 898 487**
Ansaugleistung l/min	600
Liefermenge l/min	375
Behältervolumen l	90
Betriebsdruck bar	10
Nennaufnahmeleistung kW	3
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	75
L x B x H mm	975 x 390 x 800

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 487	**768,15**	H893

Kompressor Aerotec 780-90

fahrbarer Industrie-Kolbenkompressor in ölgeschmierter 2-stufiger Ausführung · keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Reihen-Aggregat · Anlaufentlastung über Condor-Druckschalter · Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn · zwei Lenkrollen an der Vorderseite sorgen für ein perfektes Handling · inkl. Phasenwenderstecker

Art.-Nr.	**40 00 898 494**
Ansaugleistung l/min	780
Liefermenge l/min	520
Behältervolumen l	90
Betriebsdruck bar	10
Nennaufnahmeleistung kW	4
Netzspannung V / Hz	400 / 50
Gewicht kg	85
L x B x H mm	1070 x 390 x 800

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 494	**1132,65**	H893

AEROTEC

Druckluftschlauch
in Gummiqualität mit Standard SK-Schnellkupplung passend auf alle Kompressoren und Werkzeuge · sehr flexibel · ölresistent · antistatisch

Innen-Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	EUR	KS
9	10	**40 00 898 818**	**17,50**	H893
9	20	**40 00 898 819**	**28,00**	H893

Druckluftset Admi®Clear TX
transparenter PVC-Schlauch mit Einlage · geeignet für Luft, alkalische Flüssigkeiten, Frischwasser, Seewasser, ölhaltiges Wasser, Schmutzwasser · geprüfte Qualität, für Lebensmittelkontakt gemäß Richtlinie 2007/19/EV (Stimulanzen: A/B/C/D2) und EU-Verordnung 10/2011 geeignet · vor Ersteinsatz unbedingt sogfältig reinigen · komplett eingebunden als Druckluftset mit Druckluft-Steckkupplungen · temperaturbeständig von-20 °C bis +65 °C

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebs-druck bar	Länge m	Art.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR	KS
6	12	3	20	10	**40 00 352 091**	1,59 / 1m	**15,90**[1)]	G390
9	18	3	20	10	**40 00 352 092**	1,87 / 1m	**18,70**[1)]	G390

[1)] Preis per Rolle

ewo Seit 1914

Einhandkupplung
Messing · mit Außengewinde

Außengewinde mm (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
13,16 (G 1/4)	**40 00 351 700**	**4,05**	E690
16,66 (G 3/8)	**40 00 351 701**	**4,05**	E690
20,95 (G 1/2)	**40 00 351 702**	**4,05**	E690

ewo Seit 1914

Einhandkupplung
Messing · mit Innengewinde

Innengewinde mm (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
11,86 (G 1/4)	**40 00 351 710**	**4,05**	E690
15,39 (G 3/8)	**40 00 351 711**	**4,05**	E690
19,20 (G 1/2)	**40 00 351 712**	**4,05**	E690

ewo Seit 1914



Einhandkupplung
Messing · mit Schlauchanschluss

Schlauchweite mm	Art.-Nr.	EUR	KS
6	**40 00 351 720**	**4,65**	E690
9	**40 00 351 721**	**4,65**	E690
13	**40 00 351 722**	**4,75**	E690

ewo Seit 1914

Stecktülle
Messing

Schlauchweite mm	Art.-Nr.	EUR	KS
6	**40 00 351 730**	**1,00**	E690
9	**40 00 351 731**	**1,00**	E690
13	**40 00 351 732**	**1,20**	E690

Mit ▷ gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt in der Regel innerhalb einer Woche.

Druckluftausblaspistole
aus Leichtmetall · feinpoliert · robuste Ausführung · gut dosierbar · max. 10 bar

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 840	**5,65**	G592

Druckluftreifenfüller
aus Leichtmetall · Manometer mit farbiger Skaleneinteilung · Gummi-Schutzkappe · robuste Ausführung · mit Ventil zum Druckablass · Manometer 10 bar

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 850	**18,20**	G592

Druckluftreifenfüller 25/GR 80 PRO
geeicht · professioneller Reifenfüller · vollgummierte Schutzhülle · robuster Momentstecker für Standard Autoreifenventile · PSI und Bar-Anzeige · genormter SK Anschluss · Wika Manometer (12 bar) mit 80 mm Anzeige · Schlauch 750 mm

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 849	**82,20**	G592

Druckluftkompressorzubehörset
bestehend aus: Spritzpistole mit Fließbecher · Ausblaspistole · Reifenfülldruckprüfer · Sprühpistole · 5 m Spiralschlauch · universell passend

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 880	**34,13**	G592

Druckluftspiralschlauch
komplett mit Schnellkupplung und Stecktülle · drehbar gelagert · gebrauchsfertig konfektioniert

Polyurethan

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Länge m	Art.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR	KS
6	10	10	5,0	**40 00 350 105**	6,78 / 1m	**16,95**[1)]	G800
6	10	10	7,5	**40 00 350 106**	5,23 / 1m	**20,90**[1)]	G800
8	12	15	10,0	**40 00 350 107**	6,93 / 1m	**41,60**[1)]	G800

[1)] Preis per Rolle

AEROTEC

Druckluftkompressorzubehörset
bestehend aus: Ausblaspistole · Reifenfülldruckprüfer · 5 m Spiralschlauch · universell passend

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 881	**20,79**	H893

RIEGLER

Sicherheitskugelhahn
Sicherheitskugelhahn, zweiteilig, Messing vernickelt. mit Entlüftungsbohrung · speziell konzipiert für Druckluftanwendungen · der Kugelhahn sperrt die Versorgungsleitung ab und entlüftet den Anwendungsbereich · abschließbarer Handhebel in geschlossener Stellung, dadurch hohe Manipulationssicherheit

45 88 880 600
Lieferung ohne Schloss



Gehäuse	Messing vernickelt
Kugel	Messing hartverchromt
Kugeldichtung	PTFE
Hebel	Stahl- PVC überzogen
Spindelabdichtung	PTFE
Betriebstemperatur °C	-10 bis +100
Gewindenorm	Rp-Gewinde nach EN 10226

Sicherheitskugelhähne abschließbar, Messing vernickelt, mit Entlüftungsbohrung

Innen-/Innen-gewinde mm (Zoll)	DN mm	PN bar	L mm	A mm	B mm	Art.-Nr.	EUR	KS
13,16 (Rp 1/4)	8	14	45	96	49	**45 88 880 600**	**12,90**	L651
16,66 (Rp 3/8)	10	14	45	96	49	**45 88 880 601**	**12,90**	L651
20,95 (Rp 1/2)	15	14	59	96	51	**45 88 880 602**	**14,50**	L651
26,44 (Rp 3/4)	20	14	64	117	60	**45 88 880 603**	**19,35**	L651
33,25 (Rp 1)	25	14	81	117	64	**45 88 880 604**	**30,55**	L651

Mit ▷ gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt in der Regel innerhalb einer Woche.

Druckluftfarbspritzpistole

AEROTEC

Leichtmetall mit Kunststoff-Fließbecher · Luft- und Farbzufuhr regulierbar · Rund-, Breit- und Flachstrahl-Düsenkopf · hohe Flächenleistung · gleichmäßiger Farbstrahl

Lieferumfang: Düse 1,5 mm

Art.-Nr.	**40 00 898 820**
Behälterinhalt l	0,5
Luftverbrauch l/min	130-200 (je nach Düse)
Arbeitsdruck bar	2-3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	0,75

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 820	**22,05**	G592

Druckluftfarbspritzpistole Kit-Line HVLP

AEROTEC

Saugbecher mit Bajonettverschluss · stufenlose Rund- und Breitstrahleinstellung · Materialmengenregulierung · selbst nachstellender Düsenstock · für die Verarbeitung von Wasserlacken geeignet

Lieferumfang: Edelstahldüse 1,8 mm, Reinigungspinsel, Montageschlüssel, Koffer

Art.-Nr.	**40 00 898 853**
Behälterinhalt l	1
Luftverbrauch l/min	130-200 (je nach Düse)
Arbeitsdruck bar	2-3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	0,5

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 853	**45,53**	G592

Druckluftsprühpistole

AEROTEC

Pistole aus Leichtmetall · Stahlblechbehälter · Kegelbreite des Sprühstrahls regulierbar · stabile, handliche Ausführung · Sprührohr 300 mm

Art.-Nr.	**40 00 898 830**
Behälterinhalt l	1
Luftverbrauch l/min	130-200
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	0,58

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 830	**18,20**	G592

Druckluftsandstrahlpistole ST

AEROTEC

Saugbecher mit Bajonettverschlusssystem · geeignet für Körnung 0,2-0,8 mm · Anschluss Standard SK universal passend

Art.-Nr.	**40 00 898 851**
Behälterinhalt l	0,7
Luftverbrauch l/min	320
Arbeitsdruck bar	6-8
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	1,0

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 851	**20,93**	G592

AEROTEC

Strahlsand
Hochofenschlacke · für jede Sandstrahlpistole geeignet · Körnung 0,5-0,8 mm · Inhalt 1,5 Liter

Art.-Nr.	Grundpreis / EUR	EUR	KS
40 00 898 852	4,85 / 1l	**7,28**	G592

AEROTEC

Druckluftstabschleiferset
Drehzahl am Handgriff stufenlos einstellbar · inkl. 10 Silizium Carbid Schleifstiften in verschiedenen Größen und Körnungen · Koffer

Art.-Nr.	**40 00 898 583**
Leerlaufdrehzahl min-¹	22000
Spannzangen-Ø mm	3 + 6
Luftverbrauch l/min	180
Arbeitsdruck bar	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	1

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 583	**48,90**	H893

AEROTEC

Druckluftexzenterschleifer
für den professionellen Einsatz · integrierte Absaugung mittels Staubauffangsack · Anschluss an externe Absaugung möglich · Drehzahl stufenlos einstellbar · ideal im Karrosseriebereich und Holzhandwerk · einstellbarer Exzenterhub

Lieferung inkl. 1 Meter Absaugschlauch und Staubauffangsack, Klettschleifteller 6 Loch 10 mm

Art.-Nr.	**40 00 898 584**
Schleifteller-Ø mm	150
Leerlaufdrehzahl min-¹	10000
Schwingkreis mm	5
Luftverbrauch l/min	320
Arbeitsdruck bar	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	1,1

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 584	**78,30**	H893

AEROTEC

Druckluftmeißelhammerset STX II
robuster Meißelhammer für den harten Einsatz bei Stemm- und Durchbrucharbeiten · Meißellänge 175 mm · Gerätelänge 225 mm · im Lieferumfang sind 5 Meißel in verschiedenen Ausführungen sowie ein Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	**40 00 898 586**
Schlagzahl min-¹	3200
Einzelschlagenergie J	9
Werkzeugaufnahme	6 mm Sechskant
Luftverbrauch l/min	160
Arbeitsdruck bar	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	2,5

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 586	**87,10**	H893

Druckluftnadelentroster Pro

Industriequalität · zum Reinigen und Entrosten von Stahlteilen oder auch zur Steinmodellierung geeignet · gummierter Handgriff

Lieferumfang: Nadelsatz 19 x 3 mm, Anschlussnippel

Art.-Nr.	40 00 898 578
Leerlaufschlagzahl min-¹	3000
Luftverbrauch l/min	250
Kolben-Ø mm	24
Arbeitsdruck max. bar	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	2,6

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 578	162,90	H893

Druckluftwinkelschleifer ST 125

Druckluft-Winkelschleifer mit ausgewogenem Schwerpunkt · genormte Aufnahme für Trenn- und Schleifscheiben

Lieferumfang: Handgriff, Anschlussnippel

Art.-Nr.	40 00 898 577
Schleifscheiben-Ø mm	125
Leerlaufdrehzahl min-¹	12000
Schleifspindel	M14
Luftverbrauch l/min	320
Arbeitsdruck bar	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	2

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 577	67,50	H893

Ø125

Druckluftratschenschrauber CSP 90

Rechts-/Linksumschaltung am Getriebekopf · Drehzahl stufenlos einstellbar · gummierter Handgriff · einstellbare Abluftumlenkung

Art.-Nr.	40 00 898 589
Abtriebsvierkant	12,5 mm (1/2")
Drehmoment max. Nm	90
Luftverbrauch l/min	170
Arbeitsdruck bar	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	1,3

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 589	62,50	H893

Druckluftratschenschrauber CSP 15

Rechts-/Linksumschaltung am Getriebekopf · Drehzahl stufenlos einstellbar · einstellbare Abluftumlenkung · gummierter Handgriff

Art.-Nr.	40 00 898 576
Abtriebsvierkant	6,3 mm (1/4")
Drehmoment max. Nm	40
Luftverbrauch l/min	114
Arbeitsdruck bar	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	0,6

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 576	50,85	H893

AEROTEC

Druckluftschlagschrauber 1/2" ST
robustes Schlagschrauberset · Drehmomenteinstellung am Griff (bei jeder Stufe 30 % weniger Drehmoment) · Rechts- und Linksumschaltung mittels Stiftumschaltung

Lieferumfang: Kraftschrauber-Steckschlüsse-Einsatz 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm, Verlängerung 100 mm, Koffer

Art.-Nr.	**40 00 898 592**
Antriebsvierkant	12,5 mm (1/2")
Drehmoment max. Nm	345
Leerlaufdrehzahl min-¹	7000
Luftverbrauch l/min	120
Arbeitsdruck bar	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	2,4

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 592	**53,60**	H893

AEROTEC

Druckluftschlagschrauber 1/2" CSX
klein · kompakt · stark · ausgewogener Schwerpunkt für ermüdungsfreies Arbeiten · mit gummiertem Handgriff · Drehmoment im Rechts- und Linkslauf optimal und über einen leichtgängigen Umschalter einstellbar

Art.-Nr.	**40 00 898 579**
Antriebsvierkant	12,5 mm (1/2")
Drehmoment max. Nm	600
Leerlaufdrehzahl min-¹	9000
Luftverbrauch l/min	110
Arbeitsdruck bar	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	1,5

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 579	**137,60**	H893

AEROTEC

Druckluftschlagschrauber CSP 1200
handlicher und leichter Schlagschrauber CSP Composite · ideal für den täglichen Einsatz im Handwerk und in der Industrie · durch den ausgewogenen Schwerpunkt ein idealer Helfer für ermüdungsfreies Arbeiten · das Drehmoment ist im Rechts- und Linkslauf optimal und über einen leichtgängigen Umschalter einstellbar · Neuheit: Drehmomentverstellung direkt am Umschalter an der Vorderseite · Kopflänge nur 165 mm

Art.-Nr.	**40 00 898 587**
Antriebsvierkant	12,5 mm (1/2")
Drehmoment max. Nm	1200 (400 / 800 / 1200)
Leerlaufdrehzahl min-¹	6500
Luftverbrauch l/min	180
Arbeitsdruck bar	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	2,0

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 587	**157,75**	H893

AEROTEC

Druckluftschlagschrauber CSP 1500
handlicher und leichter Schlagschrauber CSP Composite · ideal für den täglichen Einsatz im Handwerk und in der Industrie · durch den ausgewogenen Schwerpunkt ein idealer Helfer für ermüdungsfreies Arbeiten · das Drehmoment ist im Rechts- und Linkslauf optimal und über einen leichtgängigen Umschalter einstellbar · Neuheit: Drehmomentverstellung direkt am Umschalter an der Vorderseite · Kopflänge nur 190 mm

Art.-Nr.	**40 00 898 588**
Antriebsvierkant	20,0 mm (3/4")
Drehmoment max. Nm	1500 (900 / 1100 / 1500)
Leerlaufdrehzahl min-¹	5000
Luftverbrauch l/min	210
Arbeitsdruck bar	6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	2,5

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 588	**288,30**	H893

Druckluftfettpresse ST
inkl. felxiblen Fettschlauch und starrem Fettrohr

AEROTEC



Art.-Nr.	40 00 898 848
Luftverbrauch l/min	0,5
Fassungsvermögen ml	450
Arbeitsdruck bar	2-6,3
Anschlussgewinde	6,3 mm (1/4") IG
Gewicht kg	1,4

Art.-Nr.	EUR	KS
40 00 898 848	36,90	G592

Druckluftnagler 90/F-18 Kombigerät
für Stauchkopfnägel (Brads) der Type TF-18 und Heftklammern der Type BE-90

TJEP

Kombigerät für Brads und Klammern · einstellbare Ausblasöffnung · leichter Wechsel von Einzel- zu Kontaktauslösung · Gummigriff · einstellbare Schlagtiefe · wird von der Seite geladen · No-Mark-Nase · schnelles Öffnen der Nase bei verkanteten Befestigern

Einsatzgebiet: Perfekt für Platten, Rahmen usw.

Art.-Nr.	46 88 263 001
Stift-/Nagellänge mm	15-50
Klammerlänge mm	12-40
Rückenbreite mm	5,7
Drahtmaß mm	1,3 x 1,0
Luftverbrauch/Nagelung l	1,0
Gewicht kg	1,46

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 263 001	145,00	▷ L834

Druckluftnagler PC 90 Coilnagler
für Colinägel der Type CN + PC

TJEP

Coilnagler für Holzverkleidungen · leichter Wechsel von Einzel- zu Kontaktauslösung · einstellbarer Magazinboden · einstellbare Schlagtiefe · Gummianschlag

Einsatzgebiet: Holzverkleidungen, Holztafeln, Paletten, Platten

Art.-Nr.	46 88 263 004
Nagellänge mm	45-90
Drahtmaß mm	2,5-3,1
Steigung °	15
Luftverbrauch/Nagelung l	2,9
Gewicht kg	3,0

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 263 004	465,00	▷ L834

Druckluftnagler GRF 100 Compact XP Streifennagler
für Streifennägel der Type GR + GF

TJEP

neues kompaktes Modell · hohe Schlagkraft · gute Ausgewogenheit · einstellbare Ausblasöffnung · einstellbare Schlagtiefe · Ladung des Magazins von hinten · leicht und handlich · Gummianschlag · No-Mark-Nase

Einsatzgebiet: Dachlatten, Balken, Verschalung, Holzverkleidungen, Böden

Art.-Nr.	46 88 263 005
Nagellänge mm	50-98
Drahtmaß mm	2,8-3,1
Steigung °	34
Luftverbrauch/Nagelung l	3,0
Gewicht kg	3,54

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 263 005	368,00	▷ L834

Druckluftnagler FH 130 Streifennagler
für Streifennägel der Type FH

sehr schlagkräftig · Seitenhandgriff · robust und dennoch leicht · wird von oben geladen · rutschfester Handgriff · geräuscharm · geringer Rückschlag · einstellbare Schlagtiefe

Einsatzgebiet: Dächer, Fassaden, Holzrahmen, Schalung und andere schwere Arbeiten

Art.-Nr.	**46 88 263 006**
Nagellänge mm	90-130
Drahtmaß mm	3,1-3,8
Steigung °	21
Luftverbrauch/Nagelung l	4,4
Gewicht kg	6,1

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 263 006	**987,00**	▷ L834

Gasdrucknagler PQZ-75 GAS 2G Klammergerät
für Heftklammern der Type PQ-15 + PZ-16

gasbetriebenes Klammergerät · große Kraft und einstellbare Schlagtiefe gewährleisten ein perfektes Einschlagen · gute Ausgewogenheit · Gummikappe · sehr geringer Rückschlag · Ladung des Magazins von oben · No-Mark-Nase · Gürtelhaken

Einsatzgebiet: Platten, Böden, Fermacell

Lieferumfang: 2 Akkus NiMh 165 Ah, Ladegerät, Kunststoffkoffer

Art.-Nr.	**46 88 263 003**
Klammerlänge mm	38-75 / PQ-15 38-64 / PZ-16
Rückenbreite mm	11,3 / PQ-15 10,8 / PZ-16
Drahtmaß mm	1,9 x 1,7 / PQ-15 / 1,6 x 1,4 / PZ-16
Leistung/Schuss	1200 / Gaspatrone / 5200 / Akku-Ladung
Gewicht kg	3,8

Art.-Nr.	EUR	KS
46 88 263 003	**725,00**	▷ L834

Schmutzwassertauchpumpe Simer 5
Flachabsaugende Pumpe · Anschlussleitung mit Stecker · voll überflutbar, IP 68 · Rotorwelle aus Edelstahl · integrierter Überlastungsschutz · mit Gleitringdichtung · robustes Aluminiumgehäuse

Art.-Nr.	**42 00 002 002**
Anschlussgewinde mm (Zoll)	13-19-25 (1/2-3/4-1)
Motorleistung kW	190
Spannung V	1x230
Nennstrom A	2,6
Fördermenge l/h	max. 4300
Förderhöhe m	max. 6
Gewicht kg	5

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 002 002	**209,00**	▷ E990

Mit ▷ gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt in der Regel innerhalb einer Woche.

Sensor Simer Level Control
der Sensor wird in die Leitungseinführung integriert und schaltet die Pumpe ab ca. 7 mm Wasserstand automatisch ein

passend zu Art.-Nr. 42 00 002 002

PENTAIR

JUNG PUMPEN

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 002 003	**121,00**	▷ E990

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe HOMA
für Be- und Entwässerungsaufgaben in sauberem oder verschmutztem Wasser · Mantelkühlung und obenliegender Druckanschluß für den Einsatz in Fördermedien mit Sand- oder Schlammbestandteilen selbst bei niedrigem Wasserstand · **mit Schwimmerschaltung** · Gehäuseteile und Laufrad aus Edelstahl · hohe Korrosionsbeständigkeit

Anwendung: u.a. Trockenhaltung von Schächten, Kellerräumen, Baustellen, Gruben und Unterführungen oder Noteinsatz bei Überflutungen

HOMA

Modell	Ausführung	Leistung kW	Spannung V / Hz	Fördermenge m³/h	Förderhöhe m	Anschluss-gewinde	Art.-Nr.	EUR	KS
H502W	ohne Schwimmerschaltung	0,8	230/50	15,6	11,0	R 1 1/2″ IG	**42 01 128 104**	**626,00**	▷ L712
502 WA	mit Schwimmerschaltung	0,8	230/50	15,6	11,0	R 1 1/2″ IG	**42 09 275 140**	**652,00**	▷ L712
H502D	ohne Schwimmerschaltung	0,8	400/50	15,6	11,5	R 1 1/2″ IG	**42 00 000 229**	**772,00**	▷ L712
H502DA	mit Schwimmerschaltung	0,8	400/50	15,6	11,5	R 1 1/2″ IG	**42 00 000 230**	**952,00**	▷ L712
H506W	ohne Schwimmerschaltung	1,1	230/50	19,0	14,0	R 1 1/2″ IG	**42 00 000 231**	**688,00**	▷ L712
H506WA	mit Schwimmerschaltung	1,1	230/50	19,0	14,0	R 1 1/2″ IG	**42 00 000 232**	**713,00**	▷ L712
H506D	ohne Schwimmerschaltung	0,9	400/50	19,0	14,0	R 1 1/2″ IG	**42 00 000 233**	**807,00**	▷ L712
H506DA	mit Schwimmerschaltung	0,9	400/50	19,0	14,0	R 1 1/2″ IG	**42 00 000 234**	**985,00**	▷ L712

Schmutzwassertauchpumpe LB
Kompakt · leicht und leistungsstark · für professionellen Einsatz · Modell A mit Niveauregler · Druckstutzen AG 2″ · Siebloch Ø 6 mm · Kabellänge 10 m

TSURUMI PUMP

Modell	Motorleistung kW	Nennstrom A	Fördermenge max. l/min	Förderhöhe m	Gewicht ohne Kabel kg	Eintauchtiefe max. m	Art.-Nr.	EUR	KS
LB-480	0,48	2,9	225	11,0	10,4	10	**42 00 100 000**	**531,00**	▷ L781
LB-480A	0,48	2,9	225	11,0	11,0	10	**42 00 100 001**	**722,00**	▷ L781
LB-800	0,75	5,0	310	15,0	13,2	10	**42 00 100 002**	**818,00**	▷ L781
LB-800A	0,75	5,0	310	15,0	13,8	10	**42 00 100 003**	**1051,00**	▷ L781
LB-1500	1,50	15,4	440	17,5	33,0	25	**42 00 100 004**	**1985,00**	▷ L781

Schmutzwassertauchpumpe LSC

Flachsauger · bis 1 mm Wasserstand · für professionellen Einsatz

Art.-Nr.	**42 00 100 005**
Modell	LSC1.4S
Druckstutzen AG	DN25
Motorleistung kW	0,48
Nennstrom A	2,9
Fördermenge max. l/min	170
Förderhöhe m	11,0
Gewicht ohne Kabel kg	12,0
Siebloch Ø mm	6
Eintauchtiefe max. m	10
Kabellänge m	10

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
LSC1.4S	**42 00 100 005**	**686,00**	▷ L781

Schmutzwassertauchpumpe HS

leichte Schmutzwasserpumpe · Spiralgehäuse · für professionellen Einsatz · langlebig · einfache Wartung · verschleißfestes Pumpengehäuse · Siebloch Ø 7 mm · Eintauchtiefe max. 10 m · Kabellänge 10 m

Art.-Nr.	**42 00 100 006**	**42 00 100 007**	**42 00 100 008**
Modell	HS2.4S	HS2.75S	HS3.75S
Druckstutzen AG "	2	2	3
Motorleistung kW	0,4	0,75	0,75
Nennstrom A	2,6	4,6	4,6
Fördermenge max. l/min	207	230	280
Förderhöhe m	12,2	18,0	18,0
Gewicht ohne Kabel kg	11,3	18,2	19,0

Modell	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
HS2.4S	ohne Schwimmer	**42 00 100 006**	**a. Anfrage**	▷ L781
HS2.75S	ohne Schwimmer	**42 00 100 007**	**a. Anfrage**	▷ L781
HS3.75S	ohne Schwimmer	**42 00 100 008**	**a. Anfrage**	▷ L781

Schmutzwassertauchpumpe HSD

tragbare Schlammpumpe mit Rührwerk · für professionellen Einsatz · kraftvolle Verwirbelung · langlebig · einfache Wartung · verschleißfestes Pumpengehäuse

Art.-Nr.	**42 00 100 009**
Modell	HSD2.55S
Druckstutzen AG	2"
Motorleistung kW	0,55
Nennstrom A	3,6
Fördermenge max. l/min	220
Förderhöhe m	13,2
Gewicht ohne Kabel kg	15,0
Siebloch Ø mm	10
Eintauchtiefe max. m	10
Kabellänge m	10

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
HSD2.55S	**42 00 100 009**	**962,00**	▷ L781

Mit ▷ gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt in der Regel innerhalb einer Woche.

Schmutzwassertauchpumpe NK

kompakt · einphasig · 2,2 kW · für professionellen Einsatz · Auslassöffnung oben · effiziente Motorkühlung · erhöhte Druckbeständigkeit · Motorleistung 2,2 kW · Siebloch Ø 6 mm · Eintauchtiefe max. 25 m · Kabellänge 20 m

Art.-Nr.	42 00 100 010	42 00 100 011
Modell	NK2-22	NK2-22L
Druckstutzen AG	2″	3″
Motorleistung kW	2,2	2,2
Nennstrom A	13,5	14,5
Fördermenge max. l/min	525	800
Förderhöhe m	24,0	18,0
Gewicht ohne Kabel kg	29,0	40,0
Siebloch Ø mm	6	6
Eintauchtiefe max. m	25	25
Kabellänge m	20	20

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
NK2-22	**42 00 100 010**	**2352,00**	▷ L781
NK2-22L	**42 00 100 011**	**2357,00**	▷ L781

Schmutzwassertauchpumpe KTZ

für schwierige Anwendungen · für professionellen Einsatz · Auslassöffnung oben · verschleißbeständig · effiziente Motorkühlung · erhöhte Druckbeständigkeit · Eintauchtiefe max. 25 m · Kabellänge 20 m

Modell	Druck-stutzen AG ″	Motor-leistung kW	Nenn-strom A	Fördermen-ge max. l/min	Förder-höhe m	Gewicht ohne Kabel kg	Siebloch Ø mm	Art.-Nr.	EUR	KS
KTZ21.5	2	1,5	3,5	430	21,5	30,0	8,5	**42 00 100 012**	**2193,00**	▷ L781
KTZ31.5	3	1,5	3,5	670	14,4	30,0	8,5	**42 00 100 013**	**2198,00**	▷ L781
KTZ22.2	2	2,2	5,0	500	26,0	34,0	8,5	**42 00 100 014**	**2418,00**	▷ L781
KTZ32.2	3	2,2	5,0	800	20,5	34,0	8,5	**42 00 100 015**	**2423,00**	▷ L781
KTZ23.7	2	3,7	7,7	450	36,5	63,0	8,5	**42 00 100 016**	**3310,00**	▷ L781
KTZ33.7	3	3,7	7,7	900	29,0	63,0	8,5	**42 00 100 017**	**3315,00**	▷ L781
KTZ43.7	4	3,7	7,7	1440	18,0	63,0	8,5	**42 00 100 018**	**3339,00**	▷ L781
KTZ35.5	3	5,5	11,4	1100	32,0	82,0	10,0	**42 00 100 019**	**3817,00**	▷ L781
KTZ45.5	4	5,5	11,4	1750	22,5	82,0	10,0	**42 00 100 020**	**3841,00**	▷ L781
KTZ47.5	4	7,5	15,0	1400	40,0	105,0	12,0	**42 00 100 021**	**4897,00**	▷ L781
KTZ67.5	6	7,5	15,0	2040	31,0	107,0	20,0	**42 00 100 022**	**4950,00**	▷ L781
KTZ411	4	11,0	22,0	1440	48,5	133,0	12,0	**42 00 100 023**	**6228,00**	▷ L781
KTZ611	6	11,0	22,0	2440	32,5	136,0	20,0	**42 00 100 024**	**6281,00**	▷ L781

Motorpumpe TDS

Verbrennungsmotorpumpe für den professionellen Einsatz · geeignet für Quellwasser, Grundwasser und leicht verschmutztes Wasser · mit Honda Benzinmotor · Förderhöhe 23 m · Ölalarm nein · freier Durchgang 20 mm

Standardzubehör:
- Schlauchklemme, 3 Stück
- Schlauchtülle, 2 Sätze
- Einlaufsieb, 1 Stück
- Werkzeug, 1 Satz

Art.-Nr.	42 00 100 025	42 00 100 026
Modell	TDS-50H	TDS-80H
Leistung PS	4,0	5,5
Fördermenge max. l/min	700	1000
Förderhöhe m	23	23
Abmessung (L x B x H) mm	350 x 370 x 430	400 x 400 x 500
Gewicht kg	21	26
Auslass mm	50	80
Einlass mm	50	80
Motor	Honda GX120U1	Honda GX160U1
Treibstoff	Benzin	Benzin
Ölalarm	nein	nein
freier Durchgang mm	20	20

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
TDS-50H	**42 00 100 025**	**722,00**	▷ L781
TDS-80H	**42 00 100 026**	**922,00**	▷ L781

Bau-/Industrieschlauch
Polyestergeflecht · innen gummiert · komplett mit Storzkupplungen · gebrauchsfertig konfektioniert

Innen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Länge m	Ausführung	**Art.-Nr.**	Grundpreis / EUR	**EUR**	KS
52	10	20	C	**40 00 350 050**	3,87 / 1m	**77,35**[1]	E812
75	10	20	B	**40 00 350 051**	6,05 / 1m	**120,95**[1]	E812
100	10	20	A	**40 00 350 052**	9,50 / 1m	**189,90**[1]	E812

[1] Preis per Rolle

Feuerlöschschlauch Admi®Star DIN
Feuerwehrschlauch DIN 14811 · mit DIN-Storz-Druck-Kupplungen, Drahteinband, Prüf-Nummer - zugelassen für Feuerwehren, verrottungs- und abriebfest · geeignet für Seewasser · weitere Einsatzbereiche: Industrie, Baugewerbe, Schifffahrt, technische Hilfsdienste · Seele: EPDM, schwarz, glatt · Decke: helles Polyestergarn, 2F rundgewebt in Köperbindung · Temperaturbereich:-40 °C bis +100 °C

Innen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Länge m	**Art.-Nr.**	Grundpreis / EUR	**EUR**	KS
52	16	20	**40 00 350 055**	5,59 / 1m	**111,80**[1]	G390
75	16	20	**40 00 350 056**	7,78 / 1m	**155,65**[1]	G390

[1] Preis per Rolle

Kupplung STORZ
mit BSP **Innengewinde** Industrie-Ausführung · gegossen · Aluminium · Betriebsdruck: 10 bar

Größe	Knaggenabstand mm	Innengewinde mm (Zoll)	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
C-52	66	38 (1 1/2)	**40 00 352 505**	**5,50**	L819
C-52	66	51 (2)	**40 00 352 506**	**5,50**	L819
B-75	89	76 (3)	**40 00 352 507**	**8,40**	L819

Kupplung STORZ
BSP **Außengewinde** Industrie-Ausführung · gegossen · Aluminium · Betriebsdruck: 10 bar

Größe	Knaggenabstand mm	Außengewinde mm (Zoll)	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
C-52	66	38 (1 1/2)	**40 00 352 508**	**5,50**	L819
C-52	66	51 (2)	**40 00 352 509**	**5,50**	L819
B-75	89	63 (2 1/2)	**40 00 352 510**	**8,40**	L819
B-75	89	76 (3)	**40 00 352 511**	**8,40**	L819

Kupplung STORZ
mit **langem Stutzen** Saug/Druck · Industrie-Ausführung · gegossen · Aluminium · Betriebsdruck: 10 bar

Größe	Knaggenabstand mm	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
C-52	66	**40 00 352 500**	**5,40**	L819
B-75	89	**40 00 352 501**	**9,70**	L819

Mit ▷ gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt in der Regel innerhalb einer Woche.

Kupplung reduziert STORZ
mit Reduzierung Industrie-Ausführung · gegossen · Aluminium · Betriebsdruck: 10 bar

Größe	Knaggenabstand mm	Art.-Nr.	EUR	KS
C-52/25	66/31	**40 00 352 521**	**14,55**	L819
B-75/C-52	89/66	**40 00 352 520**	**15,60**	L819

Blindkupplung STORZ
mit Kette Industrie-Ausführung · gegossen · Aluminium · Betriebsdruck: 10 bar

Größe	Knaggenabstand mm	Art.-Nr.	EUR	KS
C-52	66	**40 00 352 515**	**6,70**	L819
B-75	89	**40 00 352 516**	**8,75**	L819

Hydrantenstandrohr STORZ
Aluminium · Hydrantenstandrohr DN 80 zur Wasserentnahme an Unterflur-Hydranten · mit Absperrung

Anwendungsgebiete: Industrie, Gewerbe, Handwerk, Haustechnik, Bau

	Art.-Nr.	EUR	KS
	45 02 020 052	**219,40**	▷ E390

Mehrzweckstahlrohr STORZ
Rohrstück, Düse und Mundstück aus schlagfestem Polyamid · Gehäuse aus Alu · Kugelhahn für Vollstrahl, Sprühstrahl und Absperrung · anwendbar in Industrie, Gewerbe, Handwerk, Haustechnik, Bau · Gesamtlänge: 410 mm

Wasserdurchlauf (Sprühwinkel) und Wurfweiten bei 5 bar

	Art.-Nr.	EUR	KS
	40 00 352 550	**28,80**	L819

Kupplungsschlüssel Storz
aus Stahl

Größe	Material	Art.-Nr.	EUR	KS
A/B/C	Stahl	**40 00 352 560**	**13,00**	L819

Hydrantenschlüssel Unterflur
Stahl

Typ	Zul.	Art.-Nr.	EUR	KS
C	DIN 3223	**45 01 040 038**	**36,60** ▷	ET56

Schlauchbrücke
Sicherheits-Schlauchbrücke aus schwarzem Gummi · für C-Schläuche und B-Schläuche · mit Reflektoren · flexible Anpassung an Unebenheiten im Boden · robuste Ausführung

L x B x H cm	Gewicht kg	Tragfähigkeit t	Art.-Nr.	EUR	KS
865 x 300 x 90	14	20	**40 00 353 060**	**75,80**	E390



Kabelbrücke
mit abnehmbarem Deckel (gelb) · erlaubt einfaches und sicheres Verlegen von Kabeln · Einsatzbereiche finden sich überall dort, wo freiliegende Kabel-, Schlauch- oder Rohrleitungen überquert werden müssen · sie lassen sich beliebig bis zur gewünschten Breite aneinanderreihen · die Kabelbrücke besteht aus Recylingmaterial mit 4 Reflektoren und einer strukturierten Oberfläche · eine Befestigung auf dem Boden ist aufgrund des hohen Eigengewichtes der Kabelbrücke nicht notwendig

Das maximale zulässige Gesamtgewicht beträgt 25 t. Nicht geeignet für Kettenfahrzeuge.

Art.-Nr.	**42 00 000 010**
Ausführung	5 Kanäle 35 x 35 mm
Gewicht kg	305

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 000 010	**a. Anfrage** ▷	KV00



Kabelbrücke
komplett mit Einsatz und Reflektoren zur Sicherung von Kabeln · Einsatzbereiche finden sich überall dort, wo freiliegende Kabel-, Schlauch- oder Rohrleitungen überquert werden müssen · sie lassen sich beliebig bis zur gewünschten Breite aneinanderreihen · die Kabelbrücke besteht aus Recylingmaterial mit 4 Reflektoren und einer strukturierten Oberfläche · eine Befestigung auf dem Boden ist aufgrund des hohen Eigengewichtes des Kabelbrückensatzes nicht notwendig

Das maximale zulässige Gesamtgewicht beträgt ca. 40 t
Nicht geeignet für Kettenfahrzeuge

Art.-Nr.	**42 00 000 011**
Ausführung	je 2 Kanäle 15/35/55 mm
Nutzlast	max. 40 t
Gewicht kg	29,4

Art.-Nr.	EUR	KS
42 00 000 011	**a. Anfrage** ▷	KV00

Wasserschlauch PRIMABEL®
flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch mit wabenförmiger Soft&Flex Struktur · sehr gute UV-Beständigkeit · gestrickte Gewebeeinlage · 2-schichtige, glatte Schlauchseele
Anwendungen: Bewässerung, Reinigung
Einsatzbereiche: Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft
Temperaturbereich:-15 °C bis +60 °C

Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebs-druck bar	Biegeradius mm	Länge m	Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
12,7	2,25	8	140	25	gelb	**45 66 600 800**	25	**0,75**[1] ▷	F816
12,7	2,25	8	140	50	gelb	**45 66 600 801**	50	**0,75**[1] ▷	F816
19,0	2,40	6	200	25	gelb	**45 66 600 802**	25	**1,35**[1] ▷	F816
19,0	2,40	6	200	50	gelb	**45 66 600 803**	50	**1,35**[1] ▷	F816
25,0	3,00	6	255	25	gelb	**45 66 600 804**	25	**2,35**[1] ▷	F816
25,0	3,00	6	255	50	gelb	**45 66 600 805**	50	**2,35**[1] ▷	F816

[1] Preis per m

Mit ▷ gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt in der Regel innerhalb einer Woche.

Gartenwasserschlauch Gardenflex

flexibler 5-schichtiger Schlauch mit Tricotgewebe-Einlage und synthetischen Textilfäden · formstabil · zweischichtigen PVC-Schlauchseele · glatte PVC-Decke · hohe Druckbeständigkeit · abriebfest · UV-beständige Schlauchdecke · cadmiumfrei und baryumfrei · mit wabenförmiger Soft & Flex Technology · ausgezeichnete Biegefestigkeit und Knick-Beständigkeit · Temperaturbeständigkeit von-20 °C bis +60 °C · zur Wasserversorgung und für Reinigungsarbeiten in Industrie, Handwerk, Kommunalbetrieben, Hoch- und Tiefbau, Landwirtschaft und Gärtnereien

Innen-Ø mm (Zoll)	Wand-stärke mm	Betriebs-druck bar	Platzdruck bar	Gewicht kg/m	Länge m	**Art.-Nr.**	Grundpreis / EUR	**EUR**	KS
12,7 (1/2)	2,60	10	25	0,128	25	**40 00 350 004**	1,24 / 1m	**30,90**[1]	F816
19,0 (3/4)	3,45	9	20	0,250	25	**40 00 350 006**	2,27 / 1m	**56,80**[1]	F816
25,0 (1)	3,40	8	18	0,401	25	**40 00 350 008**	3,78 / 1m	**94,40**[1]	F816
12,7 (1/2)	2,60	10	25	0,128	50	**40 00 350 005**	1,23 / 1m	**61,70**[1]	F816
19,0 (3/4)	3,45	9	20	0,250	50	**40 00 350 007**	2,27 / 1m	**113,55**[1]	F816
25,0 (1)	3,40	8	18	0,401	50	**40 00 350 009**	3,78 / 1m	**188,75**[1]	F816

[1] Preis per Rolle

PVC-Wasserschlauch Admiral® Florador

robuster Trikotschlauch in hochwertiger Qualität · keine Querschnittsverengung unter Druck · hohe Trennfestigkeit zwischen Seele und Decke · verwindungssteif · UV-beständig · cadmiumfrei · Betriebsdruck: 10 bar (bei 20 °C) · Seele: PVC, schwarz, glatt · Decke: PVC, gelb, glatt, rote Streifen · Temperaturbeständigkeit von-10 °C bis +60 °C

Anwendungsbereiche: Gartenanlagen

Innen-Ø mm	Betriebsdruck	Länge m	Farbe	**Art.-Nr.**	VE	**EUR**	KS
13	10 bar (bei 20 °C)	25	gelb	**45 50 000 305**	25	**0,75**[1] ▷	E390
13	10 bar (bei 20 °C)	50	gelb	**45 50 000 306**	50	**0,75**[1] ▷	E390
19	10 bar (bei 20 °C)	25	gelb	**45 50 000 307**	25	**1,25**[1] ▷	E390
19	10 bar (bei 20 °C)	50	gelb	**45 50 000 308**	50	**1,25**[1] ▷	E390

[1] Preis per m

Wasserschlauch Admiral® Super

robuster Wasserschlauch in extrudierter Ausführung · ozon-, licht- und witterungsbeständig · Berstdruck: 45 bar · Betriebsdruck: 15 bar · Seele: NBR, schwarz, glatt · Decke: NBR, schwarz, glatt, rote Streifen · Temperaturbeständigkeit von-20 °C bis +80 °C

Anwendungsbereiche: Bau, Industrie, Landwirtschaft

Innen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Länge m	Farbe	**Art.-Nr.**	VE	**EUR**	KS
13	15	20	schwarz	**45 50 000 310**	20	**1,65**[1] ▷	E390
13	15	40	schwarz	**45 50 000 311**	40	**1,65**[1] ▷	E390
19	15	20	schwarz	**45 50 000 312**	20	**2,85**[1] ▷	E390
19	15	40	schwarz	**45 50 000 313**	40	**2,85**[1] ▷	E390

[1] Preis per m

Wasserschlauch GOLDSCHLANGE®

schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht · Betriebsdruck bis 30 bar (je nach Abmessung, Angaben bei Raumtemperatur) · temperaturbeständig von-30 °C bis +100 °C, dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Minuten) · Druckträger: synthetische Garne · knick- und stoßfest, überfahrbar · unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung · CR-Außenschicht öl-, fett- und chemikalienbeständig
Kennzeichnung: axial verlaufende, gelbe Wellenlinie auf schwarzem Untergrund
Einsatzmöglichkeiten: Der Hochleistungs-Wasser- und Reinigungsschlauch ist ein Markenartikel höchster Qualität. Ein Werkzeug, das als unübertroffen gilt- weil robust, nahezu unverwüstlich, langlebig, mit größtmöglichem Gebrauchsnutzen.
GOLDSCHLANGE® ist der richtige Schlauch für anspruchsvolle Anwendungen. Ein Produkt, das alle Herausvorderungen meistert- ob am Bau, im Freiland oder an Maschinen, Apparaten, Behältern.



Innen-Ø mm (Zoll)	Wandstärke mm	Betriebs-druck bar	Biegeradius mm	Gewicht kg/m	Länge m	**Art.-Nr.**	VE	**EUR**	KS
13 (1/2)	3,9	30	50	0,225	40	**45 55 777 001**	40	**8,30**[1]	L862
19 (3/4)	4,4	25	80	0,385	40	**45 55 777 003**	40	**13,15**[1]	L862
25 (1)	4,5	20	110	0,490	40	**45 55 777 005**	40	**17,85**[1]	L862

[1] Preis per m

Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL®
schwarze, porenfreie. glatte EPDM-Innenschicht · Betriebsdruck bis 20 bar (Angaben bei Raumtemperatur) · temperaturbeständig von-40 °C bis +100 °C · Druckträger: synthetische Garne · hochflexibel und robust · EPDM-Außenschicht, unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung · ab DN 28 stoffgemusterte Außenschicht bis DN 25 LABS-, Trennmittel- und fettfrei · niedriger Durchflusswiderstand
Kennzeichnung: 6 rote, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund, „Continental ContiTech TRIX-ROTSTRAHL® DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI Made in Germany
Einsatzmöglichkeiten: TRIX-ROTSTRAHL® ist der Wasserschlauch für den Einsatz in Gewerbe und kommunalen Betrieben, im Hoch- und Tiefbau, in der Industrie, im Landschafts- und Gartenbau sowie in der Landwirtschaft und vielen weiteren Bereichen. Durch seine Auslegung und Konstruktion ist er hochflexibel und robust, ozon- und witterungsbeständig und bei Temperaturen von-40 °C bis +100 °C einsetzbar.
Der ideale Schlauch für Reinigung und Bewässerung, zum Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren.

Innen-Ø mm (Zoll)	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht kg/m	Länge m	**Art.-Nr.**	VE	**EUR**	KS
13 (1/2)	3,0	20	50	0,245	40	**45 55 777 030**	40	**3,60**[1)]	L862
19 (3/4)	4,0	20	65	0,435	40	**45 55 777 032**	40	**6,25**[1)]	L862
25 (1)	4,5	20	110	0,580	40	**45 55 777 034**	40	**8,45**[1)]	L862

[1)] Preis per m

Wasserschlauch EURO TRIX®
schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht · Betriebsdruck bis 15 bar (Angaben bei Raumtemperatur) · temparaturbeständig von-20 °C bis +100 °C · Druckträger: synthetische Garne · hochflexibel, drallfrei und knickstabiel · EPDM-Außenschicht, ozon- und witterungsbeständig · LABS-, Trennmittel- und fettfrei
Kennzeichnung: 6 orangefarbene, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund „Continental ContiTech EURO TRIX® Made in Germany".
Einsatzmöglichkeiten: Der EURO-TRIX® Wasserschlauch ist das Markenprodukt für den universellen Einsatz. Er eignet sich für den sicheren Betrieb in mobilen oder stationären Leitungssystemen in der Industrie, im Bauwesen und im Gewerbe ebenso wie in der Landwirtschaft, im Landschafts- und Gartenbau sowie in Kommunen, Fuhrparks etc.
Dabei zeichnet er sich besonders durch Flexibilität, Robustheit und einfachsten Handling aus.

Innen-Ø mm (Zoll)	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht kg/m	Länge m	**Art.-Nr.**	VE	**EUR**	KS
13 (1/2)	3,5	15	50	0,265	40	**45 55 777 050**	40	**2,10**[1)]	L862
19 (3/4)	4,0	15	70	0,435	40	**45 55 777 052**	40	**3,10**[1)]	L862
25 (1)	4,5	15	120	0,580	40	**45 55 777 053**	40	**4,10**[1)]	L862

[1)] Preis per m

Saug- und Förderschlauch
transparenter PVC-Sprialschlauch mit weisser stossfester Hart-PVC-Spirale · für den leichten Einsatz in vielen Industriezweigen · glatte Innenwand verhindert Ablagerungen ·
Anwendungen: Pumpen, Bewässerung, Sämaschinen
Einsatzbar in der Agrarindustrie, Bauindustrie, im Garten- und Landschaftsbau und Maschinenbau
Temperaturbereich:-15 °C bis +60 °C

Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Biegeradius mm	Länge m	Vakuum bar	**Art.-Nr.**	VE	**EUR**	KS
20	2,4	6	80	50	0,6	**40 00 350 035**	50	**2,10**[1)]	F816
25	2,4	5	105	50	0,5	**40 00 350 036**	50	**2,30**[1)]	F816
32	2,5	5	135	50	0,5	**40 00 350 037**	50	**3,00**[1)]	F816
38	2,8	5	160	50	0,5	**40 00 350 038**	50	**3,80**[1)]	F816
50	3,3	4	230	50	0,5	**40 00 350 039**	50	**4,80**[1)]	F816

[1)] Preis per m

Schlauchkupplung
mit Knickschutz

Schlauchgröße mm (Zoll)	**Art.-Nr.**	**EUR**	KS
12,5 (1/2)	**40 00 350 168**	**3,50**	F816
19 (3/4)	**40 00 350 160**	**4,70**	F816

Mit ▷ gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt in der Regel innerhalb einer Woche.

Schlauchkupplung AquaStop
mit Wasserstopp und Knickschutz

Schlauchgröße mm (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	**40 00 350 169**	**5,25**	F816
19 (3/4)	**40 00 350 161**	**6,20**	F816

Schlauchreparaturstück
für eine schnelle Schlauchverbindung



Schlauchgröße mm (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
12,5 (1/2)	**40 00 350 170**	**2,30**	F816

Hahnanschluss
für Außenhähne mit 19 mm (3/4")- und 12,5 mm (1/2")-Gewinde

	Art.-Nr.	EUR	KS
	40 00 350 178	**3,85**	F816

Hahnanschluss
für Außenhähne mit 25 mm (1")-Gewinde

	Art.-Nr.	EUR	KS
	40 00 350 171	**1,90**	F816

Doppelkupplung
Kunststoff · zur Verbindung von zwei Schläuchen



	Art.-Nr.	EUR	KS
	40 00 350 172	**2,00**	F816

Spritzdüse
Kunststoff · einstellbar von Strahl bis feine Berieselung

	Art.-Nr.	EUR	KS
	40 00 350 173	**6,15**	F816

Spritzpistole Jet-Spray
mit 3 Strahlmustern: Düsenstrahl, Kegelstrahl, Schnellsprühstrahl · mit Ein-/Aus-Arretiertaste mit separatem Mengenregler

Material	Art.-Nr.	EUR	KS
Kunststoff	**40 00 350 174**	**11,95**	F816

Spritzpistole Multi Spray
mit 5 Spritzmustern: Düsenstrahl, Kegelstrahl, Schnellsprühstrahl, Flachstrahl und Feinbrause · Ein-/Aus-Arretiertaste mit separatem Mengenregler

Material	Art.-Nr.	EUR	KS
Kunststoff	**40 00 350 175**	**14,85**	F816



Zweiwegeventil GEKA plus
mit drehbarer Überwurfmutter

Innengewinde mm (Zoll)	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
24,66 (3/4)	**45 55 511 105**	10	**13,40**[1] ▷	E812

[1] Preis per St.

Schlauchstück GEKA plus-Stecksystem
mit Spannmutter

Schlauchgröße mm (Zoll)	Material	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
13 (1/2)	Messing vernickelt	**45 55 511 110**	10	**6,25**[1] ▷	E812
19 (3/4)	Messing vernickelt	**45 55 511 112**	10	**7,95**[1] ▷	E812

[1] Preis per St.

Schlauchstück Wasserstopp GEKA plus-Stecksystem
mit Spannmutter

Schlauchgröße mm (Zoll)	Material	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
13 (1/2)	Messing vernickelt	**45 55 511 115**	10	**7,10**[1] ▷	E812
19 (3/4)	Messing vernickelt	**45 55 511 117**	10	**8,85**[1] ▷	E812

[1] Preis per St.

Schlauchverbinder GEKA plus-Stecksystem
mit Spannmutter

Schlauchgröße mm (Zoll)	Material	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
13 (1/2)	Messing vernickelt	**45 55 511 125**	10	**5,10**[1] ▷	E812
19 (3/4)	Messing vernickelt	**45 55 511 127**	10	**8,20**[1] ▷	E812

[1] Preis per St.

Hahnstecker GEKA plus-Stecksystem
mit Innengewinde

Innengewinde mm (Zoll)	Material	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
19,17 (1/2)	Messing vernickelt	**45 55 511 118**	10	**2,40**[1] ▷	E812
24,66 (3/4)	Messing vernickelt	**45 55 511 119**	10	**2,65**[1] ▷	E812
30,93 (1)	Messing vernickelt	**45 55 511 120**	10	**3,50**[1] ▷	E812

[1] Preis per St.

Gerätestecker GEKA plus-Stecksystem
mit Außengewinde

Außengewinde mm (Zoll)	Material	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
16,66 (3/8)	Messing vernickelt	**45 55 511 121**	10	**2,60**[1] ▷	E812
20,95 (1/2)	Messing vernickelt	**45 55 511 122**	10	**2,85**[1] ▷	E812
26,44 (3/4)	Messing vernickelt	**45 55 511 123**	10	**3,00**[1] ▷	E812

[1] Preis per St.

Verbindungsstecker GEKA plus-Stecksystem

Material	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Messing vernickelt	**45 55 511 128**	10	**4,05**[1] ▷	E812

[1] Preis per St.

Y-Abzweigstecker GEKA plus-Stecksystem

Material	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Messing vernickelt	**45 55 511 130**	10	**7,60**[1] ▷	E812

[1] Preis per St.

Mit ▷ gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt in der Regel innerhalb einer Woche.

Spritzdüse GEKA plus-Stecksystem
schwere Ausführung

Material	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Messing vernickelt	**45 55 511 131**	10	**15,95**[1)] ▷	E812

[1)] Preis per St.

Schlauchstück GEKA plus SK
Messing · CW 617 N · Betriebsdruck bis max. 40 bar

Schlauchgröße mm (Zoll)	Klauenweite mm	Material	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	40	Messing	**40 00 351 000**	**3,95**	E812
19 (3/4)	40	Messing	**40 00 351 001**	**4,15**	E812
25 (1)	40	Messing	**40 00 351 002**	**5,10**	E812
32 (1 1/4)	40	Messing	**40 00 351 003**	**6,50**	E812

Gewindestück GEKA plus SK
Messing · CW 617 N · Innengewinde · Betriebsdruck bis max. 40 bar

Innengewinde mm (Zoll)	Klauenweite mm	Material	Art.-Nr.	EUR	KS
19,17 (1/2)	40	Messing	**40 00 351 010**	**3,95**	E812
24,66 (3/4)	40	Messing	**40 00 351 011**	**3,95**	E812
30,93 (1)	40	Messing	**40 00 351 012**	**4,10**	E812
39,59 (1 1/4)	40	Messing	**40 00 351 013**	**5,30**	E812

Gewindestück GEKA plus SK
Messing · CW 617 N · Außengewinde · Betriebsdruck bis max. 40 bar

Außengewinde mm (Zoll)	Klauenweite mm	Material	Art.-Nr.	EUR	KS
20,95 (1/2)	40	Messing	**40 00 351 020**	**3,95**	E812
26,44 (3/4)	40	Messing	**40 00 351 021**	**3,95**	E812
33,25 (1)	40	Messing	**40 00 351 022**	**3,95**	E812
41,91 (1 1/4)	40	Messing	**40 00 351 023**	**5,15**	E812

Blindkupplung GEKA plus SK
Messing · passend zu allen GEKA plus-Schlauch- und Gewindestücken · mit Bohrung · Betriebsdruck bis max. 40 bar

Klauenweite mm	Art.-Nr.	EUR	KS
40	**40 00 351 050**	**3,95**	E812

Schlauchstück drehbar GEKA plus SK 2000
360° axial drehbar · Messing CW617N/CW614N · Temperaturbereich: ca.-5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtrinqualität) · Betriebsdruck max. 40 bar

Schlauchgröße mm (Zoll)	Klauenweite mm	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	11	**40 00 351 240**	**4,45**	E812
19 (3/4)	16	**40 00 351 241**	**4,70**	E812
25 (1)	21	**40 00 351 242**	**5,50**	E812

Gewindestück drehbar GEKA plus SK 2000
360° axial drehbar · Messing CW617N/CW614N · Temperaturbereich: ca.-5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtrinqualität) · Betriebsdruck max. 40 bar

Innengewinde mm (Zoll)	Klauenweite mm	Art.-Nr.	EUR	KS
19,17 (G 1/2)	18	**40 00 351 243**	**14,40**	E812
24,66 (G 3/4)	19	**40 00 351 244**	**14,90**	E812
30,93 (G 1)	19	**40 00 351 245**	**19,65**	E812

Gewindestück drehbar GEKA plus SK 2000
360° axial drehbar · Messing CW617N/CW614N · Temperaturbereich: ca.-5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtrinqualität) · Betriebsdruck max. 40 bar

Außengewinde mm (Zoll)	Klauenweite mm	Art.-Nr.	EUR	KS
20,95 (G 1/2)	14	**40 00 351 246**	**16,45**	E812
26,44 (G 3/4)	18	**40 00 351 247**	**16,90**	E812
33,25 (G 1)	25	**40 00 351 248**	**20,15**	E812

Spritzdüse GEKA plus-System
schwere Ausführung · konisch metalldichtend · zwischen Spritzmundstück und Stopfbuchse O-Ring NBR · mit GEKA plus-Anschluß passend für Schlauchgrößen von 10 mm (3/8") bis 38 mm (1 1/2")

Nenngröße mm	Art.-Nr.	EUR	KS
13	**40 00 351 040**	**26,55**	E812
19	**40 00 351 041**	**31,25**	E812

Abzweigstück GEKA plus
Messing · mit GEKA plus-Anschluss · schwere Ausführung · fest montiert

Nenngröße mm (Zoll)	passend für Schlauchgröße mm (Zoll)	Schlauchgröße "	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	10- 38 (16,66- 20,95)	3/8- 1 1/2	**40 00 351 095**	**32,85**	E812

Formdichtring GEKA plus
für Schnellkupplungen · aus NBR (-10°C bis +90 °C, kurzzeitig -10°C bis +120°C) · Form 300 · schwarz · 65° Shore (+/- 5° Shore) · DIN 53505 A · nur passend für alle GEKA plus-Schnellkupplungen

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 351 046 +	50	**0,60**[1]	E812

[1] Preis per St.

Mit ▷ gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt in der Regel innerhalb einer Woche.

2/3 Schlauchverschraubung GEKA

Messing-Guss · leichte Ausführung · flachdichtend · 2-teilig

Schlauchgröße mm (Zoll)	Innengewinde mm (Zoll)	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	24,66 (3/4)	**40 00 351 080**	**2,20**	E812
19 (3/4)	30,93 (1)	**40 00 351 081**	**3,10**	E812

3/3 Schlauchverschraubung GEKA

Messing-Guss · flachdichtend · 3-teilig



Schlauchgröße mm (Zoll)	Material	Art.-Nr.	EUR	KS
13 (1/2)	Messing	**40 00 351 085**	**3,65**	E812
19 (3/4)	Messing	**40 00 351 086**	**5,90**	E812

Wasserhahn Admi Valve

mit Schlauchverschraubung · matt verchromt · PN 10

Anwendungsgebiete: Industrie, Gewerbe, Handwerk, Gartenbau, Pumpentechnik, Garten

Außengewinde mm (Zoll)	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
20,95, 26,44 (1/2", 3/4")	**45 02 020 063**	10	**6,05**	▷ E390
26,44, 33,25 (3/4", 1")	**45 02 020 064**	10	**8,25**	▷ E390

Messingkugelhahn Serie VALVE LINE

2-Wege Messing Kugelhahn mit vollem Durchgang · äußerst preiswerter Standardkugelhahn aus vernickeltem Messing für alle gängigen Anwendungen



Innengewinde

45 88 880 171 - 45 88 880 178

45 88 880 179 - 45 88 880 185

Gehäuse	Messing vernickelt
Kugel	Messing vernickelt
Kugeldichtung	PTFE
Hebel	Stahl Q235 (1.0038) mit blauem PVC-Überzug
Spindelabdichtung	NBR
Arbeitsdruck max. bar	25
Betriebsdruck bar	28
Betriebstemperatur °C	-20 bis +100
Gewindenorm	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1

Innen-/Innengewinde mm (Zoll)	Innen-/Außengewinde mm (Zoll)	DN mm	L mm	A mm	B mm	Art.-Nr.	EUR	KS
20,95 (G 1/2)	-	14,5	50	96	45	**45 88 880 173**	**4,30**	L651
26,44 (G 3/4)	-	19,0	55	98	45	**45 88 880 174**	**6,00**	L651
33,25 (G 1)	-	24,5	63	118	55	**45 88 880 175**	**9,70**	L651
-	20,95 (G 1/2)	14,5	59	98	45	**45 88 880 181**	**4,55**	L651
-	26,44 (G 3/4)	19,0	65	98	49	**45 88 880 182**	**6,65**	L651
-	33,25 (G 1)	24,5	74	118	55	**45 88 880 183**	**10,00**	L651

Schlauchschelle
nach DIN 3017 · Werkstoff (W1) verzinkt
Sechskantschraube (SW 7) mit Kreuzschlitz · mit Schneckengewinde

Band-B. mm	Spannbereich mm	Material	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	8- 12	Stahl, verzinkt	W1	**40 00 351 300**	50	**29,70**[1)]	E690
9	10- 16	Stahl, verzinkt	W1	**40 00 351 301**	50	**30,75**[1)]	E690
9	12- 22	Stahl, verzinkt	W1	**40 00 351 302**	50	**35,10**[1)]	E690
9	16- 27	Stahl, verzinkt	W1	**40 00 351 303**	50	**35,95**[1)]	E690
9	20- 32	Stahl, verzinkt	W1	**40 00 351 304**	50	**38,20**[1)]	E690
9	23- 35	Stahl, verzinkt	W1	**40 00 351 305**	50	**41,85**[1)]	E690
9	32- 50	Stahl, verzinkt	W1	**40 00 351 306**	25	**42,65**[1)]	E690
9	40- 60	Stahl, verzinkt	W1	**40 00 351 307**	25	**44,60**[1)]	E690
9	50- 70	Stahl, verzinkt	W1	**40 00 351 308**	25	**46,85**[1)]	E690
9	60- 80	Stahl, verzinkt	W1	**40 00 351 309**	25	**49,80**[1)]	E690
9	70- 90	Stahl, verzinkt	W1	**40 00 351 310**	25	**52,00**[1)]	E690
9	80-100	Stahl, verzinkt	W1	**40 00 351 311**	25	**54,75**[1)]	E690
9	90-110	Stahl, verzinkt	W1	**40 00 351 312**	25	**57,20**[1)]	E690
9	100-120	Stahl, verzinkt	W1	**40 00 351 313**	25	**59,60**[1)]	E690
9	110-130	Stahl, verzinkt	W1	**40 00 351 314**	25	**62,45**[1)]	E690

[1)] Preis per 100 St.

Werkstatt-Wandschlauchhalter
extrem stabile Profiqualität aus einem Guss

Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Schlauchkapazität	Art.-Nr.	EUR	KS
Form A	266	200	13 mm (1/2")-Schlauch: ca. 25 m	**40 00 351 098**	**25,60**	E812
Form A	348	255	19 mm (3/4")-Schlauch: ca. 25 m	**40 00 351 099**	**36,35**	E812



Schlauchwagen 6350
komplett zerlegbar, platzsparende Lagerung · Ganzstahlkonstruktion · Wasserdurchlauf, Kurbelrohr, Schlauchtrommelstreben und Schrauben: verzinkt · Schlauchtrommel und Fahrgestell: pulverbeschichtet schwarz/rot · Handgriff, Räder und Steckanschluss: Kunststoff · Räder Ø ca. 150 mm · Schlauchtrommelbreite: 245 mm

Anschlussgewinde mm (Zoll)	26,44 (3/4)
Material	Stahl
Gewicht kg	5,8

Schlauchkapazität	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 13 mm (1/2") = 60 m Ø 19 mm (3/4") = 35 m	**40 00 352 195**	**66,30**	G812

Schlauchwagen ALBA Forever
schlauchschonende Trommel mit komfortablem Anschlussbogen: kein Schlauchknicken · hoher Wasserdurchfluss 19 mm (3/4") durchgängig und druckbeständig · stabile Ganzstahlkonstruktion · galvanisch verzinkt (Chrom 6 frei) · doppelt gelagert · Schlauchtrommel und Handkurbel im Stahllager · Vollgummiräder · Dreharmatur kugelgelagert für ein leichtes Ab- und Aufrollen · mit Haspelblockierung · langer, abnehmbarer Griffbügel · hohe Stand- und Kippfestigkeit · rutschfeste bodenschonende Antiglide-Auflagen

Anschlussgewinde mm (Zoll)	19 (3/4)
Material	Stahl
Arbeitsdruck bar	max. 25
Gewicht kg	12,3

Schlauchkapazität	Art.-Nr.	EUR	KS
Ø 13 mm (1/2") = 60 m Ø 16 mm (5/8") = 55 m Ø 19 mm (3/4") = 40 m	**40 00 351 401**	**273,20**	L809

40 00 350 190

40 00 350 191

Schlauchhalter

Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Schlauchkapazität	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahlblech	280	140	für 13 mm (1/2") = 25 m	**40 00 350 190**	**5,30**	F804
Stahlblech, stabile Ausführung	310	250	für 13 mm (1/2") = 40 m	**40 00 350 191**	**13,25**	F804

Mit ▷ gekennzeichnete Artikel sind keine Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt in der Regel innerhalb einer Woche.