CONTAINEX

Produktkatalog

gültig ab 27.09.2021





CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. - IZ NÖ-Süd Straße 14 - AT-2355 Wiener Neudorf
www.containex.de

Inhaltsverzeichnis

Seite 4 - 11 … Büro- /Mannschaftscontainer
Seite 12 - 16 … Büro- /Mannschaftscontainer mit Sanitärabteil
Seite 17 - 19 … Zwischengrößen 16' - 24' - 30'
Seite 20 - 29 … Sanitärcontainer
Seite 30 - 33 … Sanitärboxen
Seite 34 - 35 … Treppentürme
Seite 36 - 37 … Terrassencontainer
Seite 38 - 49 … Lagercontainer
Seite 50 … Information Sonderfarben
Seite 51 **… Vorteile der CONTAINEX Produkte - Verkaufsargumente**
Seite 52 … Beispielfotos verfügbarer Zusatzausstattungen BM/SA (weitere Ausführungen auf Anfrage)
Seite 53 … Beispielfotos verfügbarer Zusatzausstattungen LC (weitere Ausführungen auf Anfrage)
Seite 54 … Ansprechpersonen

Zusammenfassung

Seite	Typ	Beschreibung
4	BM10DED082254	10' BÜRO- /MANNSCHAFTSCONTAINER
5	BM10DED152254	10' BÜRO- /MANNSCHAFTSCONTAINER
6	BM10DED425254	10' BÜRO- /MANNSCHAFTSCONTAINER (950mm Staplertaschen)
7	BM20DED046254	20' BÜRO- /MANNSCHAFTSCONTAINER
8	BM20DED004254	20' BÜRO- /MANNSCHAFTSCONTAINER mit Windfang
9	DA41 (BM20deda41254)	20' DOPPELANLAGE
10	DA42 (BM20deda42254)	20' DOPPELANLAGE mit Windfang
11	DA501	20' DREIERANLAGE
12	DA06 (BM20deda06254)	20' DOPPELANLAGE mit Windfang und Toilette
13	SA20DED129254	20' BÜRO- /MANNSCHAFTSCONTAINER mit Toilette
14	SA20DED150254	20' BÜRO- /MANNSCHAFTSCONTAINER mit Dusche und Toilette "Bauleiter-Container"
15	SA20DED426254	20' KOMBI - CONTAINER
16	SA20DED062254	20' SCHWARZ/WEISS - CONTAINER
17	BM16	16' BÜRO- /MANNSCHAFTSCONTAINER
18	BM24	24' BÜRO- /MANNSCHAFTSCONTAINER
19	BM30	30' BÜRO- /MANNSCHAFTSCONTAINER
20	SA10DED068254	10' Damen/Herren - WC-CONTAINER
21	SA10DED149254	10' Herren - WC-CONTAINER
22	SU10DE512254	10' PU-STANDARD SANITÄRCONTAINER "12 Personen"
23	SU10DED134254	10' WC-CONTAINER barrierefrei "zertifiziert nach DIN 18040-1:2010-10"
24	SU20DED210254	20' WC-CONTAINER Damen / Herren / Barrierefreier-WC-Abteil "zertifiziert nach DIN 18040-1:2010-10"
25	SA20DED063254	20' Damen/Herren - WC-CONTAINER
26	SA20DED359254	20' Herren - WC-CONTAINER
27	SA20DED358254	20' Damen - WC-CONTAINER
28	SU20DED225254	20' PU-STANDARD SANITÄRCONTAINER "25 Personen" - RIH 2.540mm
29	SU20DED169254	20' DUSCHCONTAINER
30	WC05DE304235	5' WC-BOX inkl. 5l-Untertischspeicher
31	WC08DE304235	8' DUO-WC-BOX inkl. 2x 5l-Untertischspeicher
32	WC08DED529235	8' DUO-WC-BOX inkl. 2x 5l-Untertischspeicher und Urinal
33	WC08DED795235	8' DUO-BOX WC/Dusche
34	16' Treppenturm EG+1.OG mit Podesttreppen (Stahl, verzinkt)	
34	20' Treppenturm EG+1.OG mit Podesttreppen (Stahl, verzinkt)	
35	16' Treppenturm EG+1. u. 2.OG mit Podesttreppen (Stahl, verzinkt)	
35	20' Treppenturm EG+1. u. 2.OG mit Podesttreppen (Stahl, verzinkt)	
36	20' Terrassencontainer ohne Dach	
37	20' Terrassencontainer mit Dach	
38	5' Mover-Box	
39	6' Lagercontainer	
40	8' Lagercontainer	
41	9' Lagercontainer	
42	10' Lagercontainer	
43	15' Lagercontainer	
44	20' Lagercontainer	
45	8'+10' Lagercontainer-Set	
46	6'+8'+10' Lagercontainer-Set	
47	9'+9'+20' Lagercontainer Set	
48	8'+8'+20' Lagercontainer Set	
49	15'+20' Lagercontainer Set	

Büro- /Mannschaftscontainer

10' BÜRO- /MANNSCHAFTSCONTAINER - RIH 2.540mm inkl. zementg. Boden



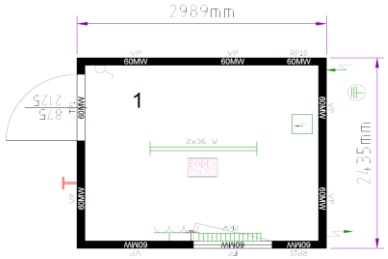

Zeichnungsnr.:	BM10DED082254
Rauminnenhöhe:	**2.540mm**
Aussenhöhe:	2.800mm
Lackierung:	RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss
Innendekor:	weiß (10mm Spanplatte beschichtet)
Elektrik:	VDE (400V/32A/5-polig) - Deutsche Norm * CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze
Isolierung:	Boden/Wand/Dach *Mineralwollisolierung: 100 / 60 / 100 mm
Ausstattung:	1 Stahlaußentür(en) 875 x 2125mm - außen aufgehend inkl. Türstopper 1 PVC-Bürofenster mit Dreh-/Kippbeschlag inkl. PVC-Rollladen 1.030mm Parapethöhe über FOK 1 E-Konvektor(en) Stiebel Eltron 2kW 1 Doppellichtbalken 2 x 36W - Doppelsteckdosen, Beleuchtung und Schalter gem. Skizze - zementgebundene Bodenspanplatten - PVC Bodenbelag grau mit Sesselleisten - Staplertaschenabstand: 2.050mm (Standard)

in oben genannter Ausführung als Vorratsware lagernd - Verfügbarkeit auf Anfrage

Optionen (Liefertermine nach Rücksprache)

E-Konvektor 2kW
Klimapaneel (Klimagerät 2,6kW inkl. Ersatzflügel)
zusätzliche Außentür 875/2125mm
zusätzliches PVC-Sanitärfenster
zusätzliches PVC-Bürofenster inkl. Rollladen
Fenstergitter/ Stk.
Türgitter/ Stk.
Windfang Eckausführung, massiv, ca. 600x1000mm
doppelte Bodenquerträger
950mm Staplertaschenabstand inkl. doppelte Bodenquerträger
Bodendämmung von 100mm auf 60mm Mineralwolle
Wanddämmung 100mm Mineralwolle
Sonderfarbe Kat. A* (siehe Seite 50) mit MW-Paneelen
Sonderfarbe Kat. B** (siehe Seite 50) mit MW-Paneelen
Minderpreis bei Rauminnenhöhe 2.340mm (Außenhöhe 2.591mm)
LED-Spiegelrasterleuchten 2x27 W

Weitere Ausstattungen auf Anfrage möglich!

10' BÜRO- /MANNSCHAFTSCONTAINER - RIH 2.540mm inkl. zementg. Boden

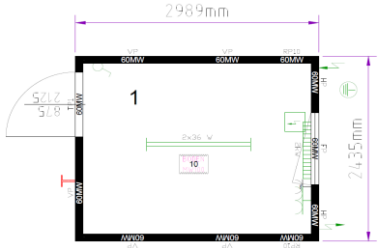

Zeichnungsnr.:	BM10DED152254
Rauminnenhöhe:	**2.540mm**
Aussenhöhe:	2.800mm
Lackierung:	RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss
Innendekor:	weiß (10mm Spanplatte beschichtet)
Elektrik:	VDE (400V/32A/5-polig) - Deutsche Norm * CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze
Isolierung:	Boden/Wand/Dach *Mineralwollisolierung: 100 / 60 / 100 mm

Ausstattung:

1 Stahlaußentür(en) 875 x 2125mm - außen aufgehend inkl. Türstopper
1 PVC-Bürofenster mit Dreh-/Kippbeschlag inkl. PVC-Rollladen 1.030mm Parapethöhe über FOK
1 E-Konvektor(en) Stiebel Eltron 2kW
1 Doppellichtbalken 2 x 36W

- Doppelsteckdosen, Beleuchtung und Schalter gem. Skizze
- zementgebundene Bodenspanplatten
- PVC Bodenbelag grau mit Sesselleisten
- Staplertaschenabstand: 2.050mm (Standard)

10' BÜRO- /MANNSCHAFTSCONTAINER - RIH 2.540mm inkl. zementg. Boden (950mm Staplertaschen)



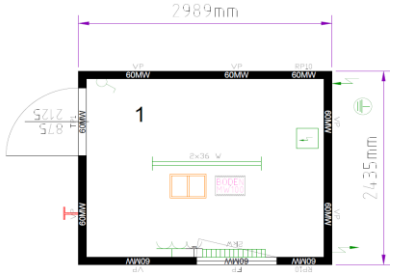

Zeichnungsnr.:	BM10DED425254
Rauminnenhöhe:	**2.540mm**
Aussenhöhe:	2.800mm
Lackierung:	RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss
Innendekor:	weiß (10mm Spanplatte beschichtet)
Elektrik:	VDE (400V/32A/5-polig) - Deutsche Norm * CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze
Isolierung:	Boden/Wand/Dach *Mineralwollisolierung: 100 / 60 / 100 mm
Ausstattung:	1 Stahlaußentür(en) 875 x 2125mm - außen aufgehend inkl. Türstopper 1 PVC-Bürofenster mit Dreh-/Kippbeschlag inkl. PVC-Rollladen 1.030mm Parapethöhe über FOK 1 E-Konvektor(en) Stiebel Eltron 2kW 1 Doppellichtbalken 2 x 36W - Doppelsteckdosen, Beleuchtung und Schalter gem. Skizze - zementgebundene Bodenspanplatten - PVC Bodenbelag grau mit Sesselleisten - Staplertaschenabstand: 950mm - doppelte Bodenquerträger (Bodenverstärkung)

in oben genannter Ausführung als Vorratsware lagernd - Verfügbarkeit auf Anfrage

20' BÜRO- /MANNSCHAFTSCONTAINER - RIH 2.540mm inkl. zementg. Boden

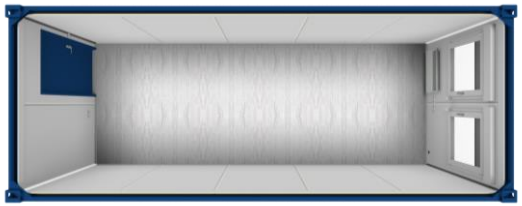

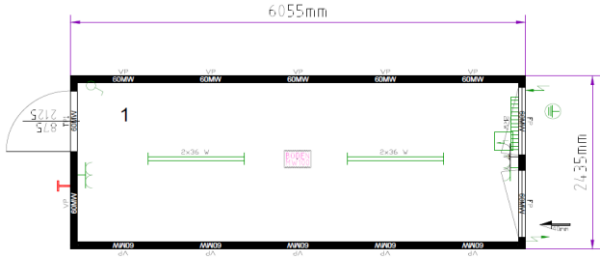

Zeichnungsnr.:	BM20DED046254
Rauminnenhöhe:	**2.540mm**
Aussenhöhe:	2.800mm
Lackierung:	RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss
Innendekor:	weiß (10mm Spanplatte beschichtet)
Elektrik:	VDE (400V/32A/5-polig) - Deutsche Norm * CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze
Isolierung:	Boden/Wand/Dach *Mineralwollisolierung: 100 / 60 / 100 mm
Ausstattung:	1 Stahlaußentür(en) 875 x 2125mm - außen aufgehend inkl. Türstopper 2 PVC-Bürofenster mit Dreh-/Kippbeschlag inkl. PVC-Rollladen 1.030mm Parapethöhe über FOK 1 E-Konvektor(en) Stiebel Eltron 2kW 2 Doppellichtbalken 2 x 36W 1 Paneeldurchführung(en) 40mm - flexibles Kabelsystem - Doppelsteckdosen, Beleuchtung und Schalter gem. Skizze - zementgebundene Bodenspanplatten - PVC Bodenbelag grau mit Sesselleisten - Staplertaschenabstand: 2.050mm (Standard)

in oben genannter Ausführung als Vorratsware lagernd - Verfügbarkeit auf Anfrage

Optionen (Liefertermine nach Rücksprache)

E-Konvektor 2kW
Klimapaneel (Klimagerät 2,6kW inkl. Ersatzflügel)
zusätzliche Außentür 875/2125mm
zusätzliches PVC-Sanitärfenster
zusätzliches PVC-Bürofenster inkl. Rollladen
Fenstergitter/ Stk.
Türgitter/ Stk.
Windfang Eckausführung, massiv, ca. 600x1000mm
doppelte Bodenquerträger
950mm Staplertaschenabstand inkl. doppelte Bodenquerträger
Bodendämmung von 100mm auf 60mm Mineralwolle
Wanddämmung 100mm Mineralwolle
Sonderfarbe Kat. A* (siehe Seite 50) mit MW-Paneelen
Sonderfarbe Kat. B** (siehe Seite 50) mit MW-Paneelen
Minderpreis bei Rauminnenhöhe 2.340mm (Außenhöhe 2.591mm)
LED-Spiegelrasterleuchten 2x27 W

Weitere Ausstattungen auf Anfrage möglich!

20' BÜRO- /MANNSCHAFTSCONTAINER mit Windfang - RIH 2.540mm inkl. zementg. Boden

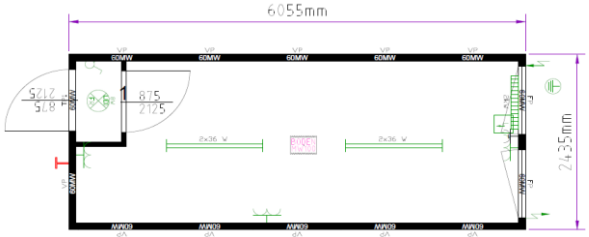

Zeichnungsnr.:	BM20DED004254
Rauminnenhöhe:	**2.540mm**
Aussenhöhe:	2.800mm
Lackierung:	RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss
Innendekor:	weiß (10mm Spanplatte beschichtet)
Elektrik:	VDE (400V/32A/5-polig) - Deutsche Norm * CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze
Isolierung:	Boden/Wand/Dach *Mineralwollisolierung: 100 / 60 / 100 mm

Ausstattung:

1 Stahlaußentür(en) 875 x 2125mm - außen aufgehend inkl. Türstopper
2 PVC-Bürofenster mit Dreh-/Kippbeschlag inkl. PVC-Rollladen 1.030mm Parapethöhe über FOK
1 E-Konvektor(en) Stiebel Eltron 2kW
2 Doppellichtbalken 2 x 36W

1 Windfang komplett inkl. Innentür und Nurglasleuchten

- flexibles Kabelsystem
- Doppelsteckdosen, Beleuchtung und Schalter gem. Skizze
- zementgebundene Bodenspanplatten
- PVC Bodenbelag grau mit Sesselleisten
- Staplertaschenabstand: 2.050mm (Standard)

in oben genannter Ausführung als Vorratsware lagernd - Verfügbarkeit auf Anfrage

20' DOPPELANLAGE - RIH 2.540mm inkl. zementg. Boden

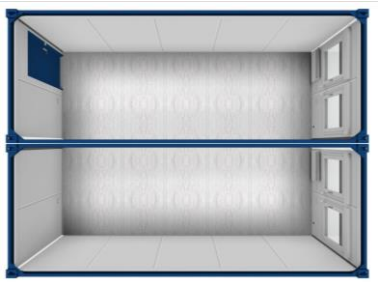

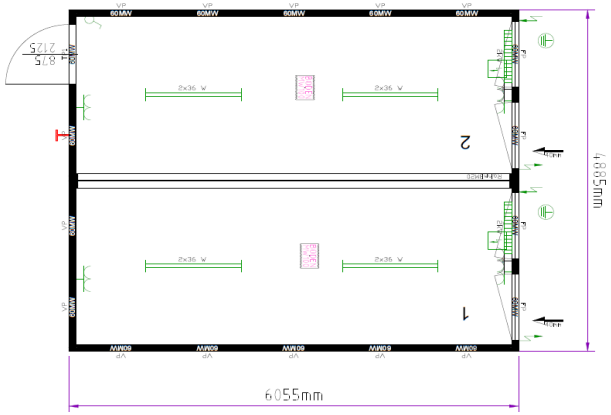

Zeichnungsnr.:	DA41 (BM20deda41254)
Rauminnenhöhe:	**2.540mm**
Aussenhöhe:	2.800mm
Lackierung:	RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss
Innendekor:	weiß (10mm Spanplatte beschichtet)
Elektrik:	VDE (400V/32A/5-polig) - Deutsche Norm * CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze
Isolierung:	Boden/Wand/Dach *Mineralwollisolierung: 100 / 60 / 100 mm

Ausstattung:

1 Stahlaußentür(en) 875 x 2125mm - außen aufgehend inkl. Türstopper
4 PVC-Bürofenster mit Dreh-/Kippbeschlag inkl. PVC-Rollladen 1.030mm Parapethöhe über FOK
2 E-Konvektor(en) Stiebel Eltron 2kW
4 Doppellichtbalken 2 x 36W
2 Paneeldurchführung(en) 40mm

- flexibles Kabelsystem
- Doppelsteckdosen, Beleuchtung und Schalter gem. Skizze
- zementgebundene Bodenspanplatten
- PVC Bodenbelag grau mit Sesselleisten
- Staplertaschenabstand: 2.050mm (Standard)
- Verbindungsmaterial für außen und innen

in oben genannter Ausführung als Vorratsware lagernd - Verfügbarkeit auf Anfrage

Optionen (Liefertermine nach Rücksprache)

E-Konvektor 2kW
Klimapaneel (Klimagerät 2,6kW inkl. Ersatzflügel)
zusätzliche Außentür 875/2125mm
zusätzliches PVC-Sanitärfenster
zusätzliches PVC-Bürofenster inkl. Rollladen
Fenstergitter/ Stk.
Türgitter/ Stk.
Windfang Eckausführung, massiv, ca. 600x1000mm
doppelte Bodenquerträger
950mm Staplertaschenabstand inkl. doppelte Bodenquerträger
Bodendämmung von 100mm auf 60mm Mineralwolle
Wanddämmung 100mm Mineralwolle
Sonderfarbe Kat. A* (siehe Seite 50) mit MW-Paneelen
Sonderfarbe Kat. B** (siehe Seite 50) mit MW-Paneelen
Minderpreis bei Rauminnenhöhe 2.340mm (Außenhöhe 2.591mm)
LED-Spiegelrasterleuchten 2x27 W

Weitere Ausstattungen auf Anfrage möglich!

20' DOPPELANLAGE mit Windfang - RIH 2.540mm inkl. zementg. Boden

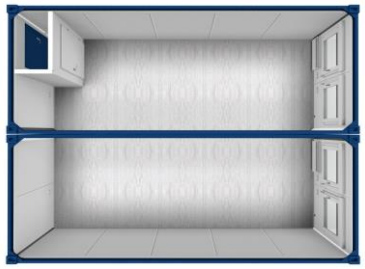



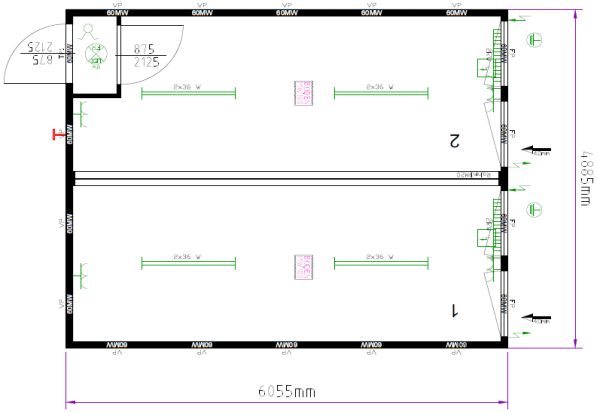

Zeichnungsnr.:	DA42 (BM20deda42254)
Rauminnenhöhe:	**2.540mm**
Aussenhöhe:	2.800mm
Lackierung:	RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss
Innendekor:	weiß (10mm Spanplatte beschichtet)
Elektrik:	VDE (400V/32A/5-polig) - Deutsche Norm * CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze
Isolierung:	Boden/Wand/Dach *Mineralwollisolierung: 100 / 60 / 100 mm

Ausstattung:

1	Stahlaußentür(en) 875 x 2125mm - außen aufgehend inkl. Türstopper
4	PVC-Bürofenster mit Dreh-/Kippbeschlag inkl. PVC-Rollladen 1.030mm Parapethöhe über FOK
2	E-Konvektor(en) Stiebel Eltron 2kW
4	Doppellichtbalken 2 x 36W
2	Paneeldurchführung(en) 40mm
1	Windfang komplett inkl. Innentür und Nurglasleuchten

- flexibles Kabelsystem
- Doppelsteckdosen, Beleuchtung und Schalter gem. Skizze
- zementgebundene Bodenspanplatten
- PVC Bodenbelag grau mit Sesselleisten
- Staplertaschenabstand: 2.050mm (Standard)
- Verbindungsmaterial für außen und innen

in oben genannter Ausführung als Vorratsware lagernd - Verfügbarkeit auf Anfrage

20' DREIERANLAGE - RIH 2.540mm inkl. zementg. Boden

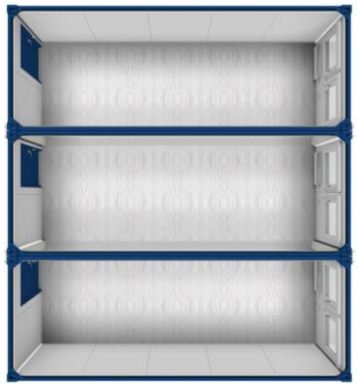



Einzelzeichnung:
BM20DED047254



Einzelzeichnung:
BM20DED048254



Einzelzeichnung:
BM20DED049254



Zeichnungsnr.:	DA501
Rauminnenhöhe:	**2.540mm**
Aussenhöhe:	2.800mm
Lackierung:	RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss
Innendekor:	weiß (10mm Spanplatte beschichtet)
Elektrik:	VDE (400V/32A/5-polig) - Deutsche Norm * CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze
Isolierung:	Boden/Wand/Dach *Mineralwollisolierung: 100 / 60 / 100 mm

Ausstattung:

- 3 Stahlaußentür(en) 875 x 2125mm - außen aufgehend inkl. Türstopper
- 6 PVC-Bürofenster mit Dreh-/Kippbeschlag inkl. PVC-Rollladen 1.030mm Parapethöhe über FOK
- 3 E-Konvektor(en) Stiebel Eltron 2kW
- 6 Doppellichtbalken 2 x 36W
- 3 Paneeldurchführung(en) 40mm

- \- flexibles Kabelsystem
- \- Doppelsteckdosen, Beleuchtung und Schalter gem. Skizze
- \- zementgebundene Bodenspanplatten
- \- PVC Bodenbelag grau mit Sesselleisten
- \- Staplertaschenabstand: 2.050mm (Standard)
- * \- Verbindungsmaterial für außen und innen

in oben genannter Ausführung als Vorratsware lagernd - Verfügbarkeit auf Anfrage

Büro- /Mannschaftscontainer mit Sanitärabteil

20' DOPPELANLAGE mit Windfang und Toilette - RIH 2.540mm inkl. zementg. Boden

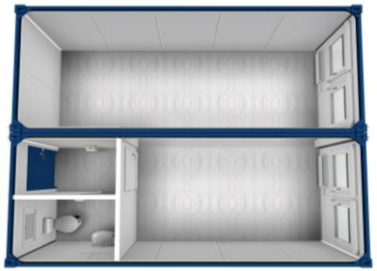

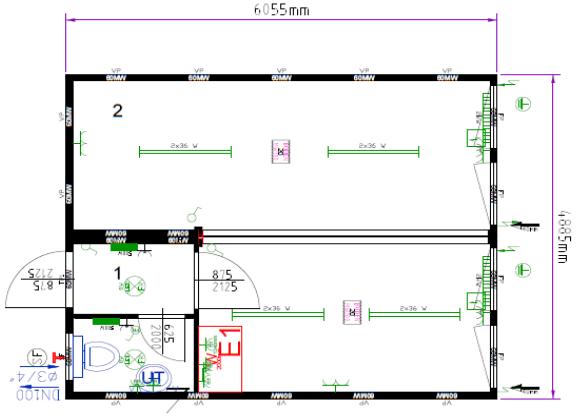

Zeichnungsnr.:		DA06 (BM20deda06254)
Rauminnenhöhe:		**2.540mm**
Aussenhöhe:		2.800mm
Lackierung:		RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss
Innendekor:		weiß (10mm Spanplatte beschichtet)
Elektrik:		VDE (400V/32A/5-polig) - Deutsche Norm * CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze
Isolierung:		Boden/Wand/Dach *Mineralwollisolierung: 100 / 60 / 100 mm
Ausstattung:	1	Stahlaußentür(en) 875 x 2125mm - außen aufgehend inkl. Türstopper
	4	PVC-Bürofenster mit Dreh-/Kippbeschlag inkl. PVC-Rollladen 1.030mm Parapethöhe über FOK
	2	E-Konvektor(en) Stiebel Eltron 2kW
	1	Frostwächter Stiebel Eltron 500W
	4	Doppellichtbalken 2 x 36W
	1	Nurglasleuchte(n) LED 8 W
	2	Telefondurchführung(en) 15mm
	1	Vorbereitung für Miniküche (ohne Miniküche)
	1	Paneelverstärkung(en) 2.000 mm über FOK
	-	Doppelsteckdosen, Beleuchtung und Schalter gem. Skizze
	-	zementgebundene Bodenspanplatten
	-	PVC Bodenbelag grau mit Sesselleisten
	-	Staplertaschenabstand: 2.050mm (Standard)
Sanitärabteil:	1	PVC-Sanitärfenster mit Milchglas, Kippbeschlag
	1	WC komplett
	1	Handwaschbecken (510 mm) mit Spiegel, Handtuchhalter und 5l Untertischspeicher
	1	Frostwächter Stiebel Eltron 500W
	1	Nurglasleuchte(n) LED 8W
	1	Druckreduzierventil Zu- und Ablauf im Paneel versenkt, Position und Dimensionen gem. Skizze

in oben genannter Ausführung als Vorratsware lagernd - Verfügbarkeit auf Anfrage

Optional Miniküche:	Miniküche(n) eingebaut bestehend aus: 1 Kühlschrank 138 l, 2 Kochplatten, 1 Spüle mit Mischbatterie u. 5 l Untertischspeicher, montiert.

20' BÜRO- /MANNSCHAFTSCONTAINER mit Toilette

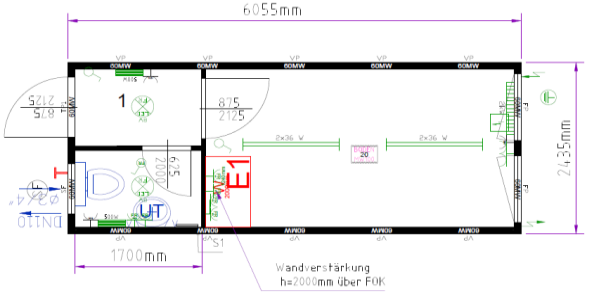

Zeichnungsnr.:	SA20DED129254
Rauminnenhöhe:	**2.540mm**
Aussenhöhe:	2.800mm
Lackierung:	RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss
Innendekor:	weiß (10mm Spanplatte beschichtet)
Elektrik:	VDE (400V/32A/5-polig) - Deutsche Norm * CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze
Isolierung:	Boden/Wand/Dach *Mineralwollisolierung: 100 / 60 / 100 mm

Ausstattung:

1	Stahlaußentür(en) 875 x 2125mm - außen aufgehend inkl. Türstopper
2	PVC-Bürofenster mit Dreh-/Kippbeschlag inkl. PVC-Rollladen 1.030mm Parapethöhe über FOK
1	E-Konvektor(en) Stiebel Eltron 2kW
1	Frostwächter Stiebel Eltron 500W
2	Doppellichtbalken 2 x 36W
1	Nurglasleuchte(n) LED 8W
1	Vorbereitung für Miniküche (ohne Miniküche)
1	Paneelverstärkung(en) 2.000 mm über FOK
-	Innentrennwände und Innenraumtüren gem. Skizze
-	Doppelsteckdosen, Beleuchtung und Schalter gem. Skizze
-	zementgebundene Bodenspanplatten
-	PVC Bodenbelag grau mit Sesselleisten
-	Staplertaschenabstand: 2.050mm (Standard)

Sanitärabteil:

1	PVC-Sanitärfenster mit Milchglas, Kippbeschlag
1	WC komplett
1	Handwaschbecken (510 mm) mit Spiegel, Handtuchhalter und 5l Untertischspeicher
1	Frostwächter Stiebel Eltron 500W
1	Nurglasleuchte(n) LED 8W
1	Druckreduzierventil Zu- und Ablauf im Paneel versenkt, Position und Dimensionen gem. Skizze

in oben genannter Ausführung als Vorratsware lagernd - Verfügbarkeit auf Anfrage

Optional Miniküche: Miniküche(n) eingebaut bestehend aus:
1 Kühlschrank 138 l, 2 Kochplatten, 1 Spüle mit Mischbatterie u. 5 l Untertischspeicher, montiert.

20' BÜRO- /MANNSCHAFTSCONTAINER mit Dusche und Toilette "Bauleiter-Container"

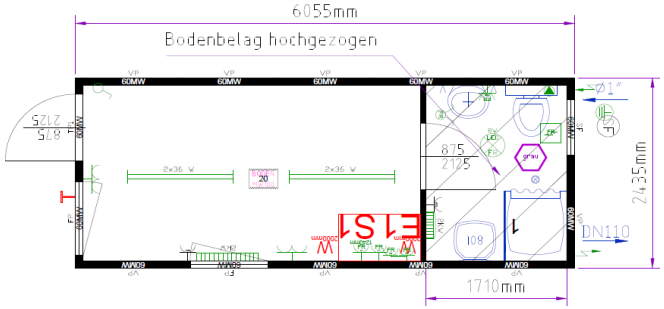

Zeichnungsnr.:		SA20DED150254
Rauminnenhöhe:		**2.540mm**
Aussenhöhe:		2.800mm
Lackierung:		RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss
Innendekor:		weiß (10mm Spanplatte beschichtet)
Elektrik:		VDE (400V/32A/5-polig) - Deutsche Norm * CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze
Isolierung:		Boden/Wand/Dach *Mineralwollisolierung: 100 / 60 / 100 mm
Ausstattung:	1	Stahlaußentür(en) 875 x 2125mm - außen aufgehend inkl. Türstopper
	2	PVC-Bürofenster mit Dreh-/Kippbeschlag inkl. PVC-Rollladen 1.030mm Parapethöhe über FOK
	1	E-Konvektor(en) Stiebel Eltron 2kW
	2	Doppellichtbalken 2 x 36W
	1	Vorbereitung für Miniküche (ohne Miniküche)
	1	Paneelverstärkung(en) 2.000 mm über FOK
	-	Innentrennwände und Innenraumtüren gem. Skizze
	-	Doppelsteckdosen, Beleuchtung und Schalter gem. Skizze
	-	zementgebundene Bodenspanplatten
	-	PVC Bodenbelag grau mit Sesselleisten
	-	Staplertaschenabstand: 2.050mm (Standard)
Sanitärabteil:	1	PVC-Sanitärfenster mit Milchglas, Kippbeschlag
	1	WC komplett
	1	Handwaschbecken (510 mm) mit Spiegel, Handtuchhalter
	1	GFK-Dusche(n) mit Vorhang
	1	Hängeboiler 80 l, Fabrikat Stiebel Eltron
	1	Heizlüfter 2kW, Fabrikat Stiebel Eltron
	1	Nurglasleuchte(n) LED 8 W
	1	Abluftventilator(en) 120 mm, 180 m³/h
	1	Boden-Gully(s)
	1	Druckreduzierventil Zu- und Ablauf im Paneel versenkt, Position und Dimensionen gem. Skizze

in oben genannter Ausführung als Vorratsware lagernd - Verfügbarkeit auf Anfrage

Optional Miniküche: Miniküche(n) eingebaut bestehend aus:
1 Kühlschrank 138 l, 2 Kochplatten, 1 Spüle mit Mischbatterie u. 5 l Untertischspeicher, montiert.

20' KOMBI - CONTAINER



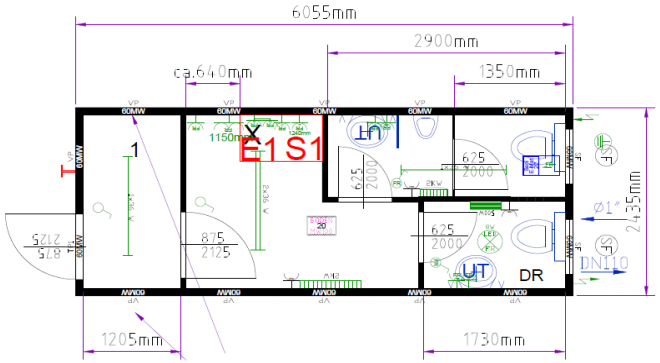

Zeichnungsnr.:	SA20DED426254
Rauminnenhöhe:	**2.540mm**
Aussenhöhe:	2.800mm
Lackierung:	RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss
Innendekor:	weiß (10mm Spanplatte beschichtet)
Elektrik:	VDE (400V/32A/5-polig) - Deutsche Norm * CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze
Isolierung:	Boden/Wand/Dach *Mineralwollisolierung: 100 / 60 / 100 mm

Ausstattung:

1	Stahlaußentür(en) 875 x 2125mm - außen aufgehend inkl. Türstopper
2	PVC-Sanitärfenster mit Milchglas, Kippbeschlag
1	Doppellichtbalken 2 x 36W
2	Lichtbalken 1x36 W
1	Nurglasleuchte(n) LED 8 W
1	Vorbereitung für Miniküche (ohne Miniküche)
1	Heizlüfter 2kW, Fabrikat Stiebel Eltron
1	E-Konvektor(en) Stiebel Eltron 2kW
1	Frostwächter Stiebel Eltron 500W
2	WC komplett
1	Urinalbecken mit Druck-Knopfspüler
2	Handwaschbecken (510 mm) mit Spiegel, Handtuchhalter und 5l Untertischspeicher
1	Druckreduzierventil inkl. Wasserfilter, rückspülbar Zu- und Ablauf im Paneel versenkt, Position und Dimensionen gem. Skizze
-	Innentrennwände und Innenraumtüren gem. Skizze
-	Doppelsteckdosen, Beleuchtung und Schalter gem. Skizze
-	zementgebundene Bodenspanplatten
-	PVC Bodenbelag grau mit Sesselleisten
-	Staplertaschenabstand: 2.050mm (Standard)

in oben genannter Ausführung als Vorratsware lagernd - Verfügbarkeit auf Anfrage

Optional Miniküche: Miniküche(n) eingebaut bestehend aus:
1 Kühlschrank 138 l, 2 Kochplatten, 1 Spüle mit Mischbatterie u. 5 l Untertischspeicher, montiert.

20' SCHWARZ/WEISS - CONTAINER

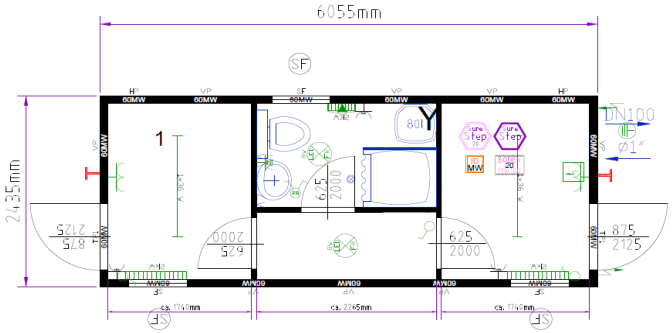

Zeichnungsnr.:	SA20DED062254
Rauminnenhöhe:	**2.540mm**
Aussenhöhe:	2.800mm
Lackierung:	RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss
Innendekor:	weiß (10mm Spanplatte beschichtet)
Elektrik:	VDE (400V/32A/5-polig) - Deutsche Norm * CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze
Isolierung:	Boden/Wand/Dach *Mineralwollisolierung: 100 / 60 / 100 mm

Ausstattung:

2	Stahlaußentür(en) 875 x 2125mm - außen aufgehend inkl. Türstopper
3	PVC-Sanitärfenster mit Milchglas, Kippbeschlag
2	Lichtbalken 1x36 W
2	Nurglasleuchte(n) LED 8 W
1	Heizlüfter 2kW, Fabrikat Stiebel Eltron
2	E-Konvektor(en) Stiebel Eltron 2kW
1	WC komplett
1	Handwaschbecken (510 mm) mit Spiegel, Handtuchhalter
1	GFK-Dusche(n) mit Vorhang
1	Hängeboiler 80 l, Fabrikat Stiebel Eltron
1	Abluftventilator(en) 120 mm, 180 m³/h
1	Boden-Gully(s)
1	Druckreduzierventil inkl. Wasserfilter, rückspülbar Zu- und Ablauf im Paneel versenkt, Position und Dimensionen gem. Skizze

- Innentrennwände und Innenraumtüren gem. Skizze
- Doppelsteckdosen, Beleuchtung und Schalter gem. Skizze
- zementgebundene Bodenspanplatten
- PVC Bodenbelag grau mit Sesselleisten
- Staplertaschenabstand: 2.050mm (Standard)

in oben genannter Ausführung als Vorratsware lagernd - Verfügbarkeit auf Anfrage

Zwischengrößen 16' - 24' - 30'

16' BÜRO- /MANNSCHAFTSCONTAINER - RIH 2.540mm inkl. zementg. Boden

k_bm16_0007_000117_de

k_bm16_0007_000147_de

Rauminnenhöhe:	**2.540mm**
Aussenhöhe:	2.800mm
Lackierung:	RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss
Innendekor:	weiß (10mm Spanplatte beschichtet)
Elektrik:	VDE (400V/32A/5-polig) - Deutsche Norm * CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze
Isolierung:	Boden/Wand/Dach *Mineralwollisolierung: 100 / 60 / 100 mm

Ausstattung:

1	Stahlaußentür(en) 875 x 2125mm - außen aufgehend
2	PVC-Bürofenster mit Dreh-/Kippbeschlag inkl. PVC-Rollladen 1.030mm Parapethöhe über FOK
2	Doppellichtbalken 2 x 36W
1	E-Konvektor(en) Stiebel Eltron 2kW
-	Doppelsteckdosen, Beleuchtung und Schalter gem. Skizze
-	zementgebundene Bodenspanplatten
-	PVC Bodenbelag grau mit Sesselleisten
-	Staplertaschenabstand: 2.050mm (Standard)

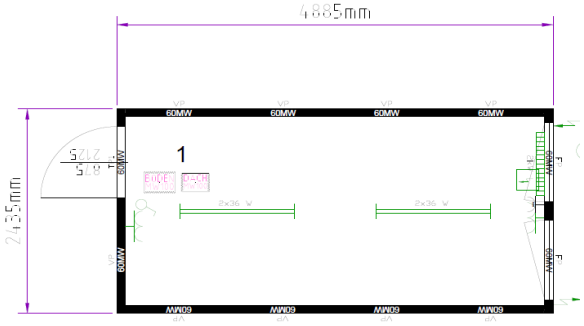

Optionen (Liefertermine nach Rücksprache)

E-Konvektor 2kW
Klimapaneel (Klimagerät 2,6kW inkl. Ersatzflügel)
zusätzliche Außentür 875/2125mm
zusätzliches PVC-Sanitärfenster
zusätzliches PVC-Bürofenster inkl. Rollladen
Fenstergitter/ Stk.
Türgitter/ Stk.
Windfang Eckausführung, massiv, ca. 600x1000mm
doppelte Bodenquerträger
950mm Staplertaschenabstand inkl. doppelte Bodenquerträger
Bodendämmung von 100mm auf 60mm Mineralwolle
Wanddämmung 100mm Mineralwolle
Sonderfarbe Kat. A* (siehe Seite 50) mit MW-Paneelen
Sonderfarbe Kat. B** (siehe Seite 50) mit MW-Paneelen
Minderpreis bei Rauminnenhöhe 2.340mm (Außenhöhe 2.591mm)
LED-Spiegelrasterleuchten 2x27 W

Weitere Ausstattungen auf Anfrage möglich!

24' BÜRO- /MANNSCHAFTSCONTAINER - RIH 2.540mm inkl. zementg. Boden

k_bm24_0001_000072_de

k_bm24_0001_000073_de

Rauminnenhöhe:	**2.540mm**
Aussenhöhe:	2.800mm
Lackierung:	RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss
Innendekor:	weiß (10mm Spanplatte beschichtet)
Elektrik:	VDE (400V/32A/5-polig) - Deutsche Norm * CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze
Isolierung:	Boden/Wand/Dach *Mineralwollisolierung: 100 / 60 / 100 mm

Ausstattung:

1	Stahlaußentür(en) 875 x 2125mm - außen aufgehend
2	PVC-Bürofenster mit Dreh-/Kippbeschlag inkl. PVC-Rollladen 1.030mm Parapethöhe über FOK
2	Doppellichtbalken 2 x 36W
1	E-Konvektor(en) Stiebel Eltron 2kW
-	Doppelsteckdosen, Beleuchtung und Schalter gem. Skizze
-	zementgebundene Bodenspanplatten
-	PVC Bodenbelag grau mit Sesselleisten
-	Staplertaschenabstand: 2.050mm (Standard)

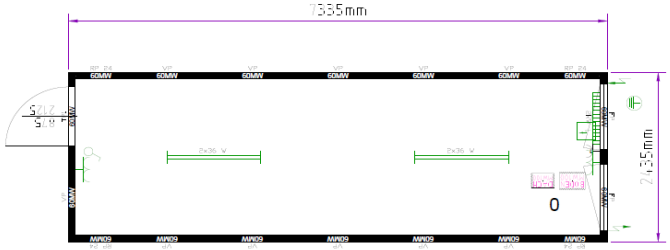

Optionen (Liefertermine nach Rücksprache)

E-Konvektor 2kW
Klimapaneel (Klimagerät 2,6kW inkl. Ersatzflügel)
zusätzliche Außentür 875/2125mm
zusätzliches PVC-Sanitärfenster
zusätzliches PVC-Bürofenster inkl. Rollladen
Fenstergitter/ Stk.
Türgitter/ Stk.
Windfang Eckausführung, massiv, ca. 600x1000mm
doppelte Bodenquerträger
Bodendämmung von 100mm auf 60mm Mineralwolle
Wanddämmung 100mm Mineralwolle
Sonderfarbe Kat. A* (siehe Seite 50) mit MW-Paneelen
Sonderfarbe Kat. B** (siehe Seite 50) mit MW-Paneelen
Minderpreis bei Rauminnenhöhe 2.340mm (Außenhöhe 2.591mm)
LED-Spiegelrasterleuchten 2x27 W

Weitere Ausstattungen auf Anfrage möglich!

30' BÜRO- /MANNSCHAFTSCONTAINER - RIH 2.540mm inkl. zementg. Boden

k_bm30_0001_000065_de

k_bm30_0001_000102_de

Rauminnenhöhe:	**2.540mm**
Aussenhöhe:	2.800mm
Lackierung:	RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss
Innendekor:	weiß (10mm Spanplatte beschichtet)
Elektrik:	VDE (400V/32A/5-polig) - Deutsche Norm * CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze
Isolierung:	Boden/Wand/Dach *Mineralwollisolierung: 100 / 60 / 100 mm

Ausstattung:

1	Stahlaußentür(en) 875 x 2125mm - außen aufgehend
2	PVC-Bürofenster mit Dreh-/Kippbeschlag inkl. PVC-Rollladen 1.030mm Parapethöhe über FOK
3	Doppellichtbalken 2 x 36W
2	E-Konvektor(en) Stiebel Eltron 2kW
-	Doppelsteckdosen, Beleuchtung und Schalter gem. Skizze
-	zementgebundene Bodenspanplatten
-	PVC Bodenbelag grau mit Sesselleisten
-	Ohne Staplertaschen (bei 30' nicht verfügbar)

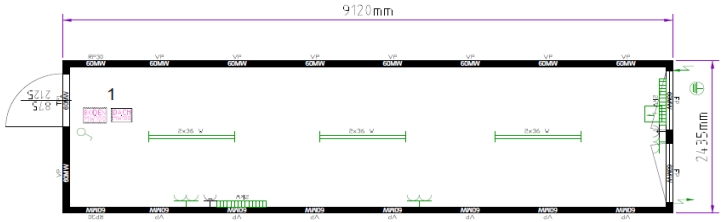

Optionen (Liefertermine nach Rücksprache)

E-Konvektor 2kW
Klimapaneel (Klimagerät 2,6kW inkl. Ersatzflügel)
zusätzliche Außentür 875/2125mm
zusätzliches PVC-Sanitärfenster
zusätzliches PVC-Bürofenster inkl. Rollladen
Fenstergitter/ Stk.
Türgitter/ Stk.
Windfang Eckausführung, massiv, ca. 600x1000mm
doppelte Bodenquerträger
Bodendämmung von 100mm auf 60mm Mineralwolle
Wanddämmung 100mm Mineralwolle
Sonderfarbe Kat. A* (siehe Seite 50) mit MW-Paneelen
Sonderfarbe Kat. B** (siehe Seite 50) mit MW-Paneelen
Minderpreis bei Rauminnenhöhe 2.340mm (Außenhöhe 2.591mm)
LED-Spiegelrasterleuchten 2x27 W

Weitere Ausstattungen auf Anfrage möglich!

Sanitärcontainer

10' Damen/Herren - WC-CONTAINER





Zeichnungsnr.:	SA10DED068254
Rauminnenhöhe:	**2.540mm**
Aussenhöhe:	2.800mm
Lackierung:	RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss
Innendekor:	weiß (10mm Spanplatte beschichtet)
Elektrik:	VDE (400V/32A/5-polig) - Deutsche Norm * CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze
Isolierung:	Boden/Wand/Dach *Mineralwollisolierung: 100 / 60 / 100 mm

Ausstattung:

- 2 Stahlaußentür(en) 875 x 2125mm - außen aufgehend inkl. Türstopper
- 2 PVC-Sanitärfenster mit Milchglas, Kippbeschlag
- 2 WC-Kabine(n) komplett
- 1 Urinalbecken mit Druck-Knopfspüler
- 2 Handwaschbecken (510 mm) mit Spiegel, Handtuchhalter und 5l Untertischspeicher
- 2 Heizlüfter 2kW, Fabrikat Stiebel Eltron
- 2 Lichtbalken 1x36 W
- 2 Abluftventilator(en) 120 mm, 180 m³/h
- 2 Boden-Gully(s)
- 1 Druckreduzierventil inkl. Wasserfilter, rückspülbar Zu- und Ablauf im Paneel versenkt, Position und Dimensionen gem. Skizze

- zementgebundene Bodenspanplatten
- PVC-Bodenbelag R10 an d. Paneelen hochgezogen
- Staplertaschenabstand: 2.050mm (Standard)

in oben genannter Ausführung als Vorratsware lagernd - Verfügbarkeit auf Anfrage

Optionen (Liefertermine nach Rücksprache)

Fenstergitter/ Stk.
zusätzliches PVC-Sanitärfenster
Türgitter/ Stk.
doppelte Bodenquerträger
950mm Staplertaschenabstand inkl. doppelte Bodenquerträger
Bodendämmung von 100mm auf 60mm Mineralwolle
Wanddämmung 100mm Mineralwolle
LED Einzel-Lichtbalken
Sonderfarbe Kat. A* (siehe Seite 50) mit MW-Paneelen
Sonderfarbe Kat. B** (siehe Seite 50) mit MW-Paneelen
Minderpreis bei Rauminnenhöhe 2.340mm (Außenhöhe 2.591mm)

Weitere Ausstattungen auf Anfrage möglich!

10' Herren - WC-CONTAINER - RIH 2.540mm

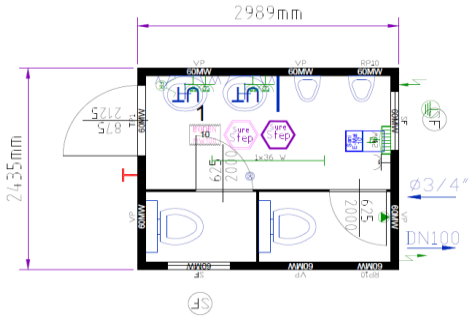

Zeichnungsnr.:	SA10DED149254
Rauminnenhöhe:	**2.540mm**
Aussenhöhe:	2.800mm
Lackierung:	RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss
Innendekor:	weiß (10mm Spanplatte beschichtet)
Elektrik:	VDE (400V/32A/5-polig) - Deutsche Norm * CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze
Isolierung:	Boden/Wand/Dach *Mineralwollisolierung: 100 / 60 / 100 mm

Ausstattung:

1 Stahlaußentür(en) 875 x 2125mm - außen aufgehend inkl. Türstopper
2 PVC-Sanitärfenster mit Milchglas, Kippbeschlag
2 WC-Kabine(n) komplett
2 Urinalbecken mit Druck-Knopfspüler
2 Handwaschbecken (510 mm) mit Spiegel, Handtuchhalter und 5l Untertischspeicher
1 Heizlüfter 2kW, Fabrikat Stiebel Eltron
1 Lichtbalken 1x36 W
1 Abluftventilator(en) 120 mm, 180 m³/h
1 Boden-Gully(s)
1 Druckreduzierventil inkl. Wasserfilter, rückspülbar Zu- und Ablauf im Paneel versenkt, Position und Dimensionen gem. Skizze

- zementgebundene Bodenspanplatten
- PVC-Bodenbelag R10 an d. Paneelen hochgezogen
- Staplertaschenabstand: 2.050mm (Standard)

in oben genannter Ausführung als Vorratsware lagernd - Verfügbarkeit auf Anfrage

10' PU-STANDARD SANITÄRCONTAINER "12 Personen" - RIH 2.540mm



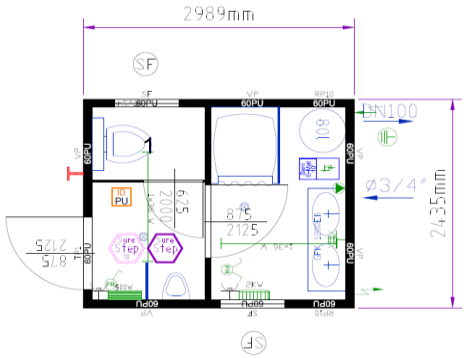

Zeichnungsnr.:	SU10DE512254
Rauminnenhöhe:	**2.540mm**
Aussenhöhe:	2.800mm
Lackierung:	RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss
Innendekor:	RAL 9010 reinweiss (Stahlblech beschichtet)
Elektrik:	VDE (400V/32A/5-polig) - Deutsche Norm * CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze
Isolierung:	Paneele: 60mm PU-Schäumung (Polyurethan) Boden/Dach: 100/100 mm Mineralwolle
Ausstattung:	1 Stahlaußentür(en) 875 x 2125mm - außen aufgehend 2 PVC-Sanitärfenster mit Milchglas, Kippbeschlag 1 WC-Kabine(n) komplett 1 Urinalbecken mit Druck-Knopfspüler 1 GFK-Waschrinne 1200 mm mit 2 Handwaschbecken 1 GFK-Dusche(n) mit Vorhang 1 Hängeboiler 80 l, Fabrikat Stiebel Eltron 1 Frostwächter Stiebel Eltron 500W 1 Heizlüfter 2kW, Fabrikat Stiebel Eltron 2 Lichtbalken 1x36 W 1 Abluftventilator(en) 120 mm, 180 m³/h 2 Boden-Gully(s) 1 Druckreduzierventil inkl. Wasserfilter, rückspülbar Zu- und Ablauf im Paneel versenkt, Position und Dimensionen gem. Skizze - zementgebundene Bodenspanplatten - PVC-Bodenbelag R10 an d. Paneelen hochgezogen - Staplertaschenabstand: 2.050mm (Standard)

in oben genannter Ausführung als Vorratsware lagernd - Verfügbarkeit auf Anfrage

Optionen (Liefertermine nach Rücksprache)

Fenstergitter/ Stk.
Türgitter/ Stk.
doppelte Bodenquerträger
950mm Staplertaschenabstand inkl. doppelte Bodenquerträger
Bodendämmung von 100mm auf 60mm Mineralwolle
LED Einzel-Lichtbalken
Minderpreis bei Rauminnenhöhe 2.340mm (Außenhöhe 2.591mm)
alle weiteren RAL Classic Farbtöne, auf Anfrage RAL 9006/9007

Weitere Ausstattungen auf Anfrage möglich!

10' WC-CONTAINER barrierefrei "zertifiziert nach DIN 18040-1:2010-10"

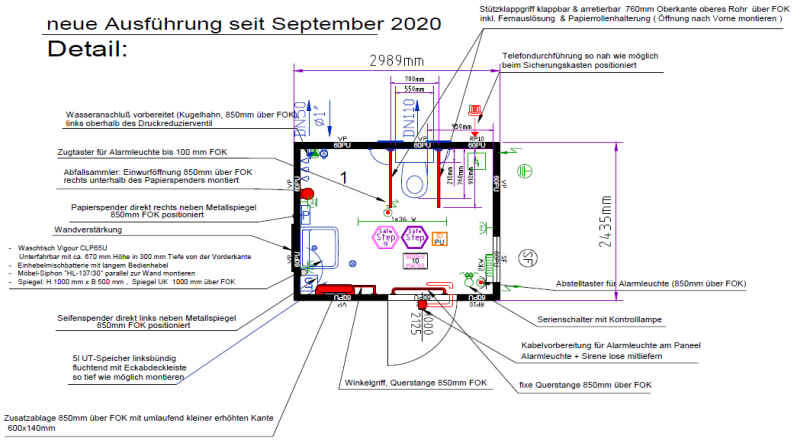

Zeichnungsnr.:	SU10DED134254
Rauminnenhöhe:	**2.540mm**
Aussenhöhe:	2.800mm
Lackierung:	RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss
Innendekor:	RAL 9010 reinweiss (Stahlblech beschichtet)
Elektrik:	VDE (400V/32A/5-polig) - Deutsche Norm * CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze
Isolierung:	Paneele: 60mm PU-Schäumung (Polyurethan) Boden/Dach: 100/100 mm Mineralwolle

Ausstattung gem. DIN 18040-1 (umfangreiche Ausstattungsliste auf Wunsch erhältlich)

in oben genannter Ausführung als Vorratsware lagernd - Verfügbarkeit auf Anfrage

20' WC-CONTAINER Damen / Herren / Barrierefreier-WC-Abteil "zertifiziert nach DIN 18040-1:2010-10"

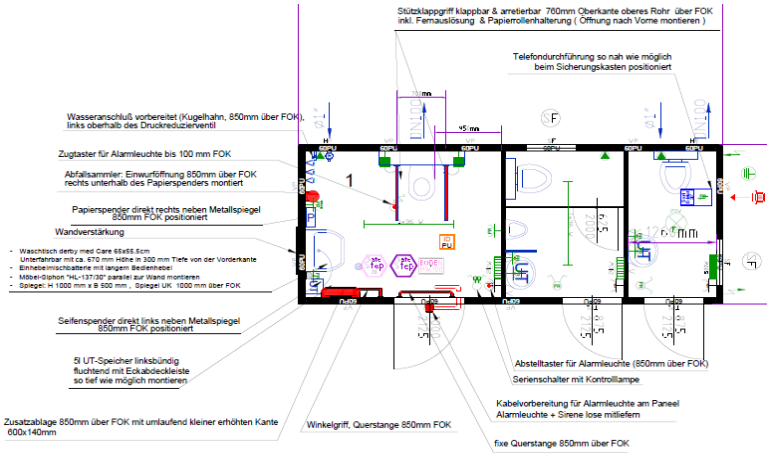

Zeichnungsnr.:	SU20DED210254
Rauminnenhöhe:	**2.540mm**
Aussenhöhe:	2.800mm
Lackierung:	RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss
Innendekor:	RAL 9010 reinweiss (Stahlblech beschichtet)
Elektrik:	VDE (400V/32A/5-polig) - Deutsche Norm * CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze
Isolierung:	Paneele: 60mm PU-Schäumung (Polyurethan) Boden/Dach: 100/100 mm Mineralwolle

Ausstattung gem. DIN 18040-1 (umfangreiche Ausstattungsliste auf Wunsch erhältlich)

20' Damen/Herren - WC-CONTAINER

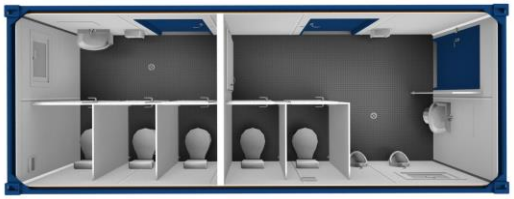

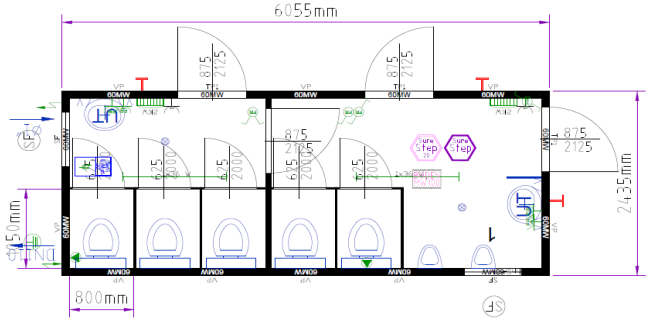

Zeichnungsnr.:	SA20DED063254
Rauminnenhöhe:	**2.540mm**
Aussenhöhe:	2.800mm
Lackierung:	RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss
Innendekor:	weiß (10mm Spanplatte beschichtet)
Elektrik:	VDE (400V/32A/5-polig) - Deutsche Norm * CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze
Isolierung:	Boden/Wand/Dach *Mineralwollisolierung: 100 / 60 / 100 mm

Ausstattung:

- 3 Stahlaußentür(en) 875 x 2125mm - außen aufgehend inkl. Türstopper
- 2 PVC-Sanitärfenster mit Milchglas, Kippbeschlag
- 5 WC-Kabine(n) komplett
- 2 Urinalbecken mit Druck-Knopfspüler
- 2 Handwaschbecken (510 mm) mit Spiegel, Handtuchhalter und 5l Untertischspeicher
- 2 Heizlüfter 2kW, Fabrikat Stiebel Eltron
- 2 Lichtbalken 1x36 W
- 2 Abluftventilator(en) 120 mm, 180 m³/h
- 2 Boden-Gully(s)
- 1 Druckreduzierventil inkl. Wasserfilter, rückspülbar Zu- und Ablauf im Paneel versenkt, Position und Dimensionen gem. Skizze

- Innentrennwände und Innenraumtüren gem. Skizze
- zementgebundene Bodenspanplatten
- PVC-Bodenbelag R10 an d. Paneelen hochgezogen
- Staplertaschenabstand: 2.050mm (Standard)

in oben genannter Ausführung als Vorratsware lagernd - Verfügbarkeit auf Anfrage

Optionen (Liefertermine nach Rücksprache)

Fenstergitter/ Stk.
zusätzliches PVC-Sanitärfenster
Türgitter/ Stk.
doppelte Bodenquerträger
950mm Staplertaschenabstand inkl. doppelte Bodenquerträger
Bodendämmung von 100mm auf 60mm Mineralwolle
Wanddämmung 100mm Mineralwolle
LED Einzel-Lichtbalken
Sonderfarbe Kat. A* (siehe Seite 50) mit MW-Paneelen
Sonderfarbe Kat. B** (siehe Seite 50) mit MW-Paneelen
Minderpreis bei Rauminnenhöhe 2.340mm (Außenhöhe 2.591mm)

Weitere Ausstattungen auf Anfrage möglich!

20' Herren - WC-CONTAINER

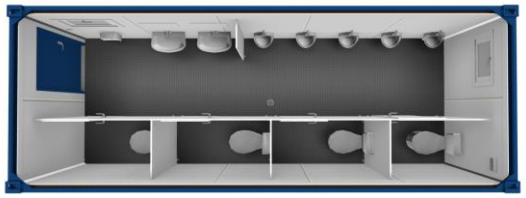

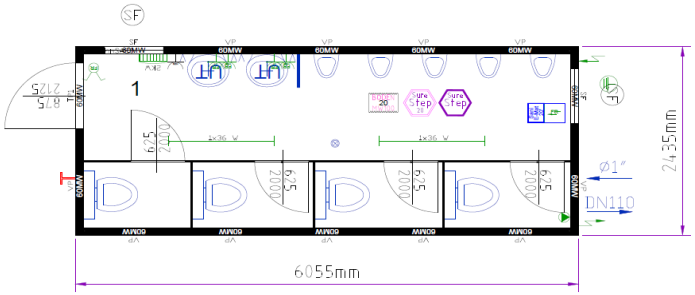

Zeichnungsnr.:	SA20DED359254
Rauminnenhöhe:	**2.540mm**
Aussenhöhe:	2.800mm
Lackierung:	RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss
Innendekor:	weiß (10mm Spanplatte beschichtet)
Elektrik:	VDE (400V/32A/5-polig) - Deutsche Norm * CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze
Isolierung:	Boden/Wand/Dach *Mineralwollisolierung: 100 / 60 / 100 mm

Ausstattung:

1 Stahlaußentür(en) 875 x 2125mm - außen aufgehend inkl. Türstopper
2 PVC-Sanitärfenster mit Milchglas, Kippbeschlag
4 WC-Kabine(n) komplett
5 Urinalbecken mit Druck-Knopfspüler
2 Handwaschbecken (510 mm) mit Spiegel, Handtuchhalter und 5l Untertischspeicher
1 Heizlüfter 2kW, Fabrikat Stiebel Eltron
2 Lichtbalken 1x36 W
1 Abluftventilator(en) 120 mm, 180 m³/h
1 Boden-Gully(s)
1 Druckreduzierventil inkl. Wasserfilter, rückspülbar
Zu- und Ablauf im Paneel versenkt, Position und Dimensionen gem. Skizze

- zementgebundene Bodenspanplatten
- PVC-Bodenbelag R10 an d. Paneelen hochgezogen
- Staplertaschenabstand: 2.050mm (Standard)

20' Damen - WC-CONTAINER

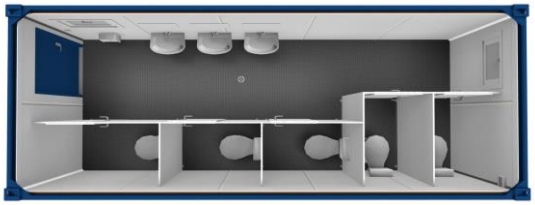



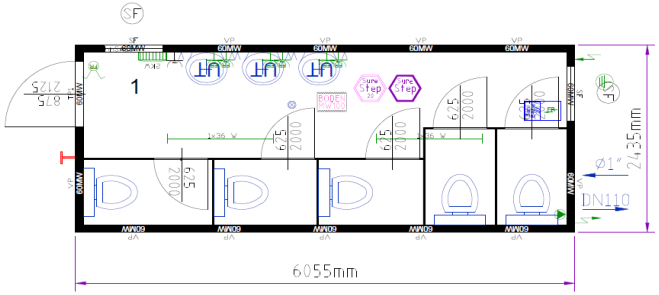

Zeichnungsnr.:	SA20DED358254
Rauminnenhöhe:	**2.540mm**
Aussenhöhe:	2.800mm
Lackierung:	RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss
Innendekor:	weiß (10mm Spanplatte beschichtet)
Elektrik:	VDE (400V/32A/5-polig) - Deutsche Norm * CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze
Isolierung:	Boden/Wand/Dach *Mineralwollisolierung: 100 / 60 / 100 mm

Ausstattung:

1 Stahlaußentür(en) 875 x 2125mm - außen aufgehend inkl. Türstopper
2 PVC-Sanitärfenster mit Milchglas, Kippbeschlag
5 WC-Kabine(n) komplett
2 Handwaschbecken (510 mm) mit Spiegel, Handtuchhalter und 5l Untertischspeicher
1 Heizlüfter 2kW, Fabrikat Stiebel Eltron
2 Lichtbalken 1x36 W
1 Abluftventilator(en) 120 mm, 180 m³/h
1 Boden-Gully(s)
1 Druckreduzierventil inkl. Wasserfilter, rückspülbar
Zu- und Ablauf im Paneel versenkt, Position und Dimensionen gem. Skizze

- zementgebundene Bodenspanplatten
- PVC-Bodenbelag R10 an d. Paneelen hochgezogen
- Staplertaschenabstand: 2.050mm (Standard)

20' PU-STANDARD SANITÄRCONTAINER "25 Personen" - RIH 2.540mm

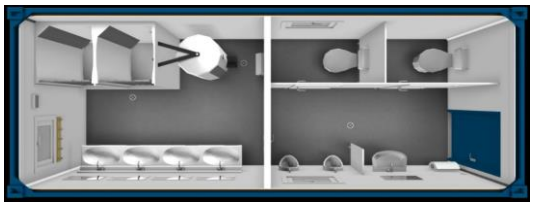

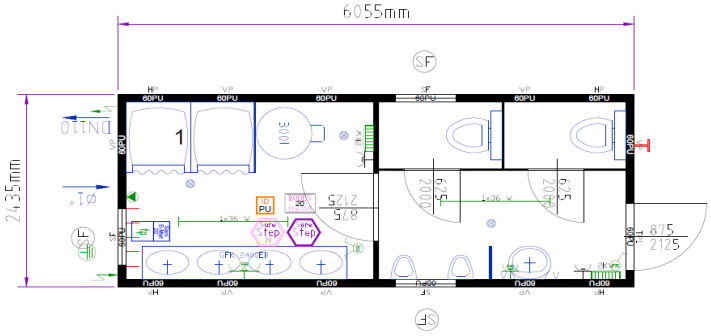

Zeichnungsnr.:	SU20DED225254
Rauminnenhöhe:	**2.540mm**
Aussenhöhe:	2.800mm
Lackierung:	RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss
Innendekor:	RAL 9010 reinweiss (Stahlblech beschichtet)
Elektrik:	VDE (400V/32A/5-polig) - Deutsche Norm * CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze
Isolierung:	Paneele: 60mm PU-Schäumung (Polyurethan) Boden/Dach: 100/100 mm Mineralwolle

Ausstattung:

1	Stahlaußentür(en) 875 x 2125mm - außen aufgehend inkl. Türstopper
3	PVC-Sanitärfenster mit Milchglas, Kippbeschlag
1	
2	WC-Kabine(n) komplett
2	Urinalbecken mit Druck-Knopfspüler
1	Handwaschbecken (510 mm) mit Spiegel, Handtuchhalter
1	GFK-Waschrinne 2400 mm mit 4 Handwaschbecken
2	GFK-Dusche(n) mit Vorhang
1	Standboiler 300 l, Fabrikat Austria Email (Entleerungsventil durch den Boden)
2	Heizlüfter 2kW, Fabrikat Stiebel Eltron
2	Lichtbalken 1x36 W
1	Abluftventilator(en) 120 mm, 180 m³/h
3	Boden-Gully(s)
1	Druckreduzierventil inkl. Wasserfilter, rückspülbar Zu- und Ablauf im Paneel versenkt, Position und Dimensionen gem. Skizze
-	zementgebundene Bodenspanplatten
-	PVC-Bodenbelag R10 an d. Paneelen hochgezogen
-	Staplertaschenabstand: 2.050mm (Standard)

in oben genannter Ausführung als Vorratsware lagernd - Verfügbarkeit auf Anfrage

Optionen (Liefertermine nach Rücksprache)

Fenstergitter/ Stk.
zusätzliches PVC-Sanitärfenster
Türgitter/ Stk.
doppelte Bodenquerträger
950mm Staplertaschenabstand inkl. doppelte Bodenquerträger
Bodendämmung von 100mm auf 60mm Mineralwolle
LED Einzel-Lichtbalken
Minderpreis bei Rauminnenhöhe 2.340mm (Außenhöhe 2.591mm)
alle weiteren RAL Classic Farbtöne, auf Anfrage RAL 9006/9007

Weitere Ausstattungen auf Anfrage möglich!

20' DUSCHCONTAINER

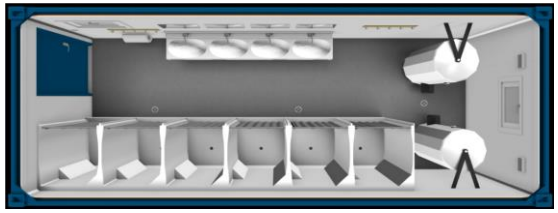

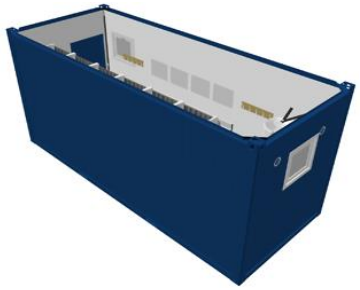

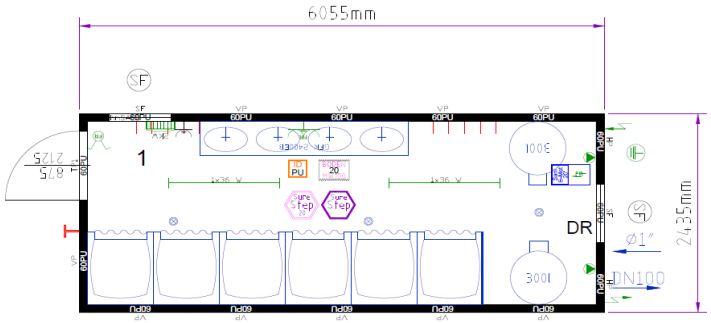

Zeichnungsnr.:	SU20DED169254
Rauminnenhöhe:	**2.540mm**
Aussenhöhe:	2.800mm
Lackierung:	RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss
Innendekor:	RAL 9010 reinweiss (Stahlblech beschichtet)
Elektrik:	VDE (400V/32A/5-polig) - Deutsche Norm * CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze
Isolierung:	Paneele: 60mm PU-Schäumung (Polyurethan) Boden/Dach: 100/100 mm Mineralwolle

Ausstattung:

1	Stahlaußentür(en) 875 x 2125mm - außen aufgehend inkl. Türstopper
2	PVC-Sanitärfenster mit Milchglas, Kippbeschlag
2	Kleiderhakenleiste(n), montiert
1	GFK-Waschrinne 2400 mm mit 4 Handwaschbecken
6	GFK-Dusche(n) mit Vorhang
2	Standboiler 300 l, Fabrikat Austria Email (Entleerungsventil durch den Boden)
1	Heizlüfter 2kW, Fabrikat Stiebel Eltron
2	Lichtbalken 1x36 W
2	Abluftventilator(en) 120 mm, 180 m³/h
2	Boden-Gully(s)
1	Druckreduzierventil inkl. Wasserfilter, rückspülbar Zu- und Ablauf im Paneel versenkt, Position und Dimensionen gem. Skizze

- zementgebundene Bodenspanplatten
- PVC-Bodenbelag R10 an d. Paneelen hochgezogen
- Staplertaschenabstand: 2.050mm (Standard)

in oben genannter Ausführung als Vorratsware lagernd - Verfügbarkeit auf Anfrage

Sanitärboxen

5' WC-BOX inkl. 5l-Untertischspeicher

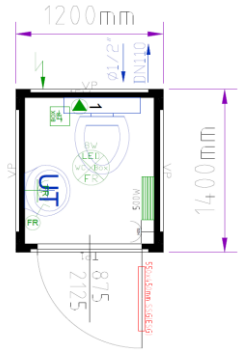

Zeichnungsnr.:	WC05DE304235
Rauminnenhöhe:	**2.200mm**
Aussenhöhe:	2.540mm
Lackierung:	RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss
Innendekor:	RAL 9010 reinweiss (Stahlblech beschichtet)
Elektrik:	VDE (230V/32A/3-polig) - Deutsche Norm * CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze
Isolierung:	Paneele: 45mm PU-Schäumung (Polyurethan) Boden/Dach: 60/120mm Mineralwolle
Ausstattung:	1 Stahlaußentür(en) 875 x 2125mm - außen aufgehend mit Glasausschnitt 500 x 450 mm 1 WC komplett 1 Handwaschbecken (430 mm) mit Spiegel und 5l Untertischspeicher 1 Nurglasleuchte(n) LED 8 W 1 Frostwächter Stiebel Eltron 500W 1 Abluftventilator(en) 120 mm, 180 m³/h 1 Zu- und Ablauf im Paneel versenkt, Position und Dimensionen gem. Skizze - 22mm Bodenspanplatten - 2+0,5mm Alu-Riffelblech - Staplertaschenabstand: 780mm

in oben genannter Ausführung als Vorratsware lagernd - Verfügbarkeit auf Anfrage

Optionen (Liefertermine nach Rücksprache)

5l Untertischspeicher bei Entfall / Stk.
Urinalbecken mit Druck-Knopfspüler/ Stk.
PVC-Bodenbelag R10 an d. Paneelen hochgezogen
alle weiteren RAL Classic Farbtöne, auf Anfrage RAL 9006/9007

Weitere Ausstattungen auf Anfrage möglich!

8' DUO-WC-BOX inkl. 2x 5l-Untertischspeicher

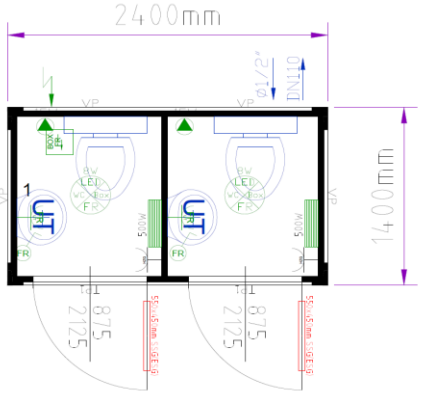

Zeichnungsnr.:	WC08DE304235
Rauminnenhöhe:	**2.200mm**
Aussenhöhe:	2.540mm
Lackierung:	RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss
Innendekor:	RAL 9010 reinweiss (Stahlblech beschichtet)
Elektrik:	VDE (230V/32A/3-polig) - Deutsche Norm * CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze
Isolierung:	Paneele: 45mm PU-Schäumung (Polyurethan) Boden/Dach: 60/120mm Mineralwolle
Ausstattung:	2 Stahlaußentür(en) 875 x 2125mm - außen aufgehend mit Glasausschnitt 500 x 450 mm 2 WC komplett 2 Handwaschbecken (430 mm) mit Spiegel und 5l Untertischspeicher 2 Nurglasleuchte(n) LED 8 W 2 Frostwächter Stiebel Eltron 500W 2 Abluftventilator(en) 120 mm, 180 m³/h 1 Zu- und Ablauf im Paneel versenkt, Position und Dimensionen gem. Skizze - 22mm Bodenspanplatten - 2+0,5mm Alu-Riffelblech - Staplertaschenabstand: 930mm

in oben genannter Ausführung als Vorratsware lagernd - Verfügbarkeit auf Anfrage

Optionen (Liefertermine nach Rücksprache)

5l Untertischspeicher bei Entfall / Stk.
Urinalbecken mit Druck-Knopfspüler/ Stk.
PVC-Bodenbelag R10 an d. Paneelen hochgezogen
alle weiteren RAL Classic Farbtöne, auf Anfrage RAL 9006/9007

Weitere Ausstattungen auf Anfrage möglich!

8' DUO-WC-BOX inkl. 2x 5l-Untertischspeicher und Urinal

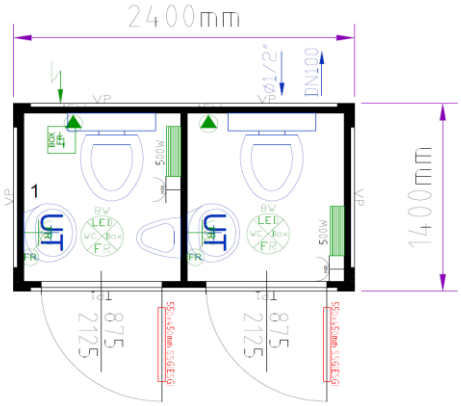

Zeichnungsnr.:	WC08DED529235
Rauminnenhöhe:	**2.200mm**
Aussenhöhe:	2.540mm
Lackierung:	RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss
Innendekor:	RAL 9010 reinweiss (Stahlblech beschichtet)
Elektrik:	VDE (230V/32A/3-polig) - Deutsche Norm * CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze
Isolierung:	Paneele: 45mm PU-Schäumung (Polyurethan) Boden/Dach: 60/120mm Mineralwolle
Ausstattung:	2 Stahlaußentür(en) 875 x 2125mm - außen aufgehend mit Glasausschnitt 500 x 450 mm 2 WC komplett 1 Urinalbecken mit Druck-Knopfspüler 2 Handwaschbecken (430 mm) mit Spiegel und 5l Untertischspeicher 2 Nurglasleuchte(n) LED 8 W 2 Frostwächter Stiebel Eltron 500W 2 Abluftventilator(en) 120 mm, 180 m³/h 1 Zu- und Ablauf im Paneel versenkt, Position und Dimensionen gem. Skizze - 22mm Bodenspanplatten - 2+0,5mm Alu-Riffelblech - Staplertaschenabstand: 930mm

8' DUO-BOX WC/Dusche

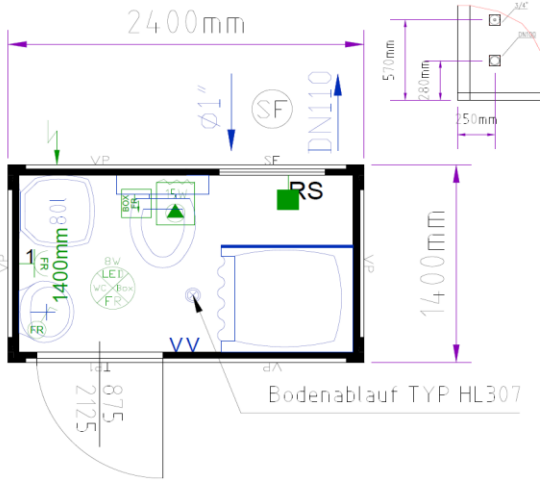

Zeichnungsnr.:	WC08DED795235
Rauminnenhöhe:	**2.200mm**
Aussenhöhe:	2.540mm
Lackierung:	RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss
Innendekor:	RAL 9010 reinweiss (Stahlblech beschichtet)
Elektrik:	VDE (230V/32A/3-polig) - Deutsche Norm * CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze
Isolierung:	Paneele: 45mm PU-Schäumung (Polyurethan) Boden/Dach: 60/120mm Mineralwolle

Ausstattung:

1	Stahlaußentür(en) 875 x 2125mm - außen aufgehend
1	mit Glasausschnitt 500 x 450 mm
1	WC komplett
1	GFK-Dusche(n) mit Vorhang
1	Handwaschbecken (430 mm) mit Spiegel
1	und 5l Untertischspeicher
1	Nurglasleuchte(n) LED 8 W
1	Frostwächter Stiebel Eltron 500W
1	Abluftventilator(en) 120 mm, 180 m³/h
1	Zu- und Ablauf im Paneel versenkt, Position und Dimensionen gem. Skizze
1	Bodengully
-	PVC-Bodenbelag R10 an d. Paneelen hochgezogen
-	Staplertaschenabstand: 930mm

Treppentürme

16' u. 20' Treppenturm EG + OG mit Podesttreppe (Stahl, verzinkt) - RIH 2.540mm

Treppenturm 16'

Zeichnungsnr.:	TA1600002254
Rauminnenhöhe:	**2.540mm**
Aussenhöhe:	2.800mm
Lackierung:	RAL 9002 grauweiss
Flächenlast:	2,00 kN/m²
Einzellast:	2,00 kN
Ausstattung:	1 Stahltreppe(n) mit Podest und Handläufen, verzinkt

in oben genannter Ausführung als Vorratsware lagernd - Verfügbarkeit auf Anfrage

Treppenturm 20'

Zeichnungsnr.:	k_TK20_0001 k_TK20_0003
Rauminnenhöhe:	**2.540mm**
Aussenhöhe:	2.800mm
Lackierung:	RAL 9002 grauweiss
Flächenlast:	5,00 kN/m²
Einzellast:	4,00 kN

Geländer mit geschlossener Füllung

Ausstattung:	1 Stahltreppe(n) mit Podest und Handläufen, verzinkt

16' u. 20' Treppenturm EG + 1.OG + 2.OG mit Podesttreppen (Stahl, verzinkt) - RIH 2.540mm

Treppenturm 16'

Zeichnungsnr.:	TA1600002254
	TA1600003254
Rauminnenhöhe:	2.540mm
Aussenhöhe:	2.800mm
Lackierung:	RAL 9002 grauweiss
Flächenlast:	2,00 kN/m²
Einzellast:	2,00 kN
Ausstattung:	2 Stahltreppe(n) mit Podest und Handläufen, verzinkt

in oben genannter Ausführung als Vorratsware lagernd - Verfügbarkeit auf Anfrage

Treppenturm 20'

Zeichnungsnr.:	k_TK20_0001
	k_TK20_0003
Rauminnenhöhe:	2.540mm
Aussenhöhe:	2.800mm
Lackierung:	RAL 9002 grauweiss
Flächenlast:	5,00 kN/m²
Einzellast:	4,00 kN

Geländer mit geschlossener Füllung

Ausstattung:	2 Stahltreppe(n) mit Podest und Handläufen, verzinkt

Terrassencontainer

20' Terrassencontainer ohne Dach

Zeichnungsnr.: k_to20_0001_000009_de

Aussenhöhe: 2.800mm
Lackierung: RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss

Ausstattung: Geländer
WPC-Dielen

ohne Staplertaschen

Optionen (Liefertermine nach Rücksprache)

Minderpreis je Geländer (ca. 1,20m)
Sonderfarbe Kat. A* (siehe Seite 50)
Sonderfarbe Kat. B** (siehe Seite 50)

20' Terrassencontainer mit Dach

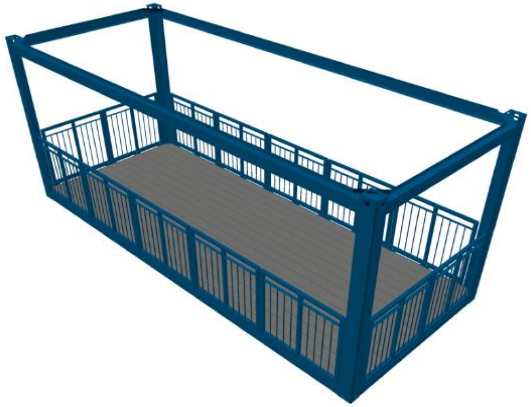

Zeichnungsnr.: k_td20_0001_000015_de

Rauminnenhöhe: **2.525mm**
Aussenhöhe: 2.800mm
Lackierung: RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss

Elektrik: VDE (400V/32A/5-polig) - Deutsche Norm
* CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze

Ausstattung: Geländer + Dach
WPC-Dielen

ohne Staplertaschen

Optionen (Liefertermine nach Rücksprache)

Minderpreis je Geländer (ca. 1,20m)
Sonderfarbe Kat. A* (siehe Seite 50)
Sonderfarbe Kat. B** (siehe Seite 50)

Lagercontainer

5' Mover-Box





Symbolbilder

Grundausstattung

Aussenmaße:	2.200 x 1.600 x 2.445 mm
Eigengewicht:	450 kg
Nutzlast:	1.000 kg
Lackierung:	RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss

Ausstattung:
1 Flügeltür mit verzinkter Verriegelungsstange
4 Zwangsbelüftung(en)

- Typengeprüft durch "Germanischer Lloyd"
- Staplertaschenabstand 750 mm
- massiv verschweisste Stahlkonstruktion
- Stahlblechboden 2mm
- Brandbeständigkeit (Intumex-Brandschutzdichtung)

in oben genannter Ausführung als Vorratsware lagernd - Verfügbarkeit auf Anfrage

Optionen (Liefertermine nach Rücksprache)

Sonderfarbe LC Kat. A*** (siehe Seite 50)
Sonderfarbe LC Kat. B**** (siehe Seite 50)

6' Lagercontainer





Symbolbilder

Grundausstattung

Aussenmaße:		1.980 x 1.970 x 1.910 mm
Eigengewicht:		450 kg
Nutzlast:		2.000 kg
Lackierung:		RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss
Ausstattung:	1	Doppelflügeltür(en) mit verzinkten Verriegelungsstange(n)
	4	Zwangsbelüftung(en)

- zinkphosphatiert und KTL-Grundierung
- Pulverbeschichtung
- Typengeprüft durch "Germanischer Lloyd"
- Staplertaschenabstand 950 mm
- massiv verschweisste Stahlkonstruktion
- Schichtholzboden 20mm

in oben genannter Ausführung als Vorratsware lagernd - Verfügbarkeit auf Anfrage

Optionen (Liefertermine nach Rücksprache)

Einbruchsicherung (i.V. Doppelflügeltüre)
Sicherheitspaket (i.V. Doppelflügeltüre)
Stahlboden: Tränenblech 3mm Stark, 1mm Tränenmuster
Tafel für Werbeaufkleber 350x1000mm in Containerfarbe
Zurrleisten
Gerätehalter
Sonderfarbe LC Kat. A*** (siehe Seite 50)
Sonderfarbe LC Kat. B**** (siehe Seite 50)
RAL 9006 weißaluminium

Weitere Ausstattungen auf Anfrage möglich!

8' Lagercontainer





Symbolbilder

Grundausstattung

Aussenmaße:	2.438 x 2.200 x 2.260 mm
Eigengewicht:	630 kg
Nutzlast:	3.500 kg
Hebenutzlast:	2.300 kg
Lackierung:	RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss

Ausstattung:

1 Doppelflügeltür(en) mit verzinkten Verriegelungsstange(n)
4 Zwangsbelüftung(en)

- zinkphosphatiert und KTL-Grundierung
- Pulverbeschichtung
- Typengeprüft durch "Germanischer Lloyd"
- Staplertaschenabstand 950 mm
- massiv verschweisste Stahlkonstruktion
- Schichtholzboden 20mm

in oben genannter Ausführung als Vorratsware lagernd - Verfügbarkeit auf Anfrage

Optionen (Liefertermine nach Rücksprache)

Einbruchsicherung (i.V. Doppelflügeltüre)
Sicherheitspaket (i.V. Doppelflügeltüre)
Stahlboden: Tränenblech 3mm Stark, 1mm Tränenmuster
Elektroinstallation mit Beleuchtung
Tafel für Werbeaufkleber 350x1000mm in Containerfarbe
zusätzliche Zwangsbelüftung 2 Stk. 200x650mm
Regalsystem mit 5 Regalböden - pro Laufmeter
zweite Doppelflügeltüre stirnseitig
Zurrleisten
Gerätehalter
Sonderfarbe LC Kat. A*** (siehe Seite 50)
Sonderfarbe LC Kat. B**** (siehe Seite 50)
RAL 9006 weißaluminium

Weitere Ausstattungen auf Anfrage möglich!

9' Lagercontainer

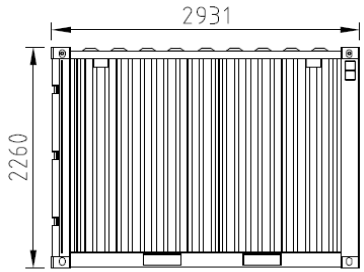



Symbolbilder

Grundausstattung

Aussenmaße:	2.931 x 2.200 x 2.260 mm
Eigengewicht:	690 kg
Nutzlast:	8.500 kg
Hebenutzlast:	5.600 kg
Lackierung:	RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss

Ausstattung:
1 Doppelflügeltür(en) mit verzinkten Verriegelungsstange(n)
4 Zwangsbelüftung(en)

- zinkphosphatiert und KTL-Grundierung
- Pulverbeschichtung
- Typengeprüft durch "Germanischer Lloyd"
- Staplertaschenabstand 950 mm
- massiv verschweisste Stahlkonstruktion
- Schichtholzboden 20mm

in oben genannter Ausführung als Vorratsware lagernd - Verfügbarkeit auf Anfrage

Optionen (Liefertermine nach Rücksprache)

Einbruchsicherung (i.V. Doppelflügeltüre)
Sicherheitspaket (i.V. Doppelflügeltüre)
Stahlboden: Tränenblech 3mm Stark, 1mm Tränenmuster
Elektroinstallation mit Beleuchtung
Tafel für Werbeaufkleber 350x1000mm in Containerfarbe
zusätzliche Zwangsbelüftung 2 Stk. 200x650mm
Regalsystem mit 5 Regalböden - pro Laufmeter
zweite Doppelflügeltüre stirnseitig
Zurrleisten
Gerätehalter
Sonderfarbe LC Kat. A*** (siehe Seite 50)
Sonderfarbe LC Kat. B**** (siehe Seite 50)
RAL 9006 weißaluminium

Weitere Ausstattungen auf Anfrage möglich!

10' Lagercontainer

LC mit Doppelflügeltüre

LC mit Sektionaltor (optionale Ausführung*)

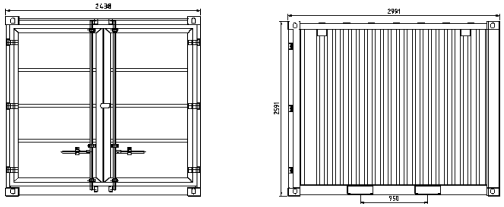

Symbolbilder

Grundausstattung

Aussenmaße:	2.991 x 2.438 x 2.591 mm
Eigengewicht:	825 kg
Nutzlast:	10.000 kg
Hebenutzlast:	6.500 kg
Lackierung:	RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss

Ausstattung:
1 Doppelflügeltür(en) mit verzinkten Verriegelungsstange(n)
4 Zwangsbelüftung(en)

- zinkphosphatiert und KTL-Grundierung
- Pulverbeschichtung
- Typengeprüft durch "Germanischer Lloyd"
- Staplertaschenabstand 950 mm
- massiv verschweisste Stahlkonstruktion
- Schichtholzboden 20mm

in oben genannter Ausführung als Vorratsware lagernd - Verfügbarkeit auf Anfrage

Optionen (Liefertermine nach Rücksprache)

Einbruchsicherung (i.V. Doppelflügeltüre)
Sicherheitspaket (i.V. Doppelflügeltüre)
Stahlboden: Tränenblech 3mm Stark, 1mm Tränenmuster
Elektroinstallation mit Beleuchtung
Fenster inkl. Fenstergitter
Eingangstür 875x2125mm
Tafel für Werbeaufkleber 350x1000mm in Containerfarbe
zusätzliche Zwangsbelüftung 2 Stk. 200x650mm
Regalsystem mit 5 Regalböden - pro Laufmeter
Trenngitter im Container
zweite Doppelflügeltüre stirnseitig
Zurrleisten
Gerätehalter
Sonderfarbe LC Kat. A*** (siehe Seite 50)
Sonderfarbe LC Kat. B**** (siehe Seite 50)
RAL 9006 weißaluminium

*Sektionaltor (erhältlich in RAL 5010, 9010, 7035 / nicht alle obigen Optionen möglich)

Weitere Ausstattungen auf Anfrage möglich!

15' Lagercontainer

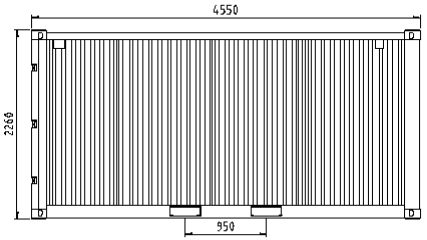



Symbolbilder

Grundausstattung

Aussenmaße:	4.550 x 2.200 x 2.260 mm
Eigengewicht:	915 kg
Nutzlast:	5.000 kg
Hebenutzlast:	3.350 kg
Lackierung:	RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss

Ausstattung:
1 Doppelflügeltür(en) mit verzinkten Verriegelungsstange(n)
4 Zwangsbelüftung(en)

- zinkphosphatiert und KTL-Grundierung
- Pulverbeschichtung
- Typengeprüft durch "Germanischer Lloyd"
- Staplertaschenabstand 950 mm
- massiv verschweisste Stahlkonstruktion
- Schichtholzboden 20mm

in oben genannter Ausführung als Vorratsware lagernd - Verfügbarkeit auf Anfrage

Optionen (Liefertermine nach Rücksprache)

Einbruchsicherung (i.V. Doppelflügeltüre)
Sicherheitspaket (i.V. Doppelflügeltüre)
Stahlboden: Tränenblech 3mm Stark, 1mm Tränenmuster
Elektroinstallation mit Beleuchtung
Tafel für Werbeaufkleber 350x1000mm in Containerfarbe
zusätzliche Zwangsbelüftung 2 Stk. 200x650mm
Regalsystem mit 5 Regalböden - pro Laufmeter
zweite Doppelflügeltüre stirnseitig
Zurrleisten
Gerätehalter
Sonderfarbe LC Kat. A*** (siehe Seite 50)
Sonderfarbe LC Kat. B**** (siehe Seite 50)
RAL 9006 weißaluminium

Weitere Ausstattungen auf Anfrage möglich!

20' Lagercontainer

LC mit Doppelflügeltüre

LC mit Sektionaltor (optionale Ausführung*)

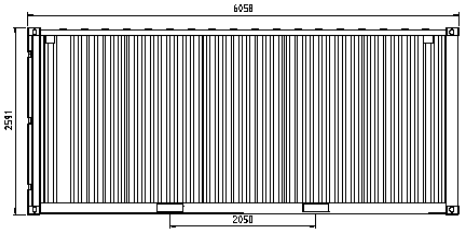



Symbolbilder

Grundausstattung

Aussenmaße:	6.058 x 2.438 x 2.591 mm
Eigengewicht:	1.270 kg
Nutzlast:	10.000 kg
Hebenutzlast:	6.500 kg
Lackierung:	RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss

Ausstattung:

1 Doppelflügeltür(en) mit verzinkten Verriegelungsstange(n)
4 Zwangsbelüftung(en)

- zinkphosphatiert und KTL-Grundierung
- Pulverbeschichtung
- Typengeprüft durch "Germanischer Lloyd"
- Staplertaschenabstand 2.050 mm
- massiv verschweisste Stahlkonstruktion
- Schichtholzboden 20mm

in oben genannter Ausführung als Vorratsware lagernd - Verfügbarkeit auf Anfrage

Optionen (Liefertermine nach Rücksprache)

Einbruchsicherung (i.V. Doppelflügeltüre)
Sicherheitspaket (i.V. Doppelflügeltüre)
Stahlboden: Tränenblech 3mm Stark, 1mm Tränenmuster
Elektroinstallation mit Beleuchtung
Fenster inkl. Fenstergitter
Eingangstür 875x2125mm
Tafel für Werbeaufkleber 350x1000mm in Containerfarbe
zusätzliche Zwangsbelüftung 2 Stk. 200x650mm
Regalsystem mit 5 Regalböden - pro Laufmeter
Trenngitter im Container
zweite Doppelflügeltüre stirnseitig
Zurrleisten
Gerätehalter
Sonderfarbe LC Kat. A*** (siehe Seite 50)
Sonderfarbe LC Kat. B**** (siehe Seite 50)
RAL 9006 weißaluminium

*Sektionaltor (erhältlich in RAL 5010, 9010, 7035 / nicht alle obigen Optionen möglich)

Weitere Ausstattungen auf Anfrage möglich!

8'+10' Lagercontainer-Set

Anlieferung im Set
z.B. in RAL 9010

Symbolbilder

Grundausstattung

Aussenmaße:	2.991 x 2.438 x 2.591 mm / 2.438 x 2.200 x 2.260 mm
Lackierung:	RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss

Ausstattung je:
- 1 Doppelflügeltür(en) mit verzinkten Verriegelungsstange(n)
- 4 Zwangsbelüftung(en)

- zinkphosphatiert und KTL-Grundierung
- Pulverbeschichtung
- Typengeprüft durch "Germanischer Lloyd"
- Staplertaschenabstand 950 mm
- massiv verschweisste Stahlkonstruktion
- Schichtholzboden 20mm

in oben genannter Ausführung als Vorratsware lagernd - Verfügbarkeit auf Anfrage

Optionen (Liefertermine nach Rücksprache)

Einbruchsicherung (i.V. Doppelflügeltüre)
Sicherheitspaket (i.V. Doppelflügeltüre)
Stahlboden: Tränenblech 3mm Stark, 1mm Tränenmuster
zusätzliche Zwangsbelüftung 2 Stk. 200x650mm
zweite Doppelflügeltüre stirnseitig
Sonderfarbe LC Kat. A*** (siehe Seite 50)
Sonderfarbe LC Kat. B**** (siehe Seite 50)
RAL 9006 weißaluminium

Weitere Ausstattungen auf Anfrage möglich!

6'+8'+10' Lagercontainer-Set

Anlieferung im Set
z.B. in RAL 9010

Symbolbilder

Grundausstattung

Aussenmaße:	2.991 x 2.438 x 2.591 mm / 2.438 x 2.200 x 2.260 mm / 1.980 x 1.970 x 1.910 mm
Lackierung:	RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss

Ausstattung je:
1 Doppelflügeltür(en) mit verzinkten Verriegelungsstange(n)
4 Zwangsbelüftung(en)

- zinkphosphatiert und KTL-Grundierung
- Pulverbeschichtung
- Typengeprüft durch "Germanischer Lloyd"
- Staplertaschenabstand 950 mm
- massiv verschweisste Stahlkonstruktion
- Schichtholzboden 20mm

in oben genannter Ausführung als Vorratsware lagernd - Verfügbarkeit auf Anfrage

Optionen (Liefertermine nach Rücksprache)

Einbruchsicherung (i.V. Doppelflügeltüre)
Sicherheitspaket (i.V. Doppelflügeltüre)
Stahlboden: Tränenblech 3mm Stark, 1mm Tränenmuster
zusätzliche Zwangsbelüftung 2 Stk. 200x650mm
zweite Doppelflügeltüre stirnseitig
Sonderfarbe LC Kat. A*** (siehe Seite 50)
Sonderfarbe LC Kat. B**** (siehe Seite 50)
RAL 9006 weißaluminium

Weitere Ausstattungen auf Anfrage möglich!

9'+9'+20' Lagercontainer Set

Anlieferung im Set z.B. in RAL 5010

Symbolbilder

Grundausstattung

Aussenmaße:	6.058 x 2.438 x 2.591 mm / 2.931 x 2.200 x 2.260 mm / 2.931 x 2.200 x 2.260 mm
Lackierung:	RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss

Ausstattung je:
1 Doppelflügeltür(en) mit verzinkten Verriegelungsstange(n)
4 Zwangsbelüftung(en)

- zinkphosphatiert und KTL-Grundierung
- Pulverbeschichtung
- Typengeprüft durch "Germanischer Lloyd"
- massiv verschweisste Stahlkonstruktion
- Schichtholzboden 20mm

in oben genannter Ausführung als Vorratsware lagernd - Verfügbarkeit auf Anfrage

Optionen (Liefertermine nach Rücksprache)

Einbruchsicherung (i.V. Doppelflügeltüre)
Sicherheitspaket (i.V. Doppelflügeltüre)
Stahlboden 20'
Stahlboden 9'
zusätzliche Zwangsbelüftung 2 Stk. 200x650mm
zweite Doppelflügeltüre stirnseitig
Sonderfarbe LC Kat. A*** (siehe Seite 50)
Sonderfarbe LC Kat. B**** (siehe Seite 50)
RAL 9006 weißaluminium

Weitere Ausstattungen auf Anfrage möglich!

8'+8'+20' Lagercontainer Set

Anlieferung im Set z.B. in RAL 5010

Symbolbilder

Grundausstattung

Aussenmaße:	6.058 x 2.438 x 2.591 mm / 2.438 x 2.200 x 2.260 mm / 2.438 x 2.200 x 2.260 mm
Lackierung:	RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss

Ausstattung je:

1 Doppelflügeltür(en) mit verzinkten Verriegelungsstange(n)
4 Zwangsbelüftung(en)

- zinkphosphatiert und KTL-Grundierung
- Pulverbeschichtung
- Typengeprüft durch "Germanischer Lloyd"
- Staplertaschenabstand 2050 mm (20´) und 950 mm (9´)
- massiv verschweisste Stahlkonstruktion
- Schichtholzboden 20mm

in oben genannter Ausführung als Vorratsware lagernd - Verfügbarkeit auf Anfrage

Optionen (Liefertermine nach Rücksprache)

Einbruchsicherung (i.V. Doppelflügeltüre)
Sicherheitspaket (i.V. Doppelflügeltüre)
Stahlboden 20'
Stahlboden 8'
zusätzliche Zwangsbelüftung 2 Stk. 200x650mm
zweite Doppelflügeltüre stirnseitig
Sonderfarbe LC Kat. A*** (siehe Seite 50)
Sonderfarbe LC Kat. B**** (siehe Seite 50)
RAL 9006 weißaluminium

Weitere Ausstattungen auf Anfrage möglich!

15'+20' Lagercontainer Set

Anlieferung im Set
z.B. in RAL 9010

Symbolbilder

Grundausstattung

Aussenmaße: 6.058 x 2.438 x 2.591 mm / 4.550 x 2.200 x 2.260 mm
Lackierung: RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss

Ausstattung je:
1 Doppelflügeltür(en) mit verzinkten Verriegelungsstange(n)
4 Zwangsbelüftung(en)

- zinkphosphatiert und KTL-Grundierung
- Pulverbeschichtung
- Typengeprüft durch "Germanischer Lloyd"
- Staplertaschenabstand 2050 mm (20´) und 950 mm (9´)
- massiv verschweisste Stahlkonstruktion
- Schichtholzboden 20mm

in oben genannter Ausführung als Vorratsware lagernd - Verfügbarkeit auf Anfrage

Optionen (Liefertermine nach Rücksprache)

Einbruchsicherung (i.V. Doppelflügeltüre)
Sicherheitspaket (i.V. Doppelflügeltüre)
Stahlboden 20'
Stahlboden 15'
zusätzliche Zwangsbelüftung 2 Stk. 200x650mm
zweite Doppelflügeltüre stirnseitig
Sonderfarbe LC Kat. A*** (siehe Seite 50)
Sonderfarbe LC Kat. B**** (siehe Seite 50)
RAL 9006 weißaluminium

Weitere Ausstattungen auf Anfrage möglich!

Information Sonderfarben

Produktgruppe Büro-, Sanitärcontainer und WC-Boxen

Standardfarben
RAL 5010 enzianblau - RAL 9010 reinweis

Sonderfarbe Kat. A mit MW-Paneelen
RAL 7032 kieselgrau - RAL 7035 lichtgrau - RAL 9002 grauweiss - RAL 1003 signalgelb - RAL 1007 narzissengelb - RAL 1015 hellelfenbein - RAL 3000 feuerrot - RAL 6005 moosgrün

****Sonderfarbe Kat. B mit MW-Paneelen***
alle weiteren RAL Classic Farbtöne exkl. RAL 9006/9007 (RAL 9006 auf Anfrage)

Produktgruppe Moverbox und Lagercontainer

Standardfarben
RAL 5010 enzianblau - RAL 9010 reinweis

*****Sonderfarbe LC Kat. A***
RAL 7032 kieselgrau - RAL 7035 lichtgrau - RAL 9002 grauweiss - RAL 1003 signalgelb - RAL 1007 narzissengelb - RAL 1015 hellelfenbein - RAL 3000 feuerrot - RAL 6005 moosgrün

******Sonderfarbe LC Kat. B***
alle weiteren RAL Classic Farbtöne, auf Anfrage RAL 9006/9007
(Ausgenommen Moverbox)

Vorteile der CONTAINEX Produkte - Verkaufsargumente

Raumsystem (Büro-Mannschafts-Sanitärcontainer)

Anwendungsgebiete:
Baustelle, Industrie, Gewerbe, Kommunal – u.a. als Aufenthaltsraum, Büro, Mehrzweckraum

Technische Merkmale:
- ca. 2,5m breit, RIH: ca. 2,50m (ausgenommen 5' und 8')
- Zementgebundene-Bodenspanplatte
- Dämmung in Dach, Boden, Wände, Tür und Fenster mit Doppelverglasung
- E-Heizung mit Digitalsteuerung
- Strom / Beleuchtung

Vorteile:
- Jederzeit adaptierbar und erweiterbar durch das flexible Paneelsystem (außer reine Sanitärcontainer)
- Handling mit Stapler oder Kran möglich
- 3-Hoch stapelbar (außer 5' und 8')
- Individuelle Raumaufteilung möglich
- Kurzfristige Verfügbarkeit durch industrielle Serienproduktion
- Viele Ausstattungsoptionen (z.B. erhöhte Dämmung, Klimatisierung, große Verglasungen, BAP-Beleuchtung, Sanitärausstattung, Miniküche etc.)
- Unterschiedliche Größen verfügbar, je nach Platzbedarf
- Hochwertige Grundierung (u.a. KTL) und strapazierfähige Lackierung
- CE-Konformität
- Nachhaltige und umweltfreundliche Produktion/Materialeinsatz durch die eigene „CONTAINEX GREEN Technology“

Fragen an Kunden:
- Wie viel Raum/Platz wird benötigt? (Containergröße z.B. 10‘ oder 20‘ oder andere?)
- Besondere Ausstattungen gewünscht (Klimagerät, Windfang, Spiegelrasterleuchten, Sonderlackierung, Sanitäreinrichtung, Weiteres)?

notwendiges Zubehör:
- Kran oder Stapler
- Stromanschluss 32A/400V
- Ebene Aufstellfläche mit min. 4 / 6 / 8 Aufstellpunkten (4 Ecken und mittig Längsrahmen) je nach Größe
- Ggf. Zu- Abwasseranschluss
- Weiteres gemäß technischer Beschreibung von CONTAINEX oder bauseitiger Anforderungen

Lagercontainer

Anwendungsgebiete:
Baustelle, Industrie, Gewerbe, Kommunal

Technische Merkmale:
- Verschweißte und robuste Stahlkonstruktion
- Langlebige Grundierung (KTL, Zinkphosphatierung) und Lackierung (Pulverbeschichtung)
- Hochwertige verzinkte Verriegelungsstangen und Türdichtungen aus der Seecontainerindustrie
- Robuster PVC beschichteter Schichtholzboden
- Platzsparendes Sektionaltor als Option

Vorteile:
- Kurzfristige Verfügbarkeit durch industrielle Serienproduktion
- Handling mit Stapler oder Kran
- Bis zu 3 hoch stapelbar
- Unterschiedliche Größen verfügbar, je nach Platzbedarf
- Viele Ausstattungsoptionen (RAL-Farbtöne, Stahlboden, Elektropaket, Einbruchsicherungen, Fenster, Regal etc.)
- Geprüfte und zertifizierte Traglasten / Hebenutzlasten
- Typ- und Statik geprüfte Container – CE-Konformität / Germanischer Llyod
- Nachhaltige und umweltfreundliche Produktion/Materialeinsatz durch die eigene „CONTAINEX GREEN Technology“
- Industrielle- und teils automatisierte Fertigung für gleichbleibende, langlebige und passgenau Qualität
- Sicher und langlebige Lagermöglichkeit

Fragen an Kunden:
- Wie viel Raum/Platz wird benötigt (Containergröße z.B. 8‘, 9‘, 10‘ oder 20‘ oder andere?)
- Besondere Ausstattungen gewünscht (Einbruchsicherung, Regal, Elektropaket, Sonderlackierung, Weiteres)?

notwendiges Zubehör:
- Stapler oder Kran
- Ebene Aufstellfläche
- Weiteres gemäß technischer Beschreibung von CONTAINEX oder bauseitiger Anforderungen

Beispielfotos verfügbarer Zusatzausstattungen BM/SA (weitere Ausführungen auf Anfrage)

Attika

Vordach groß, ohne Stützen

Durchreiche/Durchspreche

PVC-Belag Eternal 2mm

Fixverglasung

Vollverglasung mit Oberlichte

LED-Spiegelrasterleuchte 2x27W

Papierhandtuchspender

Miniküche


Dämmvarianten

Doppelfenster

Seifenspender

Symbolbilder
Genaue Ausführung auf Anfrage

Beispielfotos verfügbarer Zusatzausstattungen LC (weitere Ausführungen auf Anfrage)

Einbruchsicherung

Sicherheitspaket

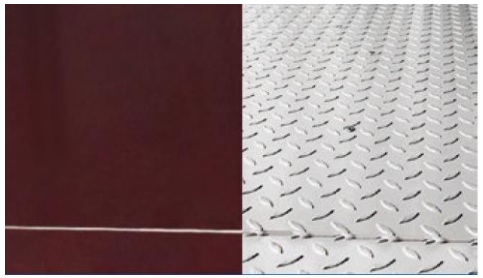

Schichtholzboden / Stahlboden

Elektroinstallation inkl. Beleuchtung

Zusätzliches Lüftungsgitter

Zurrleisten

Gerätehalter

Tür 875x2125mm / Fenster inkl. Gitter

Trenngitter

Regalsystem

Sektionaltor

Symbolbilder
Genaue Ausführung auf Anfrage

Ansprechpartner, Lieferkonditionen

- Liefertermine nach Rücksprache (abhängig von Lagerbestand und Transportmöglichkeit)
- ohne Fundament und Montage
- Sonstige Ausführungen und Hinweise gemäß unserer aktuellen technischen Beschreibung, Angebote und Auftragsbestätigungen.

Vorbehaltlich Irrtümer und Änderungen.

CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. - IZ NÖ-Süd Straße 14 - AT-2355 Wiener Neudorf
www.containex.de

RAUM sofort
CONTAINEX
www.containex.com

CONTAINEX
www.containex.com

CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14
Telefon: +43 2236 601-0, E-Mail: ctx@containex.com
www.containex.com