

PREISLISTE 2022

gültig ab 01.01.2022





IMPRESSUM

HENLE Baumaschinentechnik GmbH
Ringstrasse 9 • 89192 Rammingen
DEUTSCHLAND

Telefon: +49 (0) 73 45 - 96 77 0
Fax: +49 (0) 73 45 - 96 77 17

info@henle-baumaschinentechnik.de
www.henle-baumaschinentechnik.de

Gültig ab 1. Januar 2022
Bruttopreisliste • Stand 01/2022

Weitere Anbaugeräte und Größen auf Anfrage. Änderungen und Korrekturen vorbehalten. Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Bildern nur um Symbolbilder handelt. Die tatsächliche Erscheinung kann je nach Größe und Ausstattung abweichen.

INHALTSVERZEICHNIS

VORWORT	4
EINSATZGEWICHT 0,5 BIS 1T	6
EINSATZGEWICHT 1 BIS 2T	8
EINSATZGEWICHT 2 BIS 2,5T	18
EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8T	28
EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5T	40
EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5T	54
EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5T	68
EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12T	82
EINSATZGEWICHT 12 BIS 16T	94
EINSATZGEWICHT 16 BIS 21T	104
EINSATZGEWICHT 21 BIS 26T	114
EINSATZGEWICHT 26 BIS 30T	124
EINSATZGEWICHT 30 BIS 36T	134
EINSATZGEWICHT 36 BIS 45T	144
AUFPREISE	152
ADAPTER UND ANBAUPLATTEN	154
UMBAUTEN	164
REFERENZEN	165
AGB	166

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Gewichtsangaben um theoretisch berechnete Werte handelt. Die realen Gewichte können je nach Ausstattung und Ausführung abweichen.

VORWORT

Sehr geehrte Damen und Herren,

vor Ihnen liegt unsere Preisliste 2022, die ab dem 01. Januar 2022 gültig ist. Auch in dieser Liste haben wir ein paar Neuerungen vorgenommen.

Der wichtigste Neuzugang im Jahr 2022 ist unser neuer hydraulischer Schnellwechsler, der HENLE QuickChange protect. Wie der Name andeutet, handelt es sich um eine sicherheitstechnische Verbesserung unseres normalen hydraulischen QuickChange Schnellwechslers.

Mittels einer Fangeinrichtung erhält der Schnellwechsler so eine zusätzliche Sicherung, die eine unsachgemäße Verriegelung mit dem Anbaugerät verhindert. Dadurch kann ein Abfallen des Anbaugeräts vermieden werden.

Die verschiedenen QuickChange Größen QC01, QC03 und QC08 werden in der protect Ausführung im Laufe des Jahres auf den Markt kommen. Genaue Angaben dazu finden Sie bei den Produkten.



UNTERNEHMEN

DU
ICH
SIE
ER
WIR

Mit unserem Namen stehen wir für einen fairen Umgang mit unseren Kunden und unseren Lieferanten.

Unsere Mitarbeiter bilden die unverzichtbare Basis, auf der wir unseren Prinzipien von Qualität und Leistungsfähigkeit gerecht werden können. Umweltschonendes Wirtschaften ist uns eine Verpflichtung.

Als Familienunternehmen nehmen wir unsere soziale Verantwortung gegenüber der Region und Gesellschaft wahr.



KUNDEN

EHRlichkeit
SERIÖS
ZUVERLÄSSIG
QUALITÄT
WERTSCHÄTZUNG

Der Kunde ist unsere Zukunft. Wir verfolgen das Ziel, mit unseren Kunden dauerhafte und partnerschaftliche Geschäftsbeziehungen zu pflegen und eine gleichbleibend hohe Qualität im beauftragten und zugesagten Umfang zu liefern. Unsere Angebote erstellen wir schnell, detailliert und transparent. Auf diese Weise definieren wir frühzeitig den zweifelsfreien Leistungsanspruch.

Reklamationen verstehen wir als unsere Chance zur Verbesserung unserer Arbeit. Wir leben mit Überzeugung den Service-Gedanken, führen mit dem Kunden eine offene, ehrliche Kommunikation und stellen ihm Ansprechpartner mit hoher fachlicher und sozialer Kompetenz zur Seite.



MITEINANDER

RESPEKT
ANERKENNUNG
VERTRAUEN
TEAM
UNTERSTÜTZEN
FÖRDERN

Unsere Mitarbeiter sind unser Kapital. Wir bieten unseren Mitarbeitern langfristige und sichere Arbeitsplätze unter guten und fairen Arbeitsbedingungen und bemühen uns um eine hohe Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen. Dies fördern wir durch regelmäßige Fort- und Weiterbildungen, die Stellung hochwertiger Arbeitsgeräte und Materialien sowie durch die Übertragung der höchstmöglichen Eigenverantwortung an jeden Mitarbeiter.

Die Basis für die Zusammenarbeit unserer Mitarbeiter ist das gegenseitige Vertrauen, die Anerkennung und die Wertschätzung des Einzelnen. Wir fördern die Entfaltung der Persönlichkeit unserer Mitarbeiter und die Aktivierung ihrer persönlichen Ressourcen.

Eine weitere Neuheit ist der neue HKS Schwenkmotor BV85, der für Bagger mit einem Einsatzgewicht bis zu 1,8 Tonnen ausgelegt ist. Der BV85 erweitert die QuickChange/HKS Schwenkeinrichtungen somit nach unten.

Darüber hinaus haben wir unsere Preise neu kalkuliert und angepasst. Interessant sind für Sie vor allem auch die Aufpreise für eine Ausstattung mit HT-Aufnahme. Diese können wir durch interne Prozessoptimierungen und Verbesserung der Maschinenlaufzeiten kostengünstiger anbieten als bisher. Besonders im

Falle der QC08HT Aufnahme haben Sie den Vorteil: hier ist die HT-Aufnahme kostenneutral zur Standard-Aufnahme.

Wir hoffen, Sie kommen gut mit der neuen Preisliste 2022 zurecht. Uns ist es ein sehr wichtiges Anliegen, die Liste so übersichtlich wie möglich für Sie zu gestalten.

Wir wünschen Ihnen alles Gute für das Jahr 2022.

Ihr Team HENLE

NACHHALTIGKEIT

REGION
ARBEITSPLÄTZE
AUSBILDUNG
SOZIAL
GERECHT
ÖKOLOGISCH
UMWELT

Als personalintensives Unternehmen stellen wir uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bei der Schaffung und Erhaltung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen.

Wir achten im Unternehmen auf die Wahrung des sozialen Friedens und der sozialen Gerechtigkeit und den Schutz der Menschenwürde jedes Beschäftigten.

Wir werden unserer sozialen Verantwortung gegenüber unseren Beschäftigten und deren Familien im höchst möglichen Umfang gerecht.

Im Umgang mit Betriebsstoffen und Energie achten wir auf Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit.

LIEFERANTEN

PARTNER
TOLERANZ
TREUE
VERLÄSSLICH
FAIR

Unsere Lieferanten sehen wir in erster Linie als Geschäftspartner, deren Zuverlässigkeit, Qualität und Treue wir mit Toleranz und fairem Umgang begegnen.

Wir fordern von unseren Lieferanten nur das Machbare, dies aber permanent und verlässlich.

Unsere Lieferanten sind langfristige Partner unseres Unternehmens. Wir arbeiten gemeinsam an Lösungen von Problemen und der Weiterentwicklung von Produkten.

ZUKUNFT

KREATIVITÄT
CHANCEN
WEITERENTWICKLUNG
ERFOLG
IDEENVIELFALT
TECHNIK
BESTÄNDIGKEIT
TRADITION
FAMILIENUNTERNEHMEN
DYNAMIK
INNOVATION

Wir arbeiten für die Zukunft.

Dabei greifen wir auf unsere Tradition zurück und fördern die Innovationskraft unserer Mitarbeiter. Wir planen langfristig.

Dadurch sind wir gut für die Zukunft gerüstet – mit modernen Strukturen und Technologien, die sich auch in Bezug auf zukünftige Herausforderungen bewähren können.

Im generationsübergreifenden Team wachsen wir gemeinsam und können an Stärke gewinnen.

EINSATZGEWICHT 0,5 BIS 1T

0,5 - 1t

TIEFLÖFFEL KLASSE 0

Einsatzgewicht 0,5 bis 1t

Boden und Seitenteile 4mm, Messer HB400 110x12mm, geschraubtes Zahnsystem



Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Zähne	Preis
200*	0,011	23	2	345 €
250	0,016	26	3	370 €
300	0,020	28	3	390 €
350	0,025	30	3	410 €
400	0,029	32	3	440 €
500	0,038	37	4	470 €
Aufpreis mit Aufnahme QC01HT				40 €

Durch die längeren Zähne kann es zu Kollisionen mit dem Löffelstiel kommen.

*Markierte Schnittbreiten haben eine begrenzte Grabtiefe bei QC01.

GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 0

Einsatzgewicht 0,5 bis 1t

Boden und Seitenteile 4mm, Messer HB400 110x12mm, Versteifungssichel, ohne Verschlauchung, 1 Zylinder 2x45°



Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht starr [kg]	Preis starr	Gewicht schw.[kg]	Preis schw.
600	0,030	30	470 €	51	-
700	0,034	33	506 €	54	-
750	0,036	35	539 €	56	1.420 €
800	0,038	36	550 €	57	1.445 €
850	0,040	38	566 €	59	1.460 €
1000	0,046	42	615 €	63	1.520 €

EINSATZGEWICHT 0,5 BIS 1T

0,5 - 1t

EINSATZGEWICHT 1 BIS 2T

1 - 2t

SCHNELLWECHSLER - HENLE QUICKCHANGE

Einsatzgewicht 0,5 bis 2t

Kompatibel mit System Lehnhoff, hydr. Schnellwechsler mit einfach- oder doppeltwirkendem Zylinder



Typ	Ausführung	Zylinder [hydr.]	Gewicht [kg]	Preis
QC01	mechanisch	-	21	600 €
QC01SH	hydraulisch	einfachwirkend	22	850 €
QC01H	hydraulisch	doppeltwirkend	22	1.160 €
QC01H <i>protect</i> *	hydraulisch	doppeltwirkend	23	auf Anfrage
Installationskit QC01SH, einfachwirkend (12V oder 24V)				450 €
Installationskit QC01H, doppeltwirkend (12V oder 24V)				765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 1t				150 €

*Voraussichtlich erhältlich ab dem 3. Quartal 2022

SCHWENKEINRICHTUNG - QUICKCHANGE/HKS



Einsatzgewicht 0 bis 1,8t

Schnellwechsler QuickChange mit hydr. Schwenkmotor inkl. Lasthalteventil, ohne Verschlauchung, Schwenkbereich 180°



Typ	Ausführung	Zylinder [hydr.]	Gewicht [kg]	Preis
QC01-BV85	mechanisch	-	45	2.910 €
QC01SH-BV85	hydraulisch	einfachwirkend	46	3.340 €
QC01H-BV85	hydraulisch	doppeltwirkend	46	3.720 €
QC01Hp-BV85*	hydraulisch	doppelwirkend	47	auf Anfrage
Installationskit QC01SH, einfachwirkend (12V oder 24V)				450 €
Installationskit QC01H, doppeltwirkend (12V oder 24V)				765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 1t				150 €
HKS XtraTilt Öldurchführung				auf Anfrage

* Voraussichtlich erhältlich ab dem 3.Quartal 2022

EINSATZGEWICHT 1 BIS 2T

1 - 2t

SCHWENKEINRICHTUNG - QUICKCHANGE/POWERTILT


POWERTILT

Einsatzgewicht 1 bis 1,8t

Schnellwechsler QuickChange mit hydr. Schwenkmotor inkl. Lasthalteventil, ohne Verschlauchung, Schwenkbereich 180°

Typ	Ausführung	Zylinder [hydr.]	Gewicht [kg]	Preis
QC01-PT4.5	mechanisch	-	45	3.170 €
QC01SH-PT4.5	hydraulisch	einfachwirkend	48	3.750 €
QC01H-PT4.5	hydraulisch	doppeltwirkend	49	4.020 €
QC01Hp-PT4.5*	hydraulisch	doppeltwirkend	50	auf Anfrage
Installationskit QC01SH, einfachwirkend (12V oder 24V)				450 €
Installationskit QC01H, doppeltwirkend (12V oder 24V)				765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 1t				150 €

*Voraussichtlich erhältlich ab dem 3. Quartal 2022



SCHNELLWECHSLER – VERACHTERT

Einsatzgewicht 1 bis 5t

Kompatibel mit System Verachttert

Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
CW05	mechanisch	16	1.620 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 1,25t			155 €



EINSATZGEWICHT 1 BIS 2T

1 - 2t



ANSCHWEISSRAHMEN

Typ	Gewicht [kg]	Preis
QC01	9	85 €
QC01HT	9	125 €
QC01 mit Grundplatte (300x225x15mm)	16	165 €



ANSCHWEISSRAHMEN - OILQUICK

Einsatzgewicht 1 bis 5t

Typ	Gewicht [kg]	Preis
OQ40	15	195 €
OQ40-5	15	205 €



GREIFERADAPTER

Typ	Gewicht ohne Kreuzgelenk [kg]	Preis ohne Kreuzgelenk	Gewicht mit Kreuzgelenk [kg]	Preis mit Kreuzgelenk
QC01	15	365 €	23	585 €

EINSATZGEWICHT 1 BIS 2T

1 - 2t

TIEFLÖFFEL KLASSE 1

Einsatzgewicht 1 bis 2t

Boden und Seitenteile 5mm, Messer HB400 150x16mm, geschweißtes oder geschraubtes Zahnsystem



Schnittbreite [mm]	Inhalt [m³]	Gewicht [kg]	Zähne	Preis geschweißt	Preis geschraubt
200*	0,016	27	2	380 €	375 €
220	0,018	28	2	390 €	380 €
250	0,021	31	3	410 €	405 €
300	0,027	33	3	440 €	425 €
350	0,033	36	3	465 €	440 €
400	0,039	38	3	490 €	475 €
500	0,051	44	4	525 €	500 €
600	0,063	49	4	550 €	525 €
Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 150x16mm pro Meter, ohne Ersatzzähne					160 €
Aufpreis mit Aufnahme QC01HT					40 €
Aufpreis mit Aufnahme QC03					35 €
Aufpreis mit Aufnahme QC03HT					75 €
Aufpreis als Lehmlöffel oder mit vorgezogener Schneide 70mm					75 €

*Markierte Schnittbreiten haben eine begrenzte Grabtiefe bei Schnellwechsleraufnahme QC01. Je nach Schnellwechsleraufnahme kann es bei kleinen Schnittbreiten zu einer beschränkten Grabtiefe kommen.

EINSATZGEWICHT 1 BIS 2T

1 - 2t

HD-TIEFLÖFFEL KLASSE 1

Einsatzgewicht 1 bis 2t



Boden und Seitenteile 5mm sowie Seitensicheln HB400, Seitenteile auf Boden gestellt, Messer HB400 150x16mm, geschweißtes Zahnsystem

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Zähne	Preis
220	0,018	29	2	517 €
250	0,021	32	3	549 €
300	0,027	35	3	582 €
350	0,033	37	3	600 €
400	0,039	39	3	620 €
500	0,051	46	4	650 €
600	0,063	51	4	683 €

Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 150x16mm pro Meter, ohne Ersatzzähne 160 €

Aufpreis mit Aufnahme QC01HT 40 €

Aufpreis mit Aufnahme QC03 35 €

Aufpreis mit Aufnahme QC03HT 75 €

Aufpreis mit vorgezogener Schneide 70mm 75 €

Je nach Schnellwechsleraufnahme kann es bei kleinen Schnittbreiten zu einer begrenzten Grabtiefe kommen.

EINSATZGEWICHT 1 BIS 2T

1 - 2t

GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 1

Einsatzgewicht 1 bis 2t

Boden und Seitenteile 4mm, Messer HB400 110x12mm, Versteifungssichel, 1 Zylinder 2x45°

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m³]	Gewicht starr [kg]	Preis starr	Gewicht schw. [kg]	Preis schw.
800	0,061	47	537 €	84	-
850	0,065	50	566 €	87	1.565 €
1000	0,077	56	607 €	93	1.625 €
1100	0,085	60	620 €	97	1.650 €
1200	0,093	64	630 €	101	1.675 €
Aufpreis mit Unterschraubmesser 150x16mm pro Meter					265 €
Aufpreis mit Rückenschneide 110x12mm pro Meter					130 €



ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 1

MIT GITTERSTREBEN

Einsatzgewicht 1 bis 2t

Gitterstreben 12mm, Stegabstand 40mm, Seitenteile 5mm, Messer HB400 150x16mm, geschweißtes oder geschraubtes Zahnsystem

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m³]	Gewicht [kg]	Zähne	Preis	Preis
				geschweißßt	geschraubt
500	0,051	51	4	755 €	720 €
600	0,063	57	4	820 €	780 €
700	0,070	63	5	880 €	840 €
800	0,076	70	5	940 €	900 €



EINSATZGEWICHT 1 BIS 2T

1 - 2t



TELELÖFFEL

Einsatzgewicht 1 bis 2t

Boden und Seitenteile 8mm, Messer HB400 150x16mm, passend QC01HT

Schnittbreite [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Preis
150	600	35	635 €



SPATENLÖFFEL

Einsatzgewicht 1 bis 2t

Boden und Seitenteile 8mm, Messer HB400 150x16mm, passend Doppelaufnahme QC01/QC01HT

Schnittbreite [mm]	Länge [mm]	Gewicht [kg]	Preis
320	900	55	840 €
Aufpreis mit versetzbarer Wechselschneide			74 €



WURZELSCHNEIDER

Einsatzgewicht 1 bis 2t

Messer HB400 12mm, passend QC01

Schnittbreite [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Preis
115	215	21	600 €



REISSZAHN

Einsatzgewicht 1 bis 2t

Schenkel aus HB400 mit wechselbarer Zahnspitze

Höhe [mm]	Schenkel [mm]	Zahnspitze	Gewicht [kg]	Preis
364	35	J200	40	540 €
Spezialzahn für Rodearbeiten				90 €



EINSATZGEWICHT 1 BIS 2t

1 - 2t

RODERECHEN

Einsatzgewicht 1 bis 2t

Zinken aus HB400 mit wechselbaren Zahnspitzen, Zinkenstärke 25mm



Zinkenanzahl	Breite [mm]	Zahnspitze	Gewicht [kg]	Preis
3	500	J200	45	700 €
4	600	J200	55	850 €

BAGGERRECHEN

Einsatzgewicht 1 bis 2t

Zinken aus HB400, Zinkenstärke 6mm, Zinkenabstand 40mm, passend QC01



Breite [mm]	Zinkenanzahl	Gewicht [kg]	Preis
1000	23	47	880 €

ERDGREIFER MINI

Einsatzgewicht 1 bis 3,5t

Serienmäßig mit Drehmotor, Auswerfer, geschraubten Zähnen und Greiferadapter, passend QC01



Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Öffnungsmaß [mm]	Gewicht [kg]	Preis
300	0,06	930	75	6.430 €
400	0,08	930	85	6.740 €
500	0,10	930	100	7.000 €
Aufpreis mit Pendelbremse QC01				269 €

EINSATZGEWICHT 1 BIS 2T

1 - 2t

ABBRUCH- UND SORTIERGREIFER - SG 100

Einsatzgewicht 1,5 bis 4t

Serienmäßig mit Rotation, Universalschalen mit Zähnen oder Standardschalen mit Wendemesser, ohne Verschlauchung, passend QC01



Schnittbreite [mm]	Zahnanzahl	Öffnungsmaß [mm]	Schalentyp	Gewicht [kg]	Preis
400	-	955	Standard	130	7.140 €
400	2/1	955	Universal	142	7.140 €



ANBAUPLATTEN/HAMMERPLATTEN

Typ	Preis mit Bohrbild
QC01	430 €



LASTHAKENADAPTER

Inkl. Wirbelhaken

Typ	Tragkraft [t] Wirbelhaken	Gewicht [kg]	Preis
QC01	2	19	565 €

EINSATZGEWICHT 1 BIS 2T

1 - 2t

EINSATZGEWICHT 2 BIS 2,5T

2 - 2,5t

SCHNELLWECHSLER - HENLE QUICKCHANGE

Einsatzgewicht 2 bis 6,5t

Kompatibel mit System Lehnhoff, hydr. Schnellwechsler mit einfach- oder doppelwirkendem Zylinder



Typ	Ausführung	Zylinder [hydr.]	Gewicht [kg]	Preis
QC03	mechanisch	-	30	1.030 €
QC03SH	hydraulisch	einfachwirkend	31	1.320 €
QC03H	hydraulisch	doppelwirkend	32	1.600 €
QC03H <i>protect</i> *	hydraulisch	doppelwirkend	33	1.910 €
Installationskit QC03SH, einfachwirkend (12V oder 24V)				450 €
Installationskit QC03H, doppelwirkend (12V oder 24V)				765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 3t				170 €

*Voraussichtlich erhältlich ab dem 1. Quartal 2022.

SCHWENKEINRICHTUNG - QUICKCHANGE/HKS



Einsatzgewicht 1,6 bis 2,5t

Schnellwechsler QuickChange mit hydr. Schwenkmotor inkl. Lasthalteventil, ohne Verschlauchung, Schwenkbereich 178°



Typ	Ausführung	Zylinder [hydr.]	Gewicht [kg]	Preis
QC03-BV100	mechanisch	-	50	3.400 €
QC03SH-BV100	hydraulisch	einfachwirkend	51	3.880 €
QC03H-BV100	hydraulisch	doppelwirkend	51	4.250 €
QC03Hp-BV100*	hydraulisch	doppelwirkend	52	4.440 €
Installationskit QC03SH, einfachwirkend (12V oder 24V)				450 €
Installationskit QC03H, doppelwirkend (12V oder 24V)				765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 3t				170 €
HKS XtraTilt Öldurchführung				auf Anfrage

*Voraussichtlich erhältlich ab dem 1. Quartal 2022.

EINSATZGEWICHT 2 BIS 2,5T

2 - 2,5t

SCHWENKEINRICHTUNG - QUICKCHANGE/POWERTILT


POWERTILT

Einsatzgewicht 2 bis 3t

Schnellwechsler QuickChange mit hydr. Schwenkmotor inkl. Sammelrohr und Öldurchführung bei hydr. Schnellwechsler, ohne Verschlauchung, Schwenkbereich 180°

Typ	Ausführung	Zylinder [hydr.]	Gewicht [kg]	Preis
QC03-PT030	mechanisch	-	61	4.850 €
QC03SH-PT030	hydraulisch	einfachwirkend	63	5.230 €
QC03H-PT030	hydraulisch	doppeltwirkend	64	5.620 €
QC03Hp-PT030*	hydraulisch	doppeltwirkend	65	5.770 €
Installationskit QC03SH, einfachwirkend (12V oder 24V)				450 €
Installationskit QC03H, doppeltwirkend (12V oder 24V)				765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 3t				170 €

*Voraussichtlich erhältlich ab dem 1. Quartal 2022.



SCHNELLWECHSLER - HENLE HQ

Einsatzgewicht 2 bis 6,5t

Kompatibel mit System OilQuick (für mechanische Anbaugeräte), hydr. Schnellwechsler mit doppeltwirkendem Zylinder

Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
HQ40	mechanisch	41	1.330 €
HQ40H	hydraulisch	45	2.060 €
Installationskit HQ40H (12V oder 24V)			765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 3t			170 €



EINSATZGEWICHT 2 BIS 2,5T

2 - 2,5t

SCHWENKEINRICHTUNG - HQ/POWERILT

POWERILT



Einsatzgewicht 2 bis 3t

Schnellwechsler HQ mit hydr. Schwenkmotor inkl. Sammelrohr und Öldurchführung bei hydr. Schnellwechsler, ohne Verschlauchung, Schwenkbereich 180°

Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
HQ40-PT030	mechanisch	79	5.080 €
HQ40H-PT030	hydraulisch	83	5.850 €
Installationskit HQ40H (12V oder 24V)			765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 3t			170 €

SCHNELLWECHSLER – VERACHTERT



Einsatzgewicht 1 bis 5t

Kompatibel zu System Verachtert

Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
CW05	mechanisch	16	1.620 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 1,25t			155 €

ANSCHWEISSRAHMEN




Typ	Gewicht [kg]	Preis
QC03	15	120 €
QC03HT	17	160 €
QC03 mit Grundplatte (420x250x15mm)	26	210 €

EINSATZGEWICHT 2 BIS 2,5T

ANSCHWEISSRAHMEN - OILQUICK

Einsatzgewicht 1 bis 5t

Typ	Gewicht [kg]	Preis
OQ40	15	195 €
OQ40-5	15	205 €



2 - 2,5t

GREIFERADAPTER

Typ	Gewicht ohne Kreuzgelenk [kg]	Preis ohne Kreuzgelenk	Gewicht mit Kreuzgelenk [kg]	Preis mit Kreuzgelenk
QC03	23	430 €	32	715 €



TIEFLÖFFEL KLASSE 2

Einsatzgewicht 2 bis 2,5t

Boden und Seitenteile 6mm, Messer HB400 150x16mm, geschweißtes oder geschraubtes Zahnsystem

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m³]	Gewicht [kg]	Zähne	Preis geschweißst	Preis geschraubt
220*	0,024	43	2	490 €	475 €
250	0,028	47	3	515 €	480 €
300	0,036	50	3	545 €	530 €
350	0,043	53	3	560 €	545 €
400	0,051	57	3	575 €	550 €
500	0,067	65	4	630 €	625 €
600	0,083	71	4	680 €	635 €
700	0,099	79	5	735 €	695 €
800	0,115	86	5	770 €	705 €



Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 150x16mm pro Meter, ohne Ersatzzähne	160 €
Aufpreis mit Aufnahme QC03HT	40 €
Aufpreis mit Aufnahme HQ/OQ40	40 €
Aufpreis als Lehmlöffel oder mit vorgezogener Schneide 70mm	115 €

Wir empfehlen ein geschweißtes Zahnsystem.

* Markierte Schnittbreiten haben eine begrenzte Grabtiefe bei Schnellwechsleraufnahme QC03. Je nach Schnellwechsleraufnahme kann es bei kleinen Schnittbreiten zu einer beschränkten Grabtiefe kommen.

EINSATZGEWICHT 2 BIS 2,5T

2 - 2,5t

HD-TIEFLÖFFEL KLASSE 2



Einsatzgewicht 2 bis 2,5t

Boden und Seitenteile 6mm sowie Seitensicheln HB400, Seitenteile auf Boden gestellt, Messer HB400 150x16mm, geschweißtes Zahnsystem



Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Zähne	Preis
250	0,028	47	2	590 €
300	0,036	52	3	630 €
350	0,043	55	3	655 €
400	0,051	58	3	690 €
500	0,067	66	4	710 €
600	0,083	73	4	745 €
700	0,099	81	5	805 €
800	0,115	90	5	840 €

Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 150x16mm pro Meter, ohne Ersatzzähne 160 €

Aufpreis mit Aufnahme QC03HT 40 €

Aufpreis mit Aufnahme HQ/OQ40 40 €

Aufpreis mit vorgezogener Schneide 70mm 115 €

H

EINSATZGEWICHT 2 BIS 2,5T

2 - 2,5t

GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 1S

Einsatzgewicht 2 bis 2,5t

Boden und Seitenteile 5mm, Messer HB400 150x16mm, Versteifungssichel, 1 Zylinder 2x45°



Schnittbreite [mm]	Inhalt [m³]	Gewicht starr [kg]	Preis starr	Gewicht schw. [kg]	Preis schw.
1000	0,098	78	675 €	114	1.695 €
1100	0,108	83	698 €	119	1.750 €
1200	0,118	89	710 €	125	1.790 €
1300	0,128	94	736 €	130	1.840 €
Aufpreis mit Unterschraubmesser 150x16mm pro Meter					265 €
Aufpreis mit Rückenschneide 110x12mm pro Meter					130 €

ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 2 MIT GITTERSTREBEN

Einsatzgewicht 2 bis 2,5t

Gitterstreben 15mm, Stegabstand 40mm, Seitenteile 6mm, Messer HB400 150x16mm, geschweißtes oder geschraubtes Zahnsystem



Schnittbreite [mm]	Inhalt [m³]	Gewicht [kg]	Zähne	Preis	
				geschweißst	geschraubt
500	0,067	78	4	800 €	760 €
600	0,083	86	4	1.010 €	960 €
700	0,100	95	5	1.100 €	1.040 €
800	0,115	106	5	1.200 €	1.140 €

EINSATZGEWICHT 2 BIS 2,5T

2 - 2,5t



GREIFTIEFLÖFFEL MINI

Einsatzgewicht 1,7 bis 3,5t

Boden 6mm, Seitenteile 8mm, Messer HB400 150x16mm, mit hydraulischem Niederhalter, passend QC03HT

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
300	0,022	59	1.900 €
500	0,040	76	2.000 €



TELELÖFFEL

Einsatzgewicht 2 bis 6,5t

Boden und Seitenteile 8mm, Messer HB400 150x16mm, passend QC03HT

Schnittbreite [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Preis
150	600	42	810 €
150	800	46	850 €



SPATENLÖFFEL

Einsatzgewicht 2 bis 6,5t

Boden und Seitenteile 10mm, Messer HB400 200x20mm, passend Doppelaufnahme QC03/QC03HT

Schnittbreite [mm]	Länge [mm]	Gewicht [kg]	Preis
320	1000	95	1.090 €
320	1200	103	1.135 €

Aufpreis mit versetzbarer Wechselschneide

94 €

EINSATZGEWICHT 2 BIS 2,5T

2 - 2,5t

WURZELSCHNEIDER

Einsatzgewicht 2 bis 6,5t

Messer HB400 15mm, passend QC03



Schnittbreite [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Preis
125	290	38	800 €

REISSZAHN

Einsatzgewicht 2 bis 6,5t

Schenkel aus HB400 mit wechselbarer Zahnspitze



Höhe [mm]	Schenkel [mm]	Zahnspitze	Gewicht [kg]	Preis
407	50	J250	68	790 €
Spezialzahn für Rodearbeiten				125 €

RODERECHEN

Einsatzgewicht 2 bis 3,8t

Zinken aus HB400 mit wechselbaren Zahnspitzen, Zinkenstärke 30mm



Zinkenanzahl	Breite [mm]	Zahnspitze	Gewicht [kg]	Preis
3	600	J200	84	1.000 €
4	800	J200	107	1.200 €

EINSATZGEWICHT 2 BIS 2,5T

2 - 2,5t



RODERECHEN

MIT NIEDERHALTER MINI



Einsatzgewicht 1,7 bis 3,5t

4 Zinken aus HB400 mit wechselbaren Zahnspitzen, Zinkenstärke 25mm, mit zwei hydraulischen Niederhaltern, passend QC03

Breite [mm]	Zahnspitze	Gewicht [kg]	Preis
600	J200	116	2.880 €

BAGGERRECHEN



Einsatzgewicht 2 bis 6,5t

Zinken aus HB400, Zinkenstärke 12mm, Zinkenabstand 80mm, passend QC03

Breite [mm]	Zinkenanzahl	Gewicht [kg]	Preis
1500	17	95	1.250 €
2000	23	125	1.380 €

ERDGREIFER MINI

Einsatzgewicht 1 bis 3,5t

Serienmäßig mit Drehmotor, Auswerfer, geschraubten Zähnen und Greiferadapter, passend QC03

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Öffnungsmaß [mm]	Gewicht [kg]	Preis
300	0,06	930	75	6.550 €
400	0,08	930	85	6.860 €
500	0,10	930	100	7.125 €
Aufpreis mit Pendelbremse QC03				334 €



EINSATZGEWICHT 2 BIS 2,5T

2 - 2,5t

ABBRUCH- UND SORTIERGREIFER - SG100

Einsatzgewicht 1,5 bis 4t

Serienmäßig mit Rotation, Universalschalen mit Zähnen oder Standardschalen mit Wendemesser, ohne Verschlauchung, passend QC03


Schnittbreite [mm]	Zahnanzahl	Öffnungsmaß [mm]	Schalentyp	Gewicht [kg]	Preis
400	-	955	Standard	141	7.210 €
400	2/1	955	Universal	153	7.210 €



STAPELEINRICHTUNG

FEMII B, passend QC03

Gabelträger Breite [mm]	Gabelzinken Länge [mm]	max. Traglast [t]	Gewicht [kg]	Preis
1200	1200	bis 2,5	115	2.170 €



ANBAUPLATTEN/HAMMERPLATTEN

Typ	Preis mit Bohrbild
QC03	500 €



LASTHAKENADAPTER

Inkl. Wirbelhaken

Typ	Tragkraft [t] Wirbelhaken	Gewicht [kg]	Preis
QC03	3,15	30	620 €



EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8T

2,5 - 3,8t

SCHNELLWECHSLER - HENLE QUICKCHANGE

Einsatzgewicht 2 bis 6,5t

Kompatibel mit System Lehnhoff, hydr. Schnellwechsler mit einfach- oder doppeltwirkendem Zylinder



Typ	Ausführung	Zylinder [hydr.]	Gewicht [kg]	Preis
QC03	mechanisch	-	30	1.030 €
QC03SH	hydraulisch	einfachwirkend	31	1.320 €
QC03H	hydraulisch	doppeltwirkend	32	1.600 €
QC03H <i>protect</i> *	hydraulisch	doppeltwirkend	33	1.910 €
Installationskit QC03SH, einfachwirkend (12V oder 24V)				450 €
Installationskit QC03H, doppeltwirkend (12V oder 24V)				765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 3t				170 €

*Voraussichtlich erhältlich ab dem 1. Quartal 2022.

SCHWENKEINRICHTUNG - QUICKCHANGE/HKS



Einsatzgewicht 2,3 bis 4,2t

Schnellwechsler QuickChange mit hydr. Schwenkmotor inkl. Lasthalteventil, ohne Verschlauchung, Schwenkbereich 180°



Typ	Ausführung	Zylinder [hydr.]	Gewicht [kg]	Preis
QC03-BV115	mechanisch	-	87	4.550 €
QC03SH-BV115	hydraulisch	einfachwirkend	89	4.980 €
QC03H-BV115	hydraulisch	doppeltwirkend	90	5.360 €
QC03Hp-BV115*	hydraulisch	doppeltwirkend	91	5.540 €
Installationskit QC03SH, einfachwirkend (12V oder 24V)				450 €
Installationskit QC03H, doppeltwirkend (12V oder 24V)				765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 3t				170 €
HKS XtraTilt Öldurchführung				auf Anfrage


*Voraussichtlich erhältlich ab dem 1. Quartal 2022.

EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8T

2,5 - 3,8t

SCHWENKEINRICHTUNG - QUICKCHANGE/POWERTILT

POWERTILT



Einsatzgewicht 3 bis 5t

Schnellwechsler QuickChange mit hydr. Schwenkmotor inkl. Sammelrohr und Öldurchführung bei hydr. Schnellwechsler, ohne Verschlauchung, Schwenkbereich 180°

Typ	Ausführung	Zylinder [hydr.]	Gewicht [kg]	Preis
QC03-PT050	mechanisch	-	79	5.600 €
QC03SH-PT050	hydraulisch	einfachwirkend	80	6.040 €
QC03H-PT050	hydraulisch	doppeltwirkend	81	6.370 €
QC03Hp-PT050*	hydraulisch	doppeltwirkend	82	6.520 €
Installationskit QC03SH, einfachwirkend (12V oder 24V)				450 €
Installationskit QC03H, doppeltwirkend (12V oder 24V)				765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 3t				170 €

*Voraussichtlich erhältlich ab dem 1. Quartal 2022.

SCHNELLWECHSLER - HENLE HQ

Einsatzgewicht 2 bis 6,5t

Kompatibel mit System OilQuick (für mechanische Anbaugeräte), hydr. Schnellwechsler mit doppeltwirkendem Zylinder

Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
HQ40	mechanisch	41	1.330 €
HQ40H	hydraulisch	45	2.060 €
Installationskit HQ40H (12V oder 24V)			765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 3t			170 €



EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8T

2,5 - 3,8t



SCHWENKEINRICHTUNG - HQ/POWERTILT

POWERTILT

Einsatzgewicht 3 bis 5t

Schnellwechsler HQ mit hydr. Schwenkmotor inkl. Sammelrohr und Öldurchführung bei hydr. Schnellwechsler, ohne Verschlauchung, Schwenkbereich 180°

Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
HQ40-PT050	mechanisch	97	5.790 €
HQ40H-PT050	hydraulisch	101	6.580 €
Installationskit HQ40H (12V oder 24V)			765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 3t			170 €



SCHNELLWECHSLER – VERACHTERT

Einsatzgewicht 1 bis 5t

Kompatibel mit System Verachttert

Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
CW05	mechanisch	16	1.620 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 1,25t			155 €



ANSCHWEISSRAHMEN

Typ	Gewicht [kg]	Preis
QC03	15	120 €
QC03HT	17	160 €
QC03 mit Grundplatte (420x250x15mm)	26	210 €


EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8T

ANSCHWEISSRAHMEN - OILQUICK

2,5 - 3,8t

Einsatzgewicht 1 bis 5t

Typ	Gewicht [kg]	Preis
OQ40	15	195 €
OQ40-5	15	205 €



GREIFERADAPTER

Typ	Gewicht ohne Kreuzgelenk [kg]	Preis ohne Kreuzgelenk	Gewicht mit Kreuzgelenk [kg]	Preis mit Kreuzgelenk
QC03	23	430 €	32	715 €



TIEFLÖFFEL KLASSE 2S

Einsatzgewicht 2,5 bis 3,8t

Boden und Seitenteile 8mm, Messer HB400 150x20mm, geschweißtes oder geschraubtes Zahnsystem

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m³]	Gewicht [kg]	Zähne	Preis geschweißt	Preis geschraubt
250	0,036	66	2	620 €	590 €
300	0,047	72	3	650 €	630 €
350	0,059	77	3	670 €	640 €
400	0,070	81	3	690 €	670 €
500	0,093	92	4	755 €	700 €
600	0,116	101	4	795 €	760 €
700	0,139	111	5	880 €	825 €
800	0,162	120	5	915 €	860 €
900	0,185	129	5	970 €	905 €
1000	0,208	138	6	1.000 €	950 €



Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 150x16mm pro Meter, ohne Ersatzzähne

160 €

Aufpreis mit Aufnahme QC03HT

40 €

Aufpreis mit Aufnahme HQ/OQ40

40 €

Aufpreis als Lehmlöffel oder mit vorgezogener Schneide 100mm

120 €

Wir empfehlen ein geschweißtes Zahnsystem.

EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8T

2,5 - 3,8t



HD-TIEFLÖFFEL KLASSE 2S



Einsatzgewicht 2,5 bis 3,8t

Boden und Seitenteile 8mm sowie Seitensicheln HB400, Seitenteile auf Boden gestellt, Messer HB400 150x20mm, geschweißtes Zahnsystem

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Zähne	Preis
250	0,036	66	2	740 €
300	0,047	72	3	780 €
350	0,059	77	3	810 €
400	0,070	82	3	825 €
500	0,093	94	4	900 €
600	0,116	102	4	940 €
700	0,139	113	5	1.000 €
800	0,162	123	5	1.040 €
900	0,185	132	5	1.090 €
1000	0,208	140	6	1.130 €
Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 150x16mm pro Meter, ohne Ersatzzähne				160 €
Aufpreis mit Aufnahme QC03HT				40 €
Aufpreis mit Aufnahme HQ/OQ40				40 €
Aufpreis mit vorgezogener Schneide 100mm				120 €


EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8T

2,5 - 3,8t

GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 2

Einsatzgewicht 2,5 bis 3,8t

Boden 8mm, Seitenteile HB400 8mm, Messer HB400 150x20mm, Versteifungssichel und Rückenschneide, 1 Zylinder 2x45°

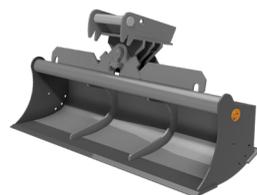

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m³]	Gewicht starr [kg]	Preis starr	Gewicht schw. [kg]	Preis schw.
1000	0,135	130	770 €	181	1.770 €
1200	0,163	149	830 €	200	1.840 €
1300	0,177	168	860 €	219	1.910 €
1400	0,191	169	870 €	220	1.965 €
1500	0,205	179	900 €	230	2.035 €
Aufpreis mit 2. Zylinder					580 €
Aufpreis mit Unterschraubmesser 150x16 mm pro Meter					265 €

GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 2

MIT SCHWENKMOTOR

Einsatzgewicht 2,5 bis 3,8t

Boden 8mm, Seitenteile HB400 8mm, Messer HB400 150x20mm, Versteifungssichel und Rückenschneide, mit HKS BV115-100°, Schwenkbereich 2x50°



Schnittbreite [mm]	Inhalt [m³]	Gewicht [kg]	Preis
1000	0,128	232	4.460 €
1200	0,156	256	4.590 €
1300	0,171	270	4.650 €
1400	0,184	280	4.700 €

EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8T

2,5 - 3,8t



SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 2S

Einsatzgewicht 2,5 bis 3,8t

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB400 12mm, Messer HB400 150x20mm, Herzbolzen 40mm, Stahlbuchsen im Schwenkkopf, 2 Zylinder 2x45°

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
1000	0,151	194	2.400 €
1200	0,185	214	2.460 €
1400	0,219	235	2.530 €



SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 2S

MIT SCHWENKMOTOR

Einsatzgewicht 2,5 bis 3,8t

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB400 12mm, Messer HB400 150x20mm, mit HKS BV115-100°, Schwenkbereich 2x50°


Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
1000	0,140	205	4.730 €
1200	0,170	230	4.860 €
1400	0,200	255	4.940 €

UNIVERSALLÖFFEL KLASSE 2S

Einsatzgewicht 2,5 bis 3,8t

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB400 12mm, Messer HB400 150x20mm

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
1000	0,151	129	1.000 €
1200	0,185	150	1.075 €
1400	0,219	170	1.145 €



EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8T

2,5 - 3,8t

UNIVERSALLÖFFEL ABGESCHRÄGT KLASSE 2S

Einsatzgewicht 2,5 bis 3,8t

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB400 12mm, Messer HB400 150x20mm

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
1000	0,148	122	1.097 €
1200	0,182	143	1.161 €
1400	0,216	163	1.223 €



ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 2S MIT GITTERSTREBEN

Einsatzgewicht 2,5 bis 3,8t

Gitterstreben 15mm, Stegabstand 40mm, Seitenteile 8mm, Messer HB400 150x20mm, geschweißtes oder geschraubtes Zahnsystem

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Zähne	Preis	
				geschweißt	geschraubt
600	0,116	120	4	1.130 €	1.070 €
700	0,139	136	5	1.220 €	1.160 €
800	0,162	148	5	1.305 €	1.240 €
900	0,185	160	5	1.380 €	1.310 €
1000	0,208	172	6	1.450 €	1.380 €



EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8T

2,5 - 3,8t



GREIFTIEFLÖFFEL MINI

Einsatzgewicht 1,7 bis 3,5t

Boden 6mm, Seitenteile 8mm, Messer HB400 150x16mm, mit hydraulischem Niederhalter, passend QC03HT

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
300	0,022	59	1.900 €
500	0,040	76	2.000 €



TELELÖFFEL

Einsatzgewicht 2 bis 6,5t

Boden und Seitenteile 8mm, Messer HB400 150x20mm, passend QC03HT

Schnittbreite [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Preis
150	600	42	810 €
150	800	46	850 €



SPATENLÖFFEL

Einsatzgewicht 2 bis 6,5t

Boden und Seitenteile 10mm, Messer HB400 200x20mm, passend Doppelaufnahme QC03/QC03HT

Schnittbreite [mm]	Länge [mm]	Gewicht [kg]	Preis
320	1000	95	1.090 €
320	1200	103	1.135 €
Aufpreis mit versetzbarer Wechselschneide			94 €

EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8T

2,5 - 3,8t

WURZELSCHNEIDER

Einsatzgewicht 2 bis 6,5t

Messer HB400 15mm, passend QC03



Schnittbreite [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Preis
125	290	38	800 €

REISSZAHN

Einsatzgewicht 2 bis 6,5t

Schenkel aus HB400 mit wechselbarer Zahnspitze



Höhe [mm]	Schenkel [mm]	Zahnspitze	Gewicht [kg]	Preis
407	50	J250	68	790 €
Spezialzahn für Rodearbeiten				125 €

RODERECHEN

Einsatzgewicht 2 bis 3,8t

Zinken aus HB400 mit wechselbaren Zahnspitzen, Zinkenstärke 30mm



Zinkenanzahl	Breite [mm]	Zahnspitze	Gewicht [kg]	Preis
3	600	J200	84	1.000 €
4	800	J200	107	1.200 €

EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8T

2,5 - 3,8t

RODERECHEN

MIT NIEDERHALTER MINI



Einsatzgewicht 1,7 bis 3,5t

4 Zinken aus HB400 mit wechselbaren Zahnspitzen, Zinkenstärke 25mm, mit zwei hydraulischen Niederhaltern, passend QC03

Breite [mm]	Zahnspitze	Gewicht [kg]	Preis
600	J200	116	2.880 €

BAGGERRECHEN

Einsatzgewicht 2 bis 6,5t

Zinken aus HB400, Zinkenstärke 12mm, Zinkenabstand 80mm, passend QC03

Breite [mm]	Zinkenanzahl	Gewicht [kg]	Preis
1500	17	95	1.250 €
2000	23	125	1.380 €

ERDGREIFER MINI

Einsatzgewicht 1 bis 3,5t

Serienmäßig mit Drehmotor, Auswerfer, geschraubten Zähnen und Greiferadapter, passend QC03

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m³]	Öffnungsmaß [mm]	Gewicht [kg]	Preis
300	0,06	930	75	6.550 €
400	0,08	930	85	6.860 €
500	0,10	930	100	7.125 €

Aufpreis mit Pendelbremse QC03

334 €



EINSATZGEWICHT 2,5 BIS 3,8T

2,5 - 3,8t

ABBRUCH- UND SORTIERGREIFER - SG100

Einsatzgewicht 1,5 bis 4t

Serienmäßig mit Rotation, Universalschalen mit Zähnen oder Standardschalen mit Wendemesser, ohne Verschlauchung, passend QC03


Schnittbreite [mm]	Zahnanzahl	Öffnungsmaß [mm]	Schalentyp	Gewicht [kg]	Preis
400	-	955	Standard	141	7.210 €
400	2/1	955	Universal	153	7.210 €



STAPELEINRICHTUNG

FEMII B, passend QC03

Gabelträger Breite [mm]	Gabelzinken Länge [mm]	max. Traglast [t]	Gewicht [kg]	Preis
1200	1200	bis 2,5	115	2.170 €



ANBAUPLATTEN/HAMMERPLATTEN

Typ	Preis mit Bohrbild
QC03	500 €



LASTHAKENADAPTER

Inkl. Wirbelhaken

Typ	Tragkraft [t] Wirbelhaken	Gewicht [kg]	Preis
QC03	3,15	30	620 €



EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5T

3,8 - 5t

SCHNELLWECHSLER - HENLE QUICKCHANGE

Einsatzgewicht 2 bis 6,5t

Kompatibel mit System Lehnhoff, hydr. Schnellwechsler mit einfach- oder doppeltwirkendem Zylinder



Typ	Ausführung	Zylinder [hydr.]	Gewicht [kg]	Preis
QC03	mechanisch	-	30	1.030 €
QC03SH	hydraulisch	einfachwirkend	31	1.320 €
QC03H	hydraulisch	doppeltwirkend	32	1.600 €
QC03H <i>protect</i> *	hydraulisch	doppeltwirkend	33	1.910 €
Installationskit QC03SH, einfachwirkend (12V oder 24V)				450 €
Installationskit QC03H, doppeltwirkend (12V oder 24V)				765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 3t				170 €

*Voraussichtlich erhältlich ab dem 1. Quartal 2022.

SCHWENKEINRICHTUNG - QUICKCHANGE/HKS



Einsatzgewicht 4,0 bis 6,2t

Schnellwechsler QuickChange mit hydr. Schwenkmotor inkl. Lasthalteventil, ohne Verschlauchung, Schwenkbereich 178°



Typ	Ausführung	Zylinder [hydr.]	Gewicht [kg]	Preis
QC03-BV125	mechanisch	-	102	5.710 €
QC03SH-BV125	hydraulisch	einfachwirkend	104	6.140 €
QC03H-BV125	hydraulisch	doppeltwirkend	105	6.520 €
QC03Hp-BV125*	hydraulisch	doppeltwirkend	106	6.710 €
Installationskit QC03SH, einfachwirkend (12V oder 24V)				450 €
Installationskit QC03H, doppeltwirkend (12V oder 24V)				765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 3t				170 €
HKS XtraTilt Öldurchführung				auf Anfrage


*Voraussichtlich erhältlich ab dem 1. Quartal 2022.

EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5T

3,8 - 5t

SCHWENKEINRICHTUNG - QUICKCHANGE/POWERILT

POWERILT.



Einsatzgewicht 3 bis 5t

Schnellwechsler QuickChange mit hydr. Schwenkmotor inkl. Sammelrohr und Öldurchführung bei hydr. Schnellwechsler, ohne Verschlauchung, Schwenkbereich 180°

Typ	Ausführung	Zylinder [hydr.]	Gewicht [kg]	Preis
QC03-PT050	mechanisch	-	79	5.600 €
QC03SH-PT050	hydraulisch	einfachwirkend	80	6.040 €
QC03H-PT050	hydraulisch	doppeltwirkend	81	6.370 €
QC03Hp-PT050*	hydraulisch	doppeltwirkend	82	6.520 €
Installationskit QC03SH, einfachwirkend (12V oder 24V)				450 €
Installationskit QC03H, doppeltwirkend (12V oder 24V)				765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 3t				170 €

*Voraussichtlich erhältlich ab dem 1. Quartal 2022.

SCHNELLWECHSLER - HENLE HQ

Einsatzgewicht 2 bis 6,5t

Kompatibel mit System OilQuick (für mechanische Anbaugeräte), hydr. Schnellwechsler mit doppeltwirkendem Zylinder

Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
HQ40	mechanisch	41	1.330 €
HQ40H	hydraulisch	45	2.060 €
Installationskit HQ40H (12V oder 24V)			765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 3t			170 €



EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5T

3,8 - 5t



SCHWENKEINRICHTUNG - HQ/POWERTILT

POWERTILT

Einsatzgewicht 2 bis 5t

Schnellwechsler HQ mit hydr. Schwenkmotor inkl. Sammelrohr und Öldurchführung bei hydr. Schnellwechsler, ohne Verschlauchung, Schwenkbereich 180°

Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
HQ40-PT050	mechanisch	97	5.790 €
HQ40H-PT050	hydraulisch	101	6.580 €
Installationskit HQ40H (12V oder 24V)			765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 3t			170 €

SCHNELLWECHSLER – VERACHTERT

Einsatzgewicht 1 bis 5t

Kompatibel mit System Verachttert



Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
CW05	mechanisch	16	1.620 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 1,25t			155 €

EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5T

3,8 - 5t

ANSCHWEISSRAHMEN


Typ	Gewicht [kg]	Preis
QC03	15	120 €
QC03HT	17	160 €
QC03 mit Grundplatte (420x250x15mm)	26	210 €



ANSCHWEISSRAHMEN - OILQUICK

Einsatzgewicht 1 bis 5t

Typ	Gewicht [kg]	Preis
OQ40	15	195 €
OQ40-5	15	205 €



GREIFERADAPTER

Typ	Gewicht ohne Kreuzgelenk [kg]	Preis ohne Kreuzgelenk	Gewicht mit Kreuzgelenk [kg]	Preis mit Kreuzgelenk
QC03	23	430 €	32	715 €



EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5T

3,8 - 5t



TIEFLÖFFEL KLASSE 3

Einsatzgewicht 3,8 bis 5t

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden 12mm, Messer HB400 150x20mm, geschweißtes oder geschraubtes Zahnsystem

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m³]	Gewicht [kg]	Zähne	Preis geschweißt	Preis geschraubt
250	0,053	76	2	630 €	580 €
300	0,057	85	3	695 €	670 €
350	0,073	91	3	730 €	680 €
400	0,088	97	3	745 €	710 €
500	0,119	112	4	810 €	770 €
600	0,150	124	4	850 €	805 €
700	0,181	139	5	890 €	840 €
800	0,211	151	5	950 €	890 €
900	0,242	163	5	1.000 €	950 €
1000	0,273	175	5	1.055 €	995 €

Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 150x16mm
pro Meter, ohne Ersatzzähne 160 €

Aufpreis mit Aufnahme QC03HT 40 €

Aufpreis mit Aufnahme HQ/OQ40 40 €

Aufpreis als Lehmlöffel oder mit vorgezogener
Schneide 100mm 145 €

Wir empfehlen ein geschweißtes Zahnsystem.

EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5T

3,8 - 5t

HD-TIEFLÖFFEL KLASSE 3



Einsatzgewicht 3,8 bis 5t

Boden und Seitenteile 8mm sowie Seitenschneiden 12mm HB400, Seitenteile auf Boden gestellt, Messer HB400 150x20mm, geschweißtes Zahnsystem



Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Zähne	Preis
250	0,041	80	2	815 €
300	0,057	86	3	835 €
350	0,073	92	3	865 €
400	0,088	98	3	880 €
500	0,119	112	4	995 €
600	0,150	124	4	1.045 €
700	0,181	138	5	1.180 €
800	0,211	150	5	1.230 €
900	0,242	165	5	1.300 €
1000	0,273	177	5	1.310 €

Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 150x20mm pro Meter, ohne Ersatzzähne 160 €


Aufpreis mit Aufnahme QC03HT 40 €

Aufpreis mit Aufnahme HQ/OQ40 40 €

Aufpreis mit vorgezogener Schneide 100mm 145 €

EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5T

3,8 - 5t

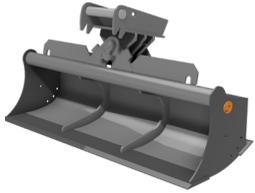

GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 3

Einsatzgewicht 3,8 bis 6,5t

Boden 8mm, Seitenteile HB400 10mm, Messer HB400 150x20mm, Versteifungssichel und Rückenschneide, 1 Zylinder 2x45°

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht starr [kg]	Preis starr	Gewicht schw. [kg]	Preis schw.
1200	0,197	172	1.100 €	228	2.155 €
1300	0,214	183	1.180 €	240	2.235 €
1400	0,232	194	1.255 €	252	2.315 €
1500	0,250	206	1.315 €	264	2.425 €
1600	0,267	217	1.400 €	276	2.510 €
1800	0,303	244	1.500 €	300	2.600 €
Aufpreis mit 2. Zylinder					610 €
Aufpreis mit Unterschraubmesser 150x20mm pro Meter					290 €
Aufpreis mit QC08-Aufnahme bei hydr. Löffel mit verstärktem Schwenkkopf ab 1400mm Schnittbreite					430 €
Aufpreis mit QC08HT-Aufnahme bei hydr. Löffel mit verstärktem Schwenkkopf ab 1400mm Schnittbreite					430 €
Aufpreis starrer Löffel mit QC08-Aufnahme					70 €
Aufpreis starrer Löffel mit QC08HT-Aufnahme					70 €

GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 3

MIT SCHWENKMOTOR

Einsatzgewicht 3,8 bis 6,5t

Boden 8mm, Seitenteile HB400 10mm, Messer HB400 150x20mm, Versteifungssichel und Rückenschneide, mit HKS BV125-100°, Schwenkbereich 2x50°

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
1200	0,192	295	5.350 €
1400	0,226	309	5.470 €
1600	0,261	323	5.590 €
1800	0,296	338	5.710 €



EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5T

3,8 - 5t

SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 3

Einsatzgewicht 3,8 bis 5t

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB400 12mm, Messer HB400 200x20mm, Herzbolzen 40mm, Stahlbuchsen im Schwenkkopf, 2 Zylinder 2x45°

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
1000	0,196	234	2.610 €
1200	0,241	259	2.690 €
1400	0,286	285	2.760 €



SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 3

MIT SCHWENKMOTOR

Einsatzgewicht 3,8 bis 5t

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB400 12mm, Messer HB400 200x20mm, mit HKS BV125-100°, Schwenkbereich 2x50°

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
1000	0,168	269	5.740 €
1200	0,202	286	5.860 €
1400	0,240	316	5.990 €



EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5T

3,8 - 5t



UNIVERSALLÖFFEL KLASSE 3

Einsatzgewicht 3,8 bis 5t


Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB400 12mm, Messer HB400 200x20mm

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
1000	0,196	159	1.293 €
1200	0,241	185	1.361 €
1400	0,286	211	1.426 €

UNIVERSALLÖFFEL ABGESCHRÄGT KLASSE 3

Einsatzgewicht 3,8 bis 5t

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB400 12mm, Messer HB400 200x20mm



Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
1000	0,193	156	1.422 €
1200	0,238	181	1.499 €
1400	0,301	207	1.569 €

ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 3

MIT GITTERSTREBEN

Einsatzgewicht 3,8 bis 5t

Gitterstreben 15mm, Stegabstand 40mm, Seitenteile 10mm, Messer HB400 150x20mm, geschweißtes oder geschraubtes Zahnsystem



Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Zähne	Preis	
				geschweißte	geschraubte
600	0,150	146	4	1.260 €	1.220 €
800	0,211	172	5	1.400 €	1.340 €
900	0,242	182	5	1.480 €	1.420 €
1000	0,273	198	5	1.490 €	1.460 €

EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5T

3,8 - 5t

GREIFTIEFLÖFFEL MIDI

Einsatzgewicht 3,5 bis 6t

Boden 8mm, Seitenteile 12mm, Messer HB400 150x20mm, mit hydraulischem Niederhalter, passend QC03HT

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
400	0,047	122	2.450 €
600	0,076	149	2.550 €



TELELÖFFEL

Einsatzgewicht 2 bis 6,5t

Boden und Seitenteile 8mm, Messer HB400 150x20mm, passend QC03HT

Schnittbreite [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Preis
150	600	42	810 €
150	800	46	850 €



SPATENLÖFFEL

Einsatzgewicht 2 bis 6,5t

Boden und Seitenteile 10mm, Messer HB400 200x20mm, passend Doppelaufnahme QC03/QC03HT

Schnittbreite [mm]	Länge [mm]	Gewicht [kg]	Preis
320	1000	95	1.090 €
320	1200	103	1.135 €

Aufpreis mit versetzbarer Wechselschneide 94 €



EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5T

3,8 - 5t



WURZELSCHNEIDER

Einsatzgewicht 2 bis 6,5t

Messer HB400 15mm, passend QC03



Schnittbreite [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Preis
125	290	38	800 €



REISSZAHN

Einsatzgewicht 2 bis 6,5t

Schenkel aus HB400 mit wechselbarer Zahns Spitze



Höhe [mm]	Schenkel [mm]	Zahns Spitze	Gewicht [kg]	Preis
407	50	J250	68	790 €
Spezialzahn für Rodearbeiten				125 €



RODERECHEN

Einsatzgewicht 3,8 bis 6,5t

Zinken aus HB400 mit wechselbaren Zahns tippen, Zinkenstärke 35mm



Zinkenanzahl	Breite [mm]	Zahns Spitze	Gewicht [kg]	Preis
3	700	J200	109	1.300 €
4	900	J200	139	1.520 €

EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5T

3,8 - 5t

RODERECHEN

MIT NIEDERHALTER MIDI



Einsatzgewicht 3,5 bis 6t

4 Zinken aus HB400 mit wechselbaren Zahnspitzen, Zinkenstärke 30mm, mit zwei hydraulischen Niederhaltern, passend QC03

Breite [mm]	Zahnspitze	Gewicht [kg]	Preis
750	J200	212	3.560 €

BAGGERRECHEN

Einsatzgewicht 2 bis 6,5t

Zinken aus HB400, Zinkenstärke 12mm, Zinkenabstand 80mm, passend QC03

Breite [mm]	Zinkenanzahl	Gewicht [kg]	Preis
1500	17	95	1.250 €
2000	23	125	1.380 €



ERDGREIFER MIDI

Einsatzgewicht 3,5 bis 6t

Serienmäßig mit Drehmotor, Auswerfer, geschraubten Zähnen und Greiferadapter, passend QC03

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Öffnungsmaß [mm]	Gewicht [kg]	Preis
300	0,11	1065	150	7.440 €
400	0,13	1065	160	7.710 €
500	0,15	1065	170	7.930 €

Aufpreis mit Pendelbremse QC03 334 €



EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5T

3,8 - 5t




ABBRUCH- UND SORTIERGREIFER - SG250

Einsatzgewicht 3 bis 6t

Serienmäßig mit Rotation, Universalschalen mit Zähnen oder Standardschalen mit Wendemesser, ohne Verschlauchung, passend QC03


Schnittbreite [mm]	Zahnanzahl	Öffnungsmaß [mm]	Schalentyp	Gewicht [kg]	Preis
500	-	1283	Standard	243	9.070 €
500	3/2	1283	Universal	248	9.070 €



STAPELEINRICHTUNG

FEMII B, passend QC03

Gabelträger Breite [mm]	Gabelzinken Länge [mm]	max. Traglast [t]	Gewicht [kg]	Preis
1200	1200	bis 2,5	115	2.170 €



ANBAUPLATTEN/HAMMERPLATTEN

Typ	Preis mit Bohrbild
QC03	500 €

LASTHAKENADAPTER

Inkl. Wirbelhaken



Typ	Tragkraft [t] Wirbelhaken	Gewicht [kg]	Preis
QC03	3,15	30	620 €

EINSATZGEWICHT 3,8 BIS 5T

3,8 - 5t

EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5T

5 - 6,5t

SCHNELLWECHSLER - HENLE QUICKCHANGE

Einsatzgewicht 2 bis 6,5t

Kompatibel mit System Lehnhoff, hydr. Schnellwechsler mit einfach- oder doppelwirkendem Zylinder



Typ	Ausführung	Zylinder [hydr.]	Gewicht [kg]	Preis
QC03	mechanisch	-	30	1.030 €
QC03SH	hydraulisch	einfachwirkend	31	1.320 €
QC03H	hydraulisch	doppelwirkend	32	1.600 €
QC03H <i>protect</i> *	hydraulisch	doppelwirkend	33	1.910 €
Installationskit QC03SH, einfachwirkend (12V oder 24V)				450 €
Installationskit QC03H, doppelwirkend (12V oder 24V)				765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 3t				170 €

*Voraussichtlich erhältlich ab dem 1. Quartal 2022.

EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5T

5 - 6,5t

SCHWENKEINRICHTUNG - QUICKCHANGE/HKS



Einsatzgewicht 4,0 bis 7,5t

Schnellwechsler QuickChange mit hydr. Schwenkmotor inkl. Lasthalteventil, ohne Verschlauchung, Schwenkbereich 178°, Einsatzgewicht mit HKS BV125 von 4 bis 6,2t, Einsatzgewicht mit HKS BV130 von 6 bis 7,5t

Typ	Ausführung	Zylinder [hydr.]	Gewicht [kg]	Preis
QC03-BV125	mechanisch	-	102	5.710 €
QC03SH-BV125	hydraulisch	einfachwirkend	104	6.140 €
QC03H-BV125	hydraulisch	doppeltwirkend	105	6.520 €
QC03Hp-BV125*	hydraulisch	einfachwirkend	106	6.710 €
QC03-BV130	mechanisch	-	115	6.200 €
QC03SH-BV130	hydraulisch	einfachwirkend	117	6.700 €
QC03H-BV130	hydraulisch	doppeltwirkend	118	7.060 €
QC03Hp-BV130*	hydraulisch	doppeltwirkend	119	7.250 €
Installationskit QC03SH, einfachwirkend (12V oder 24V)				450 €
Installationskit QC03H, doppeltwirkend (12V oder 24V)				765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 3t				170 €
HKS XtraTilt Öldurchführung				auf Anfrage

*Voraussichtlich erhältlich ab dem 1. Quartal 2022.

EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5T

5 - 6,5t



SCHWENKEINRICHTUNG - QUICKCHANGE/POWERTILT

POWERTILT

Einsatzgewicht 5 bis 6,5t

Schnellwechsler QuickChange mit hydr. Schwenkmotor inkl. Sammelrohr und Öldurchführung bei hydr. Schnellwechsler, ohne Verschlauchung, Schwenkbereich 180°

Typ	Ausführung	Zylinder [hydr.]	Gewicht [kg]	Preis
QC03-PT070	mechanisch	-	119	7.230 €
QC03SH-PT070	hydraulisch	einfachwirkend	120	7.620 €
QC03H-PT070	hydraulisch	doppeltwirkend	121	8.000 €
QC03Hp-PT070*	hydraulisch	doppeltwirkend	122	8.150 €
Installationskit QC03SH, einfachwirkend (12V oder 24V)				450 €
Installationskit QC03H, doppeltwirkend (12V oder 24V)				765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 3t				170 €

*Voraussichtlich erhältlich ab dem 1. Quartal 2022.

EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5T

5 - 6,5t

SCHNELLWECHSLER - HENLE HQ

Einsatzgewicht 2 bis 6,5t

Kompatibel mit System OilQuick (für mechanische Anbaugeräte), hydr. Schnellwechsler mit doppeltwirkendem Zylinder

Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
HQ40	mechanisch	41	1.330 €
HQ40H	hydraulisch	45	2.060 €
Installationskit HQ40H (12V oder 24V)			765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 3t			170 €



SCHWENKEINRICHTUNG - HQ/POWERTILT

POWERTILT

Einsatzgewicht 5 bis 6,5t

Schnellwechsler HQ mit hydr. Schwenkmotor inkl. Sammelrohr und Öldurchführung bei hydr. Schnellwechsler, ohne Verschlauchung, Schwenkbereich 180°

Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
HQ40-PT070	mechanisch	137	7.400 €
HQ40H-PT070	hydraulisch	141	8.210 €
Installationskit HQ40H (12V oder 24V)			765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 3t			170 €



EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5T

5 - 6,5t

SCHNELLWECHSLER – VERACHTERT

Einsatzgewicht 5 bis 11t

Kompatibel mit System Verachttert



Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
CW10	mechanisch	45	1.940 €
CW10	hydraulisch	55	1.940 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 5t			400 €


ANSCHWEISSRAHMEN



Typ	Gewicht [kg]	Preis
QC03	15	120 €
QC03HT	17	160 €
QC03 mit Grundplatte (420x250x15mm)	26	210 €

ANSCHWEISSRAHMEN - OILQUICK

Einsatzgewicht 1 bis 5t



Typ	Gewicht [kg]	Preis
OQ40-5	15	205 €
OQ45/OQ45-5	29	310 €

GREIFERADAPTER



Typ	Gewicht ohne Kreuzgelenk [kg]	Preis ohne Kreuzgelenk	Gewicht mit Kreuzgelenk [kg]	Preis mit Kreuzgelenk
QC03	23	430 €	32	715 €

EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5T

5 - 6,5t

TIEFLÖFFEL KLASSE 3S

Einsatzgewicht 5 bis 6,5t

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden 12mm, Messer HB400
150x20mm, geschweißtes oder geschraubtes Zahnsystem



Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Zähne	Preis geschweißt	Preis geschraubt
300	0,068	106	3	850 €	810 €
350	0,087	110	3	870 €	820 €
400	0,106	114	3	905 €	860 €
500	0,144	124	4	980 €	965 €
600	0,182	131	4	1.070 €	1.010 €
700	0,220	141	5	1.140 €	1.110 €
800	0,258	148	5	1.190 €	1.160 €
900	0,296	155	5	1.260 €	1.240 €
1000	0,334	165	6	1.380 €	1.320 €
Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 150x20mm pro Meter, ohne Ersatzzähne					175 €
Aufpreis mit Aufnahme QC03HT					40 €
Aufpreis mit Aufnahme QC08					70 €
Aufpreis mit Aufnahme QC08HT					70 €
Aufpreis mit Aufnahme HQ/OQ40					40 €
Aufpreis als Lehmlöffel oder mit vorgezogener Schneide 100mm					190 €

EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5T

5 - 6,5t



HD-TIEFLÖFFEL KLASSE 3S



Einsatzgewicht 5 bis 6,5t

Boden und Seitenteile 8mm sowie Seitenschneiden 12mm HB400, Seitenteile auf Boden gestellt, Messer HB400 150x20mm, geschweißtes Zahnsystem

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Zähne	Preis
300	0,068	108	3	950 €
350	0,087	113	3	980 €
400	0,106	116	3	1.010 €
500	0,144	126	4	1.090 €
600	0,182	139	4	1.135 €
800	0,258	168	5	1.270 €
1000	0,334	197	6	1.415 €

Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 150x20mm pro Meter, ohne Ersatzzähne 175 €

Aufpreis mit Aufnahme QC03HT 40 €

Aufpreis mit Aufnahme QC08 70 €

Aufpreis mit Aufnahme QC08HT 70 €

Aufpreis mit Aufnahme HQ/OQ40 40 €

Aufpreis mit vorgezogener Schneide 100mm 190 €


EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5T

5 - 6,5t

GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 3

Einsatzgewicht 3,8 bis 6,5t

Boden 8mm, Seitenteile HB400 10mm, Messer HB400 150x20mm, Versteifungssichel und Rückenschneide, 1 Zylinder 2x45°

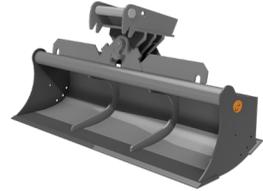

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m³]	Gewicht starr [kg]	Preis starr	Gewicht schw. [kg]	Preis schw.
1200	0,197	172	1.100 €	225	2.155 €
1300	0,214	183	1.180 €	236	2.235 €
1400	0,232	194	1.255 €	247	2.315 €
1500	0,250	206	1.315 €	259	2.425 €
1600	0,267	217	1.400 €	270	2.510 €
1800	0,303	244	1.500 €	297	2.600 €
Aufpreis mit 2. Zylinder					610 €
Aufpreis mit Unterschraubmesser 150x20mm pro Meter					290 €
Aufpreis mit QC08-Aufnahme bei hydr. Löffel mit verstärktem Schwenkkopf ab 1400mm Schnittbreite					430 €
Aufpreis mit QC08HT-Aufnahme bei hydr. Löffel mit verstärktem Schwenkkopf ab 1400mm Schnittbreite					430 €
Aufpreis starrer Löffel mit QC08-Aufnahme					70 €
Aufpreis starrer Löffel mit QC08HT-Aufnahme					70 €

EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5T

5 - 6,5t

GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 3 MIT SCHWENKMOTOR

Einsatzgewicht 3,8 bis 6,5t

Boden 8mm, Seitenteile HB400 10mm, Messer HB400 150x20mm, Versteifungssichel und Rückenschneide, mit HKS BV125-100°, Schwenkbereich 2x50°

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
1200	0,192	378	5.350 €
1400	0,226	404	5.470 €
1600	0,261	430	5.590 €
1800	0,296	450	5.710 €

SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 3S

Einsatzgewicht 5 bis 6,5t

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB400 12mm, Messer HB400 200x20mm, Herzbolzen 50mm, Stahlbuchsen im Schwenkkopf, 2 Zylinder 2x45°

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
1300	0,301	298	3.200 €
1400	0,327	312	3.260 €
1500	0,352	327	3.310 €



EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5T

5 - 6,5t

SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 3S MIT SCHWENKMOTOR

Einsatzgewicht 5 bis 6,5t

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB400 12mm, Messer HB400 200x20mm, mit HKS BV130-100°, Schwenkbereich 2x50°

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
1300	0,277	379	6.600 €
1400	0,300	392	6.680 €
1500	0,323	408	6.740 €



UNIVERSALLÖFFEL KLASSE 3S

Einsatzgewicht 5 bis 6,5t

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB400 12mm, Messer HB400 200x20mm

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
1300	0,301	210	1.495 €
1400	0,327	223	1.545 €
1500	0,353	240	1.595 €



UNIVERSALLÖFFEL ABGESCHRÄGT KLASSE 3S

Einsatzgewicht 5 bis 6,5t

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB400 12mm, Messer HB400 200x20mm

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
1300	0,295	204	1.555 €
1400	0,321	217	1.605 €
1500	0,347	234	1.660 €



EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5T

5 - 6,5t

ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 3S MIT GITTERSTREBEN

Einsatzgewicht 5 bis 6,5t

Gitterstreben 15mm, Stegabstand 40mm, Seitenteile 10mm, Messer HB400 150x20mm, geschweißtes oder geschraubtes Zahnsystem



Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Zähne	Preis geschweißte	Preis geschraubt
600	0,182	172	4	1.530 €	1.490 €
800	0,258	210	5	1.680 €	1.620 €
900	0,296	230	5	1.740 €	1.680 €
1000	0,334	249	6	1.900 €	1.855 €

GREIFTIEFLÖFFEL MIDI

Einsatzgewicht 3,5 bis 6t

Boden 8mm, Seitenteile 12mm, Messer HB400 150x20mm, mit hydraulischem Niederhalter, passend QC03HT



Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
400	0,047	122	2.450 €
600	0,076	149	2.550 €

TELELÖFFEL

Einsatzgewicht 2 bis 6,5t

Boden und Seitenteile 8mm, Messer HB400 150x20mm, passend QC03HT



Schnittbreite [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Preis
150	600	42	810 €
150	800	46	850 €

EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5T

SPATENLÖFFEL

Einsatzgewicht 2 bis 6,5t

Boden und Seitenteile 10mm, Messer HB400 200x20mm, passend Doppelaufnahme QC03/QC03HT

Schnittbreite [mm]	Länge [mm]	Gewicht [kg]	Preis
320	1000	95	1.090 €
320	1200	103	1.135 €
Aufpreis mit versetzbarer Wechselschneide			94 €



5 - 6,5t

WURZELSCHNEIDER

Einsatzgewicht 2 bis 6,5t

Messer HB400 15mm, passend QC03

Schnittbreite [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Preis
125	290	38	800 €



REISSZAHN

Einsatzgewicht 2 bis 6,5t

Schenkel aus HB400 mit wechselbarer Zahnspitze

Höhe [mm]	Schenkel [mm]	Zahnspitze	Gewicht [kg]	Preis
407	50	J250	68	790 €
Spezialzahn für Rodearbeiten				125 €



RODERECHEN

Einsatzgewicht 3,8 bis 6,5t

Zinken aus HB400 mit wechselbaren Zahnspitzen, Zinkenstärke 35mm

Zinkenanzahl	Breite [mm]	Zahnspitze	Gewicht [kg]	Preis
3	700	J200	109	1.300 €
4	900	J200	139	1.520 €



EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5T

5 - 6,5t

RODERECHEN MIT NIEDERHALTER MIDI



Einsatzgewicht 3,5 bis 6t

4 Zinken aus HB400 mit wechselbaren Zahnsitzen, Zinkenstärke 30mm, mit zwei hydraulischen Niederhaltern, passend QC03

Breite [mm]	Zahnsitze	Gewicht [kg]	Preis
750	J200	212	3.560 €

BAGGERRECHEN

Einsatzgewicht 2 bis 6,5t

Zinken aus HB400, Zinkenstärke 12mm, Zinkenabstand 80mm, passend QC03

Breite [mm]	Zinkenanzahl	Gewicht [kg]	Preis
1500	17	95	1.250 €
2000	23	125	1.380 €

ERDGREIFER MIDI

Einsatzgewicht 3,5 bis 6t

Serienmäßig mit Drehmotor, Auswerfer, geschraubten Zähnen und Greiferadapter, passend QC03

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Öffnungsmaß [mm]	Gewicht [kg]	Preis
300	0,11	1065	150	7.440 €
400	0,13	1065	160	7.710 €
500	0,15	1065	170	7.930 €
Aufpreis mit Pendelbremse QC03				334 €



EINSATZGEWICHT 5 BIS 6,5T

5 - 6,5t

ABBRUCH- UND SORTIERGREIFER - SG250

Einsatzgewicht 3 bis 6t

Serienmäßig mit Rotation, Universalschalen mit Zähnen oder Standardschalen mit Wendemesser, ohne Verschlauchung, passend QC03


Schnittbreite [mm]	Zahnanzahl	Öffnungsmaß [mm]	Schalentyp	Gewicht [kg]	Preis
500	-	1283	Standard	243	9.070 €
500	3/2	1283	Universal	248	9.070 €



STAPELEINRICHTUNG

FEMII B, passend QC03

Gabelträger Breite [mm]	Gabelzinken Länge [mm]	max. Traglast [t]	Gewicht [kg]	Preis
1200	1200	bis 2,5	115	2.170 €



ANBAUPLATTEN/HAMMERPLATTEN

Typ	Preis mit Bohrbild
QC03	500 €



LASTHAKENADAPTER

Inkl. Wirbelhaken

Typ	Tragkraft [t] Wirbelhaken	Gewicht [kg]	Preis
QC03	3,15	30	620 €



EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5T

6,5 - 8,5t



SCHNELLWECHSLER - HENLE QUICKCHANGE

Einsatzgewicht 6,5 bis 12t

Kompatibel mit System Lehnhoff, hydr. Schnellwechsler mit doppeltwirkendem Zylinder

Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
QC08	mechanisch	85	2.260 €
QC08H	hydraulisch	91	3.320 €
QC08H <i>protect</i> *	hydraulisch	93	auf Anfrage
Installationskit QC08H (12V oder 24V)			765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 5t			240 €

*Voraussichtlich erhältlich ab dem 2. Quartal 2022

SCHWENKEINRICHTUNG - QUICKCHANGE/HKS



Einsatzgewicht 6 bis 10t

Schnellwechsler QuickChange mit hydr. Schwenkmotor inkl. Lasthalteventil, ohne Verschlauchung, Schwenkbereich 178°

Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
QC08-BV130	mechanisch	166	7.010 €
QC08H-BV130	hydraulisch	178	8.100 €
QC08Hp-BV130*	hydraulisch	180	auf Anfrage
QC08-BV160	mechanisch	193	8.080 €
QC08H-BV160	hydraulisch	205	9.150 €
QC08Hp-BV160*	hydraulisch	207	auf Anfrage
Installationskit QC08H (12V oder 24V)			765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 5t			240 €
HKS XtraTilt Öldurchführung			auf Anfrage

*Voraussichtlich erhältlich ab dem 2. Quartal 2022

EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5T

6,5 - 8,5t

SCHWENKEINRICHTUNG - QUICKCHANGE/POWERTILT

POWERTILT



Einsatzgewicht 6,5 bis 10t

Schnellwechsler QuickChange mit hydr. Schwenkmotor inkl. Sammelrohr und Öldurchführung bei hydr. Schnellwechsler, ohne Verschlauchung, Schwenkbereich 180°

Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
QC08-PT100	mechanisch	190	8.540 €
QC08H-PT100	hydraulisch	196	9.430 €
QC08Hp-PT100*	hydraulisch	198	auf Anfrage
Installationskit QC08H (12V oder 24V)			765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 5t			240 €

*Voraussichtlich erhältlich ab dem 2. Quartal 2022

SCHNELLWECHSLER - HENLE HQ

Einsatzgewicht 6,5 bis 12t

Kompatibel mit System OilQuick (für mechanische Anbaugeräte), hydr. Schnellwechsler mit doppeltwirkendem Zylinder



Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
HQ45	mechanisch	60	2.160 €
HQ45H	hydraulisch	65	3.220 €
Installationskit HQ45H (12V oder 24V)			765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 5t			240 €

EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5T

6,5 - 8,5t



SCHWENKEINRICHTUNG - HQ/POWERILT

POWERILT

Einsatzgewicht 6,5 bis 10t

Schnellwechsler HQ mit hydr. Schwenkmotor inkl. Sammelrohr und Öldurchführung bei hydr. Schnellwechsler, ohne Verschlauchung, Schwenkbereich 180°

Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
HQ45-PT100	mechanisch	197	8.560 €
HQ45H-PT100	hydraulisch	202	9.430 €
Installationskit HQ45H (12V oder 24V)			765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 5t			240 €

SCHNELLWECHSLER – VERACHTERT

Einsatzgewicht 5 bis 11t

Kompatibel mit System Verachtert



Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
CW10	mechanisch	45	1.940 €
CW10	hydraulisch	55	1.940 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 5t			400 €

EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5T

6,5 - 8,5t

ANSCHWEISSRAHMEN

Typ	Gewicht [kg]	Preis
QC08	30	290 €
QC08HT	30	290 €
QC08 mit Grundplatte (460x350x20mm)	54	520 €



ANSCHWEISSRAHMEN - OILQUICK

Einsatzgewicht 5 bis 12t

Typ	Gewicht [kg]	Preis
OQ45/OQ45-5	29	310 €



GREIFERADAPTER

Typ	Gewicht ohne Kreuzgelenk [kg]	Preis ohne Kreuzgelenk	Gewicht mit Kreuzgelenk [kg]	Preis mit Kreuzgelenk
QC08	45	670 €	57	1.040 €



EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5T

6,5 - 8,5t



TIEFLÖFFEL KLASSE 4

Einsatzgewicht 6,5 bis 8,5t

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden 15mm, Messer HB400
200x20mm, geschweißtes Zahnsystem

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Zähne	Preis
300*	0,075	125	3	1.110 €
350*	0,098	130	3	1.130 €
400	0,120	140	3	1.150 €
500	0,150	155	4	1.290 €
600	0,190	170	4	1.365 €
700	0,240	190	5	1.470 €
800	0,280	205	5	1.550 €
900	0,340	220	5	1.645 €
1000	0,360	232	5	1.790 €
1100	0,390	255	6	1.860 €
Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 200x20mm pro Meter, ohne Ersatzzähne				200 €
Aufpreis mit Aufnahme QC08HT				0 €
Aufpreis mit Aufnahme HQ/OQ45				65 €
Aufpreis als Lehmlöffel oder mit vorgezogener Schneide 100mm				235 €

* Markierte Schnittbreiten haben eine beschränkte Grabtiefe.

QH

EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5T

6,5 - 8,5t

HD-TIEFLÖFFEL KLASSE 4

Einsatzgewicht 6,5 bis 8,5t



Boden und Seitenteile 8mm sowie Seitenschneiden 15mm HB400, Seitenteile auf Boden gestellt, Messer HB400 200x25mm, geschweißtes Zahnsystem



Schnittbreite [mm]	Inhalt [m³]	Gewicht [kg]	Zähne	Preis
300*	0,075	130	3	1.400 €
350	0,098	135	3	1.415 €
400	0,120	145	3	1.450 €
500	0,150	160	3	1.510 €
600	0,190	180	4	1.635 €
800	0,280	210	4	1.760 €
900	0,340	230	5	1.890 €
1000	0,360	235	5	1.940 €
1100	0,390	258	6	2.070 €
Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 200x20mm pro Meter, ohne Ersatzzähne				200 €
Aufpreis mit Aufnahme QC08HT				0€
Aufpreis mit Aufnahme HQ/OQ45				65 €
Aufpreis mit vorgezogener Schneide 100mm				235 €

* Markierte Schnittbreiten haben eine beschränkte Grabtiefe.


EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5T

6,5 - 8,5t

GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 3S

Einsatzgewicht 6,5 bis 12t

Boden 8mm, Seitenteile HB400 10mm, Messer HB400 200x20mm, Versteifungssichel und Rückenschneide, 1 Zylinder 2x45°

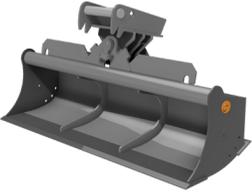

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht starr [kg]	Preis starr	Gewicht schw. [kg]	Preis schw.
1400	0,311	270	1.710 €	375	2.810 €
1500	0,335	285	1.790 €	390	2.890 €
1600	0,359	300	1.875 €	405	2.990 €
1700	0,383	315	1.965 €	420	3.050 €
1800	0,407	335	2.045 €	445	3.125 €
2000	0,455	365	2.125 €	475	3.335 €
Aufpreis mit 2. Zylinder					650 €
Aufpreis mit Unterschraubmesser 150x20mm pro Meter					290 €

GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 3S MIT SCHWENKMOTOR

Einsatzgewicht 6,5 bis 8,5t

Boden 8mm, Seitenteile HB400 10mm, Messer HB400 200x20mm, Versteifungssichel und Rückenschneide, mit HKS BV130-100° bis 7t, mit HKS BV160-100° bis 9t, Schwenkbereich 2x50°



Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht mit BV130 [kg]	Preis BV 130	Gewicht mit BV160 [kg]	Preis BV160
1400	0,308	455	6.260 €	515	6.730 €
1500	0,331	472	6.360 €	532	6.810 €
1600	0,355	490	6.450 €	550	6.920 €
1800	0,402	530	6.570 €	590	7.030 €
2000	0,449	560	6.710 €	620	7.170 €

EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5T

6,5 - 8,5t

SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 4

Einsatzgewicht 6,5 bis 8,5t

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB400 12mm, Messer HB400 200x20mm, Herzbolzen 50mm, Stahlbuchsen im Schwenkkopf, 2 Zylinder 2x45°



Schnittbreite [mm]	Inhalt [m³]	Gewicht [kg]	Preis
1300	0,381	340	3.810 €
1400	0,413	355	3.900 €
1500	0,445	372	3.960 €

SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 4

MIT SCHWENKMOTOR

Einsatzgewicht 6,5 bis 8,5t

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB400 12mm, Messer HB400 200x20mm, mit HKS BV130-100° bis 7t, mit HKS BV160-100° bis 9t, Schwenkbereich 2x50°



Schnittbreite [mm]	Inhalt [m³]	Gewicht mit BV130 [kg]	Preis BV130	Gewicht mit BV160 [kg]	Preis BV160
1300	0,332	538	6.830 €	478	7.450 €
1400	0,361	545	6.930 €	505	7.530 €
1500	0,410	565	6.970 €	530	7.580 €

EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5T

6,5 - 8,5t




UNIVERSALLÖFFEL KLASSE 4

Einsatzgewicht 6,5 bis 8,5t

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB400 12mm, Messer HB400 200x20mm

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
1300	0,380	245	1.860 €
1400	0,413	260	1.925 €
1500	0,446	276	1.995 €



UNIVERSALLÖFFEL ABGESCHRÄGT KLASSE 4

Einsatzgewicht 6,5 bis 8,5t

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB400 12mm, Messer HB400 200x20mm

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
1300	0,372	240	1.930 €
1400	0,405	255	2.000 €
1500	0,438	270	2.075 €



ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 4

MIT GITTERSTREBEN

Einsatzgewicht 6,5 bis 8,5t

Gitterstreben 20mm, Stegabstand 50mm, Seitenteile 15mm, Messer HB400 200x20mm, geschweißtes Zahnsystem

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Zähne	Preis
600	0,190	214	4	2.110 €
800	0,280	265	5	2.300 €
900	0,259	274	5	2.410 €
1000	0,360	283	5	2.500 €

EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5T


6,5 - 8,5t

ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 4 MIT QUERSTEGEN

Einsatzgewicht 6,5 bis 8,5t

Querstege HB500 Typ 46 16x30mm, Stegabstand 50mm, Seitenteile 15mm,
Messer HB400 200x25mm, geschweißtes Zahnsystem

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m³]	Gewicht [kg]	Zähne	Preis
600	0,160	155	4	2.030 €
800	0,280	250	5	2.270 €
900	0,260	195	5	2.380 €
1000	0,360	267	5	2.620 €



GREIFTIEFLÖFFEL MAXI

Einsatzgewicht 6 bis 10t

Boden 12mm, Seitenteile 15mm, Messer HB400 200x20mm, mit
hydraulischem Niederhalter, passend QC08HT

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m³]	Gewicht [kg]	Preis
400	0,100	310	3.750 €
600	0,162	370	4.000 €



TELELÖFFEL

Einsatzgewicht 6,5 bis 8,5t

Boden und Seitenteile 8mm, Messer HB400 150x20mm, passend QC08HT

Schnittbreite [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Preis
150	800	85	1.100 €
150	1000	110	1.180 €



EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5T

6,5 - 8,5t



SPATENLÖFFEL

Einsatzgewicht 6,5 bis 12t

Boden und Seitenteile 12mm, Messer HB400 200x25mm, passend Doppelaufnahme QC08/QC08HT

Schnittbreite [mm]	Länge [mm]	Gewicht [kg]	Preis
400	1500	225	1.770 €
Aufpreis mit versetzbarer Wechselschneide			150 €



WURZELSCHNEIDER

Einsatzgewicht 6,5 bis 12t

Messer HB400 20mm, passend QC08

Schnittbreite [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Preis
175	315	73	1.100 €



REISSZAHN

Einsatzgewicht 6,5 bis 8,5t

Schenkel aus HB400 mit wechselbarer Zahnspitze

Höhe [mm]	Schenkel [mm]	Zahnspitze	Gewicht [kg]	Preis
597	60	J300	160	1.270 €
Spezialzahn für Rodearbeiten				150 €



EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5T

6,5 - 8,5t

RODERECHEN

Einsatzgewicht 6,5 bis 8,5t

Zinken aus HB400 mit wechselbaren Zahnspitzen, Zinkenstärke 35mm



Zinkenanzahl	Breite [mm]	Zahnspitze	Gewicht [kg]	Preis
3	800	J200	136	1.770 €
4	1100	J200	173	2.000 €

RODERECHEN

MIT NIEDERHALTER MAXI

Einsatzgewicht 6 bis 10t

4 Zinken aus HB400 mit wechselbaren Zahnspitzen, Zinkenstärke 35mm, mit zwei hydraulischen Niederhaltern, passend QC08



Breite [mm]	Zahnspitze	Gewicht [kg]	Preis
820	J200	301	4.290 €

BAGGERRECHEN

Einsatzgewicht 6,5 bis 12t

Zinken aus HB400, Zinkenstärke 15mm, Zinkenabstand 120mm, passend QC08

Breite [mm]	Zinkenanzahl	Gewicht [kg]	Preis
2500	20	235	2.020 €



EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5T

6,5 - 8,5t

ERDGREIFER MAXI

Einsatzgewicht 6,5 bis 10t

Serienmäßig mit Drehmotor, Auswerfer, geschraubten Zähnen und Greiferadapter, passend QC08



Schnittbreite [mm]	Inhalt [m³]	Öffnungsmaß [mm]	Gewicht [kg]	Preis
500	0,25	1500	320	11.390 €
600	0,30	1500	330	11.630 €
700	0,40	1500	345	11.970 €
800	0,50	1500	365	13.100 €

Aufpreis mit Pendelbremse QC08 447 €

ABBRUCH- UND SORTIERGREIFER - SG450

Einsatzgewicht 6 bis 9t


Serienmäßig mit Rotation, Universalschalen mit Zähnen oder Standardschalen mit Wendemesser, ohne Verschlauchung, passend QC08



Schnittbreite [mm]	Zahnanzahl	Öffnungsmaß [mm]	Schalentyp	Gewicht [kg]	Preis
600	-	1535	Standard	493	12.560 €
600	3/2	1535	Universal	493	12.560 €

STAPELEINRICHTUNG

FEMII B, passend QC08



Gabelträger Breite [mm]	Gabelzinken Länge [mm]	max. Traglast [t]	Gewicht [kg]	Preis
1200	1200	bis 2,5	139	2.330 €

EINSATZGEWICHT 6,5 BIS 8,5T

6,5 - 8,5t

ANBAUPLATTEN/HAMMERPLATTEN

Typ	Preis mit Bohrbild
QC08	820 €



LASTHAKENADAPTER

Inkl. Wirbelhaken

Typ	Tragkraft [t] Wirbelhaken	Gewicht [kg]	Preis
QC08	5,3	54	950 €



EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12T

8,5 - 12t

SCHNELLWECHSLER - HENLE QUICKCHANGE



Einsatzgewicht 6,5 bis 12t

Kompatibel mit System Lehnhoff, hydr. Schnellwechsler mit doppelwirkendem Zylinder

Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
QC08	mechanisch	85	2.260 €
QC08H	hydraulisch	91	3.320 €
QC08H <i>protect</i> *	hydraulisch	93	auf Anfrage
Installationskit QC08H (12V oder 24V)			765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 5t			240 €

*Voraussichtlich erhältlich ab dem 2. Quartal 2022

SCHWENKEINRICHTUNG - QUICKCHANGE/HKS



Einsatzgewicht 7,3 bis 11t

Schnellwechsler QuickChange mit hydr. Schwenkmotor inkl. Lasthalteventil, ohne Verschlauchung, Schwenkbereich 180°, Einsatzgewicht mit HKS BV160 von 7,3 bis 10t, Einsatzgewicht mit HKS BV180 von 8,5 bis 11t

Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
QC08-BV160	mechanisch	193	8.080 €
QC08H-BV160	hydraulisch	205	9.150 €
QC08Hp-BV160	hydraulisch	207	auf Anfrage
QC08-BV180	mechanisch	244	8.440 €
QC08H-BV180	hydraulisch	259	9.500 €
QC08Hp-BV180*	hydraulisch	261	auf Anfrage
Installationskit QC08H (12V oder 24V)			765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 5t			240 €
HKS XtraTilt Öldurchführung			auf Anfrage

*Voraussichtlich erhältlich ab dem 2. Quartal 2022

SCHWENKEINRICHTUNG - QUICKCHANGE/POWERTILT

POWERTILT



Einsatzgewicht 6,5 bis 10t

Schnellwechsler QuickChange mit hydr. Schwenkmotor inkl. Sammelrohr und Öldurchführung bei hydr. Schnellwechsler, ohne Verschlauchung, Schwenkbereich 180°

Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
QC08-PT100	mechanisch	190	8.540 €
QC08H-PT100	hydraulisch	196	9.430 €
QC08Hp-PT100	hydraulisch	198	auf Anfrage
Installationskit QC08H (12V oder 24V)			765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 5t			240 €

*Voraussichtlich erhältlich ab dem 2. Quartal 2022

SCHNELLWECHSLER - HENLE HQ

Einsatzgewicht 6,5 bis 12t

Kompatibel mit System OilQuick (für mechanische Anbaugeräte), hydr. Schnellwechsler mit doppeltwirkendem Zylinder



Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
HQ45	mechanisch	60	2.160 €
HQ45H	hydraulisch	65	3.220 €
Installationskit HQ45H (12V oder 24V)			765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 5t			240 €

EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12t

8,5 - 12t

SCHWENKEINRICHTUNG - HQ/POWERTILT

POWERTILT



Einsatzgewicht 6,5 bis 10t

Schnellwechsler HQ mit hydr. Schwenkmotor inkl. Sammelrohr und Öldurchführung bei hydr. Schnellwechsler, ohne Verschlauchung, Schwenkbereich 180°

Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
HQ45-PT100	mechanisch	197	8.560 €
HQ45H-PT100	hydraulisch	202	9.430 €
Installationskit HQ45H (12V oder 24V)			765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 5t			240 €

SCHNELLWECHSLER – VERACHTERT

Einsatzgewicht 5 bis 11t

Kompatibel mit System Verachtert



Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
CW10	mechanisch	45	1.940 €
CW10	hydraulisch	55	1.940 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 5t			400 €

ANSCHWEISSRAHMEN



Typ	Gewicht [kg]	Preis
QC08	30	290 €
QC08HT	30	290 €
QC08 mit Grundplatte (460x350x20mm)	54	520 €

EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12T

8,5 - 12t

ANSCHWEISSRAHMEN - OILQUICK

Einsatzgewicht 1 bis 5t

Typ	Gewicht [kg]	Preis
OQ45/OQ45-5	29	310 €
OQ60/OQ60-5	49	560 €



GREIFERADAPTER

Typ	Gewicht ohne Kreuzgelenk [kg]	Preis ohne Kreuzgelenk	Gewicht mit Kreuzgelenk [kg]	Preis mit Kreuzgelenk
QC08	45	670 €	57	1.040 €



TIEFLÖFFEL KLASSE 4S

Einsatzgewicht 8,5 bis 12t

Boden und Seitenteile 8mm, Seitenschneiden 15mm, Messer HB400 200x25mm, geschweißtes Zahnsystem

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m³]	Gewicht [kg]	Zähne	Preis
350*	0,170	160	3	1.510 €
400	0,190	165	3	1.550 €
500	0,240	185	3	1.700 €
600	0,290	205	4	1.800 €
700	0,330	225	4	1.910 €
800	0,380	240	4	2.010 €
900	0,430	265	5	2.100 €
1000	0,480	280	5	2.180 €
1200	0,570	320	6	2.380 €



Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 200x20mm pro Meter, ohne Ersatzzähne	200 €
Aufpreis mit Aufnahme QC08HT	0 €
Aufpreis mit Aufnahme HQ/OQ45	65 €
Aufpreis als Lehmlöffel oder mit vorgezogener Schneide 150mm	245 €

* Markierte Schnittbreiten haben eine begrenzte Grabtiefe.

EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12T

8,5 - 12t

HD-TIEFLÖFFEL KLASSE 4S



Einsatzgewicht 8,5 bis 12t

Boden und Seitenteile 8mm sowie Seitenschneiden 15mm HB400, Seitenteile auf Boden gestellt, Messer HB400 200x25mm, geschweißtes Zahnsystem

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Zähne	Preis
350	0,170	165	3	2.010 €
400	0,190	170	3	2.070 €
500	0,240	190	3	2.150 €
600	0,290	210	4	2.320 €
800	0,380	245	4	2.490 €
900	0,430	270	5	2.660 €
1000	0,480	285	5	2.740 €
1200	0,570	325	6	2.970 €

Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 200x20mm pro Meter, ohne Ersatzzähne 200 €

Aufpreis mit Aufnahme QC08HT 0 €

Aufpreis mit Aufnahme HQ/OQ45 65 €

Aufpreis mit vorgezogener Schneide 150mm 245 €

GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 3S

Einsatzgewicht 8,5 bis 12t

Boden 8mm, Seitenteile HB400 10mm, Messer HB400 200x20mm, Versteifungssichel und Rückenschneide, 1 Zylinder 2x45°

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht starr [kg]	Preis starr	Gewicht schw. [kg]	Preis schw.
1400	0,311	270	1.710 €	375	2.810 €
1500	0,335	285	1.790 €	390	2.890 €
1600	0,359	300	1.875 €	405	2.990 €
1700	0,383	315	1.965 €	420	3.050 €
1800	0,407	335	2.045 €	445	3.125 €
2000	0,455	365	2.125 €	475	3.335 €

Aufpreis mit 2. Zylinder 650 €

Aufpreis mit Unterschraubmesser 150x20mm pro Meter 290 €

EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12T

8,5 - 12t

GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 3S MIT SCHWENKMOTOR

Einsatzgewicht 8,5 bis 12t

Boden 8mm, Seitenteile HB400 10mm, Messer HB400 200x20mm, Versteifungssichel und Rückenschneide, mit HKS BV160-100° bis 9t, mit HKS BV180-100° bis 12t, Schwenkbereich 2x50°

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m³]	Gewicht mit BV160 [kg]	Gewicht mit BV180 [kg]	Preis BV 160	Preis BV180
1400	0,308	515	605	6.730 €	7.150 €
1500	0,331	532	617	6.810 €	7.240 €
1600	0,355	550	630	6.920 €	7.340 €
1800	0,402	590	675	7.030 €	7.450 €
2000	0,449	620	710	7.170 €	7.590 €



SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 4S

Einsatzgewicht 8,5 bis 12t

Boden 10mm, Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB400 15mm, Messer HB400 250x25mm, Herzbolzen 60mm, Stahlbuchsen im Schwenkopf, 2 Zylinder 2x45°



Schnittbreite [mm]	Inhalt [m³]	Gewicht [kg]	Preis
1300	0,499	500	4.440 €
1400	0,543	525	4.520 €
1500	0,587	545	4.600 €
1600	0,626	569	4.680 €

Auf Kundenwunsch auch mit 2. Boden oder Verschleißstreifen erhältlich.



EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12T

8,5 - 12t



SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 4S MIT SCHWENKMOTOR



Einsatzgewicht 8,5 bis 12t

Boden 10mm, Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB400 15mm, Messer HB400 250x25mm, mit HKS BV160-100° bis 9t, mit HKS BV180-100° bis 12t, Schwenkbereich 2x50°

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht mit BV160 [kg]	Preis mit BV160	Gewicht mit BV180 [kg]	Preis mit BV180
1300	0,460	613	7.790 €	648	8.090 €
1400	0,500	635	7.860 €	670	8.170 €
1500	0,540	658	7.970 €	692	8.250 €
1600	0,580	680	8.070 €	715	8.340 €

Auf Kundenwunsch auch mit 2. Boden oder Verschleißstreifen erhältlich.

UNIVERSALLÖFFEL KLASSE 4S



Einsatzgewicht 8,5 bis 12t

Boden 10mm, Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB400 15mm, Messer HB400 250x25mm



Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
1300	0,500	362	2.250 €
1400	0,543	385	2.340 €
1500	0,586	407	2.420 €
1600	0,634	430	2.500 €

Auf Kundenwunsch auch mit 2. Boden oder Verschleißstreifen erhältlich.

EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12T


UNIVERSALLÖFFEL ABGESCHRÄGT KLASSE 4S



8,5 - 12t

Einsatzgewicht 8,5 bis 12t

Boden 10mm, Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB400 15mm, Messer HB400 250x25mm



Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
1300	0,487	342	2.360 €
1400	0,531	360	2.450 €
1500	0,573	378	2.540 €
1600	0,621	396	2.620 €

Auf Kundenwunsch auch mit 2. Boden oder Verschleißstreifen erhältlich.

ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 4S MIT GITTERSTREBEN

Einsatzgewicht 8,5 bis 12t

Gitterstreben 20mm, Stegabstand 50mm, Seitenteile 15mm, Messer HB400 200x25mm, geschweißtes Zahnsystem




Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Zähne	Preis
800	0,380	265	4	3.070 €
900	0,430	300	5	3.195 €
1000	0,480	390	5	3.280 €
1200	0,570	445	6	3.520 €

EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12T

8,5 - 12t

ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 4S MIT QUERSTEGEN

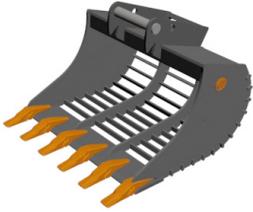

Einsatzgewicht 8,5 bis 12t

Querstege HB500 Typ 46 16x30mm, Stegabstand 50mm, Seitenteile 15mm,
Messor HB400 200x25mm, geschweißtes Zahnsystem

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Zähne	Preis
800	0,380	310	4	2.620 €
900	0,430	332	5	2.820 €
1000	0,480	355	5	3.040 €
1200	0,570	400	6	3.340 €



GREIFTIEFLÖFFEL MAXI

Einsatzgewicht 6 bis 10t

Boden 12mm, Seitenteile 15mm, Messor HB400 200x20mm, mit
hydraulischem Niederhalter, passend QC08HT

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
400	0,100	310	3.750 €
600	0,162	370	4.000 €

SPATENLÖFFEL

Einsatzgewicht 6,5 bis 12t

Boden und Seitenteile 12mm, Messor HB400 200x25mm, passend
Doppelaufnahme QC08/QC08HT

Schnittbreite [mm]	Länge [mm]	Gewicht [kg]	Preis
400	1500	225	1.770 €
Aufpreis mit versetzbarer Wechselschneide			150 €

EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12T

8,5 - 12t

WURZELSCHNEIDER

Einsatzgewicht 6,5 bis 12t

Messer HB400 20mm, passend QC08



Schnittbreite [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Preis
175	315	73	1.100 €

REISSZAHN

Einsatzgewicht 8,5 bis 12t

Schenkel aus HB400 mit wechselbarer Zahns Spitze



Höhe [mm]	Schenkel [mm]	Zahns Spitze	Gewicht [kg]	Preis
716	60	J300	188	1.500 €
Spezialzahn für Rodearbeiten				150 €

RODERECHEN

Einsatzgewicht 8,5 bis 12t

Zinken aus HB400 mit wechselbaren Zahns spitzen, Zinkenstärke 40mm



Zinkenanzahl	Breite [mm]	Zahns Spitze	Gewicht [kg]	Preis
3	800	J250	204	2.220 €
4	1100	J250	263	2.650 €

EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12T

8,5 - 12t



RODERECHEN MIT NIEDERHALTER MAXI



Einsatzgewicht 6 bis 10t

4 Zinken aus HB400 mit wechselbaren Zahnspitzen, Zinkenstärke 35mm, mit zwei hydraulischen Niederhaltern, passend QC08

Breite [mm]	Zahnspitze	Gewicht [kg]	Preis
820	J200	301	4.290 €



BAGGERRECHEN

Einsatzgewicht 6,5 bis 12t

Zinken aus HB400, Zinkenstärke 15mm, Zinkenabstand 120mm, passend QC08

Breite [mm]	Zinkenanzahl	Gewicht [kg]	Preis
2500	20	235	2.020 €

ERDGREIFER MAXI

Einsatzgewicht 6,5 bis 10t

Serienmäßig mit Drehmotor, Auswerfer, geschraubten Zähnen und Greiferadapter, passend QC08

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Öffnungsmaß [mm]	Gewicht [kg]	Preis
500	0,25	1500	320	11.390 €
600	0,30	1500	330	11.630 €
700	0,40	1500	345	11.970 €
800	0,50	1500	365	13.100 €

Aufpreis mit Pendelbremse QC08 447 €


EINSATZGEWICHT 8,5 BIS 12T

8,5 - 12t

STAPELEINRICHTUNG

FEMII B, passend QC08

Gabelträger Breite [mm]	Gabelzinken Länge [mm]	max. Traglast [t]	Gewicht [kg]	Preis
1200	1200	bis 2,5	139	2.330 €



ANBAUPLATTEN/HAMMERPLATTEN

Typ	Preis mit Bohrbild
QC08	820 €



LASTHAKENADAPTER

Inkl. Wirbelhaken

Typ	Tragkraft [t] Wirbelhaken	Gewicht [kg]	Preis
QC08	5,3	54	950 €



EINSATZGEWICHT 12 BIS 16T

12 - 16t

SCHNELLWECHSLER - HENLE QUICKCHANGE



Einsatzgewicht 12 bis 19t

Kompatibel mit System Lehnhoff

Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
QC10	mechanisch	185	3.980 €
QC10H	hydraulisch	200	5.990 €
Installationskit QC10H (12V oder 24V)			765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 8t			330 €

SCHWENKEINRICHTUNG - QUICKCHANGE/HKS



Einsatzgewicht 11 bis 16t

Schnellwechsler QuickChange mit hydr. Schwenkmotor, ohne Verschlauchung, Schwenkbereich 140°

Typ	Einsatz- gewicht [t]	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
QC10-BV225	12 bis 14	mechanisch	345	10.460 €
QC10H-BV225	12 bis 14	hydraulisch	350	13.100 €
QC10-BV240	14 bis 16	mechanisch	345	10.750 €
QC10H-BV240	14 bis 16	hydraulisch	350	13.370 €
Installationskit QC10H (12V oder 24V)				765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 8t				330 €

EINSATZGEWICHT 12 BIS 16T

12 - 16t

SCHWENKEINRICHTUNG - QUICKCHANGE/POWERTILT

POWERTILT

Einsatzgewicht 12 bis 18t

Schnellwechsler QuickChange mit hydr. Schwenkmotor inkl. Sammelrohr und Öldurchführung bei hydr. Schnellwechsler, ohne Verschlauchung, Schwenkbereich 120°

Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
QC10-PT180	mechanisch	380	11.680 €
QC10H-PT180	hydraulisch	395	14.530 €
Installationskit QC10H (12V oder 24V)			765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 8t			330 €



SCHNELLWECHSLER – VERACHTERT

Einsatzgewicht 12 bis 21t

Kompatibel mit System Verachtert

Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
CW30S	mechanisch	150	3.850 €
CW30S	hydraulisch	210	3.850 €
CW30	mechanisch	160	3.850 €
CW30	hydraulisch	220	3.850 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 7,5t			480 €



EINSATZGEWICHT 12 BIS 16T

12 - 16t



ANSCHWEISSPLATTE - QUICKCHANGE

Typ	Gewicht [kg]	Preis
QC10	95	900 €

ANSCHWEISSRAHMEN - OILQUICK

Einsatzgewicht 8 bis 15t



Typ	Gewicht [kg]	Preis
OQ60/OQ60-5	49	560 €
OQ65	70	710 €

GREIFERADAPTER



Typ	Gewicht ohne Kreuzgelenk [kg]	Preis ohne Kreuzgelenk	Gewicht mit Kreuzgelenk [kg]	Preis mit Kreuzgelenk
QC10	150	1.590 €	174	2.400 €

EINSATZGEWICHT 12 BIS 16T

TIEFLÖFFEL KLASSE 5

12 - 16t

Einsatzgewicht 12 bis 16t

Boden HB400 10mm, Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB400 20mm, Messer HB400 250x30mm, seitliche Verschleißplatten HB400 10mm, Seitenteile auf Boden gestellt, geschweißtes Zahnsystem ESCO U25 oder Cat J300



Schnittbreite [mm]	LH Inhalt [m³]	LH Gewicht [kg]	SW Inhalt [m³]	SW Gewicht [kg]	Zähne	Preis
400	0,210	300	0,290	300	3	2.720 €
600	0,330	360	0,370	350	3	2.920 €
650	0,365	380	0,410	370	3	2.970 €
700	0,405	400	0,450	390	4	3.120 €
800	0,485	430	0,490	420	4	3.220 €
850	0,525	440	0,530	430	4	3.270 €
900	0,560	450	0,570	450	4	3.320 €
1000	0,640	480	0,610	480	4	3.410 €
1050	0,680	500	0,650	500	5	3.610 €
1200	0,795	540	0,690	540	5	3.760 €
1250	0,835	560	0,730	560	5	3.810 €

Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 250x25mm pro Meter, ohne Ersatzzähne 290 €

GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 4

Einsatzgewicht 12 bis 16t

Boden HB400 8mm, Seitenteile HB400 15mm, Messer HB400 200x25mm, Versteifungssichel und Rückenschneide, 2 Zylinder mit Kolbenstangenschutz 2x45° inkl. Sperrventil mit Überdruckfunktion



Schnittbreite [mm]	Inhalt [m³]	Gewicht starr [kg]	Preis starr	Gewicht schw. [kg]	Preis schw.
1600	0,460	410	2.900 €	560	5.180 €
1800	0,520	460	3.170 €	610	5.400 €
2000	0,585	490	3.360 €	640	5.540 €
2200	0,650	520	3.520 €	670	6.010 €

Aufpreis mit Unterschraubmesser 200x20mm pro Meter 350 €

EINSATZGEWICHT 12 BIS 16T

12 - 16t

GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 4 MIT SCHWENKMOTOR



Einsatzgewicht 12 bis 14t

Boden HB400 8mm, Seitenteile HB400 15mm, Messer HB400 200x25mm, Versteifungssichel und Rückenschneide, mit HKS BV225-100°, Schwenkbereich 2x50°

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
1600	0,460	790	9.070 €
1800	0,515	850	9.240 €
2000	0,575	890	9.470 €
2200	0,635	930	9.660 €

GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 4S MIT SCHWENKMOTOR



Einsatzgewicht 14 bis 16t

Boden HB400 10mm, Seitenteile HB400 15mm, Messer HB400 200x25mm, Versteifungssichel und Rückenschneide, mit HKS BV240-100°, Schwenkbereich 2x50°

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
1600	0,510	900	9.750 €
1800	0,580	930	10.100 €
2000	0,650	960	10.370 €
2200	0,720	990	10.560 €

EINSATZGEWICHT 12 BIS 16T

12 - 16t

SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 5



Einsatzgewicht 12 bis 16t

Boden 10mm, Seitenteile HB400 8mm, Seitenschneiden HB400 20mm, Messer HB400 250x30mm, Herzbolzen 80mm, Stahlbuchsen im Schwenkkopf, 2 Zylinder mit Kolbenstangenschutz 2x45° inkl. Sperrventil mit Überdruckfunktion



Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
1300	0,630	740	6.650 €
1400	0,690	770	6.760 €
1500	0,750	800	6.860 €
1600	0,800	830	6.950 €


Auf Kundenwunsch auch mit 2. Boden oder Verschleißstreifen erhältlich.

SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 5 MIT SCHWENKMOTOR



Einsatzgewicht 12 bis 16t

Boden 10mm, Seitenteile HB400 8mm, Seitenschneiden HB400 20mm, Messer HB400 250x30mm, mit HKS BV225-100° bis 14t, mit HKS BV240-100° bis 16t, Schwenkbereich 2x50°



Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht mit BV225 [kg]	Preis mit BV225	Gewicht mit BV240 [kg]	Preis mit BV240
1300	0,583	785	9.770 €	795	10.150 €
1400	0,635	820	9.890 €	830	10.280 €
1500	0,688	855	9.950 €	865	10.380 €
1600	0,740	890	10.100 €	900	10.490 €

Auf Kundenwunsch auch mit 2. Boden oder Verschleißstreifen erhältlich.

EINSATZGEWICHT 12 BIS 16T

12 - 16t



UNIVERSALLÖFFEL KLASSE 5



Einsatzgewicht 12 bis 16t

Boden 10mm, Seitenteile HB400 8mm, Seitenschneiden HB400 20mm,
Messer HB400 250x30mm

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
1300	0,645	485	3.920 €
1400	0,690	510	4.040 €
1500	0,740	535	4.160 €
1600	0,800	560	4.250 €

Auf Kundenwunsch auch mit 2. Boden oder Verschleißstreifen erhältlich.

UNIVERSALLÖFFEL

ABGESCHRÄGT KLASSE 5



Einsatzgewicht 12 bis 16t

Boden 10mm, Seitenteile HB400 8mm, Seitenschneiden HB400 20mm,
Messer HB400 250x30mm


Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
1300	0,613	450	4.110 €
1400	0,670	480	4.240 €
1500	0,728	510	4.360 €
1600	0,785	540	4.460 €

Auf Kundenwunsch auch mit 2. Boden oder Verschleißstreifen erhältlich.

EINSATZGEWICHT 12 BIS 16t

12 - 16t

ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 5 MIT GITTERSTREBEN




Einsatzgewicht 12 bis 16t

Gitterstreben HB400 20mm, Stegabstand 60mm, Seitenteile HB400 20mm, Messer HB400 250x30mm, geschweißtes Zahnsystem ESCO U25 oder Cat J300

Schnittbreite [mm]	LH Inhalt [m³]	LH Gewicht [kg]	SW Inhalt [m³]	SW Gewicht [kg]	Zähne	Preis
800	0,485	590	0,490	570	4	4.250 €
1000	0,640	660	0,610	650	4	4.530 €
1200	0,795	740	0,690	740	5	4.920 €

ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 5 MIT QUERSTEGEN

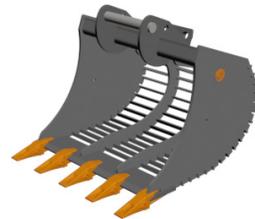

Einsatzgewicht 12 bis 16t

Querstege HB500 Typ 78 22x40mm, Stegabstand 60mm, Seitenteile HB400 20mm, Messer HB400 250x30mm, geschweißtes Zahnsystem ESCO U25 oder Cat J300

Schnittbreite [mm]	LH Inhalt [m³]	LH Gewicht [kg]	SW Inhalt [m³]	SW Gewicht [kg]	Zähne	Preis
800	0,485	535	0,490	460	4	4.010 €
1000	0,640	585	0,610	510	4	4.240 €
1200	0,795	650	0,690	575	5	4.650 €

EINSATZGEWICHT 12 BIS 16T

12 - 16t



VHD-TIEFLÖFFEL KLASSE 5



Einsatzgewicht 12 bis 16t

Boden und Seitenteile HB400 10mm, Seitenschneiden HB400 25mm, Messer HB400 300x35mm, seitliche Verschleißplatten HB400, Verschleißstreifen HB400 80x10mm, geschweißtes Zahnsystem ESCO U30

Schnittbreite [mm]	LH Inhalt [m³]	LH Gewicht [kg]	SW Inhalt [m³]	SW Gewicht [kg]	Zähne	Preis
600	0,330	390	0,370	380	3	3.440 €
650	0,369	410	0,400	400	3	3.490 €
800	0,485	470	0,490	460	4	3.750 €
850	0,524	490	0,520	480	4	3.800 €
1000	0,640	530	0,610	530	4	3.990 €
1050	0,679	550	0,640	550	5	4.100 €
1200	0,795	610	0,765	610	5	4.280 €
1250	0,834	630	0,810	630	5	4.330 €

WURZELSCHNEIDER



Einsatzgewicht 12 bis 21t

Messer HB400 25mm, passend QC10

Schnittbreite [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Preis
225	480	130	1.800 €

REISSZAHN



Einsatzgewicht 12 bis 16t

Schenkel aus HB400 mit wechselbarer Zahnspitze

Höhe [mm]	Schenkel [mm]	Zahnspitze	Gewicht [kg]	Preis
915	70	J350	330	3.300 €
Spezialzahn für Rodearbeiten				190 €

EINSATZGEWICHT 12 BIS 16T

12 - 16t

RODERECHEN

Einsatzgewicht 12 bis 16t

Zinken aus HB400 mit wechselbaren Zahnsitzen, Zinkenstärke 40mm




Zinkenanzahl	Breite [mm]	Zahnspitze	Gewicht [kg]	Preis
3	1000	J300	320	4.630 €
4	1200	J300	460	5.750 €

STAPELEINRICHTUNG

FEMIII B, passend QC10

Gabelträger Breite [mm]	Gabelzinken Länge [mm]	max. Traglast [t]	Gewicht [kg]	Preis
1500	1200	bis 4	340	4.210 €



ANBAUPLATTEN/HAMMERPLATTEN

Typ	Preis mit Bohrbild
QC10	2.000 €



LASTHAKENADAPTER

Inkl. Wirbelhaken

Typ	Tragkraft [t] Wirbelhaken	Gewicht [kg]	Preis
QC10	12,5	120	2.100 €



EINSATZGEWICHT 16 BIS 21T

16 - 21t



SCHNELLWECHSLER - HENLE QUICKCHANGE

Einsatzgewicht 12 bis 19t

Kompatibel mit System Lehnhoff

Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
QC10	mechanisch	185	3.980 €
QC10H	hydraulisch	200	5.990 €
Installationskit QC10H (12V oder 24V)			765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 8t			330 €

SCHWENKEINRICHTUNG - QUICKCHANGE/HKS



Einsatzgewicht 15 bis 23t

Schnellwechsler QuickChange mit hydr. Schwenkmotor, ohne Verschlauchung, Schwenkbereich 140°

Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
QC10-BV250	mechanisch	405	11.270 €
QC10H-BV250	hydraulisch	410	13.870 €
Installationskit QC10H (12V oder 24V)			765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 8t			330 €



EINSATZGEWICHT 16 BIS 21T

16 - 21t

SCHWENKEINRICHTUNG - QUICKCHANGE/POWERTILT

POWERTILT

Einsatzgewicht 12 bis 18t

Schnellwechsler QuickChange mit hydr. Schwenkmotor inkl. Sammelrohr und Öldurchführung bei hydr. Schnellwechsler, ohne Verschlauchung, Schwenkbereich 120°



Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
QC10-PT180	mechanisch	380	11.680 €
QC10H-PT180	hydraulisch	395	14.530 €
Installationskit QC10H (12V oder 24V)			765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 8t			330 €

SCHNELLWECHSLER – VERACHTERT

Einsatzgewicht 12 bis 21t

Kompatibel mit System Verachtert



Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
CW30S	mechanisch	150	3.850 €
CW30S	hydraulisch	210	3.850 €
CW30	mechanisch	160	3.850 €
CW30	hydraulisch	220	3.850 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 7,5t			480 €

EINSATZGEWICHT 16 BIS 21T

16 - 21t



ANSCHWEISSPLATTE - QUICKCHANGE

Typ	Gewicht [kg]	Preis
QC10	95	900 €



ANSCHWEISSRAHMEN - OILQUICK

Einsatzgewicht 16 bis 21t

Typ	Gewicht [kg]	Preis
OQ65	70	710 €



GREIFERADAPTER

Typ	Gewicht ohne Kreuzgelenk [kg]	Preis ohne Kreuzgelenk	Gewicht mit Kreuzgelenk [kg]	Preis mit Kreuzgelenk
QC10	150	1.590 €	174	2.400 €

H

||

EINSATZGEWICHT 16 BIS 21T

TIEFLÖFFEL KLASSE 5S



16 - 21t

Einsatzgewicht 16 bis 21t

Boden HB400 10mm, Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB400 20mm, Messer HB400 250x30mm, seitliche Verschleißplatten HB400 10mm, Seitenteile auf Boden gestellt, geschweißtes Zahnsystem ESCO U30 oder Cat J300



Schnittbreite [mm]	LH Inhalt [m³]	LH Gewicht [kg]	SW Inhalt [m³]	SW Gewicht [kg]	Zähne	Preis
600	0,380	430	0,360	390	3	3.280 €
650	0,425	450	0,405	410	3	3.340 €
700	0,470	480	0,450	430	4	3.470 €
800	0,560	510	0,540	460	4	3.580 €
850	0,605	520	0,585	480	4	3.640 €
900	0,650	540	0,630	490	4	3.710 €
1000	0,740	570	0,720	520	4	3.820 €
1050	0,785	590	0,765	550	5	3.950 €
1200	0,925	630	0,900	590	5	4.140 €
1250	0,970	650	0,945	610	5	4.200 €
1400	1,105	710	1,075	670	6	4.540 €

Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 250x25mm pro Meter, ohne Ersatzzähne 290 €

GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 5



Einsatzgewicht 16 bis 21t

Boden HB400 10mm, Seitenteile HB400 15mm, Messer HB400 250x25mm, Versteifungssichel und Rückenschiene, 2 Zylinder mit Kolbenstangenschutz 2x45° inkl. Sperrventil mit Überdruckfunktion



Schnittbreite [mm]	Inhalt [m³]	Gewicht starr [kg]	Preis starr	Gewicht schw. [kg]	Preis schw.
1800	0,640	570	4.050 €	760	6.010 €
2000	0,720	620	4.310 €	810	6.310 €
2200	0,795	660	4.590 €	850	6.520 €
2400	0,875	710	4.970 €	900	6.690 €

Aufpreis mit Unterschraubmesser 250x25mm pro Meter 490 €

EINSATZGEWICHT 16 BIS 21T

16 - 21t



GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 5 MIT SCHWENKMOTOR



Einsatzgewicht 16 bis 21t

Boden HB400 10mm, Seitenteile HB400 15mm, Messer HB400 250x25mm, Versteifungssichel und Rückenschnaide, mit HKS BV240-100° bis 18t, mit HKS BV250-100° bis 21t, Schwenkbereich 2x50°

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht mit BV240 [kg]	Preis mit BV240	Gewicht mit BV250 [kg]	Preis mit BV250
1800	0,635	985	10.280 €	1010	10.760 €
2000	0,710	1015	10.570 €	1050	11.060 €
2200	0,785	1065	10.770 €	1100	11.250 €
2400	0,860	1105	10.980 €	1140	11.460 €

SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 5S



Einsatzgewicht 16 bis 21t

Boden 10 mm, Seitenteile HB400 8mm, Seitenschneiden HB400 20mm, Messer HB400 300x30mm, Herzbolzen 80mm, Stahlbuchsen im Schwenkkopf, 2 Zylinder mit Kolbenstangenschutz 2x45° inkl. Sperrventil mit Überdruckfunktion




Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
1300	0,805	790	7.260 €
1400	0,880	820	7.390 €
1500	0,955	840	7.520 €
1600	1,030	870	7.650 €

Auf Kundenwunsch auch mit 2. Boden oder Verschleißstreifen erhältlich.

EINSATZGEWICHT 16 BIS 21T

16 - 21t

SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 5S MIT SCHWENKMOTOR



Einsatzgewicht 16 bis 21t

Boden 10mm, Seitenteile HB400 8mm, Seitenschneiden HB400 20mm, Messer HB400 300x30mm, mit HKS BV240-100° bis 18t, mit HKS BV250-100° bis 21t, Schwenkbereich 2x50°

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m³]	Gewicht mit BV240 [kg]	Preis mit BV240	Gewicht mit BV250 [kg]	Preis mit BV250
1300	0,745	1130	10.570 €	1150	11.050
1400	0,810	1170	10.690 €	1190	11.170 €
1500	0,875	1210	10.790 €	1230	11.250 €
1600	0,940	1250	10.920 €	1270	11.400 €

Auf Kundenwunsch auch mit 2. Boden oder Verschleißstreifen erhältlich.

UNIVERSALLÖFFEL KLASSE 5S



Einsatzgewicht 16 bis 21t

Boden 10 mm, Seitenteile HB400 8mm, Seitenschneiden HB400 20mm, Messer HB400 300x30mm

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m³]	Gewicht [kg]	Preis
1300	0,805	495	3.980 €
1400	0,880	520	4.750 €
1500	0,955	545	4.880 €
1600	1,030	570	5.020 €

Auf Kundenwunsch auch mit 2. Boden oder Verschleißstreifen erhältlich.

EINSATZGEWICHT 16 BIS 21T

16 - 21t



UNIVERSALLÖFFEL ABGESCHRÄGT KLASSE 5S



Einsatzgewicht 16 bis 21t

Boden 10mm, Seitenteile HB400 8mm, Seitenschneiden HB400 20mm, Messer HB400 300x30mm

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m³]	Gewicht [kg]	Preis
1300	0,772	535	4.170 €
1400	0,845	570	4.980 €
1500	0,918	605	5.120 €
1600	0,990	640	5.260 €

Auf Kundenwunsch auch mit 2. Boden oder Verschleißstreifen erhältlich.

ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 5S MIT GITTERSTREBEN



Einsatzgewicht 16 bis 21t


Gitterstreben HB400 20mm, Stegabstand 60mm, Seitenteile HB400 20mm, Messer HB400 250x30mm, geschweißtes Zahnsystem ESCO U30 oder Cat J300

Schnittbreite [mm]	LH Inhalt [m³]	LH Gewicht [kg]	SW Inhalt [m³]	SW Gewicht [kg]	Zähne	Preis
800	0,560	650	0,540	660	4	4.750 €
1000	0,740	730	0,720	740	4	5.070 €
1200	0,925	820	0,900	880	5	5.510 €
1400	1,105	910	1,075	950	6	5.960 €

EINSATZGEWICHT 16 BIS 21t

16 - 21t

ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 5S MIT QUERSTEGEN

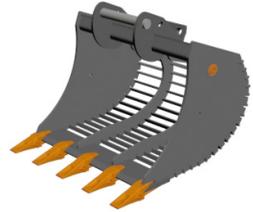

Einsatzgewicht 16 bis 21t

Querstege HB500 Typ 78 22x40mm, Stegabstand 60mm, Seitenteile HB400 20mm, Messer HB400 250x30mm, geschweißtes Zahnsystem ESCO U30 oder Cat J300

Schnitt- breite [mm]	LH Inhalt [m³]	LH Gewicht [kg]	SW Inhalt [m³]	SW Gewicht [kg]	Zähne	Preis
800	0,560	640	0,540	565	4	4.560 €
1000	0,740	695	0,720	620	4	4.820 €
1200	0,925	760	0,900	685	5	5.290 €
1400	1,105	825	1,075	750	6	5.540 €

VHD-TIEFLÖFFEL KLASSE 5S



Einsatzgewicht 16 bis 21t

Boden und Seitenteile HB400 10mm, Seitenschneiden HB400 25mm, Messer HB400 300x35mm, seitliche Verschleißplatten HB400, Verschleißstreifen HB400 80x10mm, geschweißtes Zahnsystem ESCO U30

Schnitt- breite [mm]	LH Inhalt [m³]	LH Gewicht [kg]	SW Inhalt [m³]	SW Gewicht [kg]	Zähne	Preis
600	0,380	450	0,360	410	3	3.670 €
650	0,425	473	0,405	433	3	3.730 €
800	0,560	550	0,540	500	4	3.990 €
850	0,605	573	0,585	523	4	4.060 €
1000	0,740	620	0,720	570	4	4.260 €
1050	0,785	643	0,765	592	5	4.390 €
1200	0,925	700	0,900	660	5	4.600 €
1250	0,970	725	0,945	683	5	4.660 €
1400	1,105	780	1,075	740	6	5.030 €

EINSATZGEWICHT 16 BIS 21T

16 - 21t



WURZELSCHNEIDER

Einsatzgewicht 12 bis 21t

Messer HB400 25mm, passend QC10



Schnittbreite [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Preis
225	480	130	1.800 €



REISSZAHN

Einsatzgewicht 16 bis 26t

Schenkel aus HB400 mit wechselbarer Zahnspitze und Schenkelschutz



Höhe [mm]	Schenkel [mm]	Zahnspitze	Gewicht [kg]	Preis
869	80	Cat 6J8812/9W2451	460	4.400 €



RODERECHEN

Einsatzgewicht 16 bis 26t

Zinken aus HB400 mit wechselbaren Zahnspitzen, Zinkenstärke 50mm



Zinkenanzahl	Breite [mm]	Gewicht [kg]	Preis
3	1200	430	5.950 €
4	1500	690	6.850 €


EINSATZGEWICHT 16 BIS 21T

16 - 21t

STAPELEINRICHTUNG

FEMIII B, passend QC10

Gabelträger Breite [mm]	Gabelzinken Länge [mm]	max. Traglast [t]	Gewicht [kg]	Preis
1500	1200	bis 4	340	4.210 €



ANBAUPLATTEN/HAMMERPLATTEN

Typ	Preis mit Bohrbild
QC10	2.000 €



LASTHAKENADAPTER

Inkl. Wirbelhaken

Typ	Tragkraft [t] Wirbelhaken	Gewicht [kg]	Preis
QC10	12,5	120	2.100 €



EINSATZGEWICHT 21 BIS 26T

21 - 26t

SCHNELLWECHSLER - HENLE QUICKCHANGE



Einsatzgewicht 19 bis 40t

Kompatibel mit System Lehnhoff

Typ	Ausführung	Einsatzgewicht [t]	Gewicht [kg]	Preis
QC21/25	mechanisch	bis 40	320	5.990 €
QC21H	hydraulisch	bis 28	325	7.750 €
Installationskit QC21H (12V oder 24V)				765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 10t				380 €

SCHWENKEINRICHTUNG - QUICKCHANGE/HKS



Einsatzgewicht 15 bis 26t

Schnellwechsler QuickChange mit hydr. Schwenkmotor, ohne Verschlauchung, Schwenkbereich 140°

Typ	Einsatz- gewicht [t]	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
QC21/25-BV250	19 bis 23	mechanisch	550	12.880 €
QC21H-BV250	19 bis 23	hydraulisch	560	15.410 €
QC21/25-BV260	22 bis 26	mechanisch	620	15.500 €
QC21H-BV260	22 bis 26	hydraulisch	630	17.750 €
Installationskit QC21H (12V oder 24V)				765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 10t				380 €



EINSATZGEWICHT 21 BIS 26T

21 - 26t

SCHNELLWECHSLER – VERACHTERT

Einsatzgewicht 20 bis 30t

Kompatibel mit System Verachttert

Typ	Einsatzgewicht [t]	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
CW40S	20-30	mechanisch	200	4.290 €
CW40S	20-30	hydraulisch	220	4.290 €
CW40	20-30	mechanisch	210	4.290 €
CW40	20-30	hydraulisch	240	4.290 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 10t (CW40)				505 €



ANSCHWEISSPLATTE- QUICKCHANGE

Typ	Gewicht [kg]	Preis
QC21/25	140	1.080 €



ANSCHWEISSRAHMEN - OILQUICK

Einsatzgewicht 21 bis 26t

Typ	Gewicht [kg]	Preis
OQ70/55	95	900 €



GREIFERADAPTER

Typ	Gewicht ohne Kreuzgelenk [kg]	Preis ohne Kreuzgelenk	Gewicht mit Kreuzgelenk [kg]	Preis mit Kreuzgelenk
QC21/25	220	2.000 €	290	2.880 €



EINSATZGEWICHT 21 BIS 26T

21 - 26t

TIEFLÖFFEL KLASSE 6



Einsatzgewicht 21 bis 26t

Boden HB400 12mm, Seitenteile 8mm, Seitenschneiden HB400 25mm, Messer HB400 300x40mm, seitliche Verschleißplatten HB400 12mm, Seitenteile auf Boden gestellt, geschweißtes Zahnsystem ESCO U35 oder Cat J350

Schnitt- breite [mm]	LH Inhalt [m ³]	LH Gewicht [kg]	SW Inhalt [m ³]	SW Gewicht [kg]	Zähne	Preis
600	0,405	560	0,385	520	3	4.130 €
650	0,460	580	0,435	540	3	4.230 €
800	0,615	660	0,585	620	4	4.510 €
850	0,665	680	0,640	640	4	4.610 €
1000	0,820	740	0,790	700	4	4.810 €
1050	0,875	760	0,840	720	4	4.910 €
1200	1,028	830	0,990	800	5	5.190 €
1250	1,080	850	1,045	820	5	5.290 €
1400	1,235	910	1,195	880	5	5.610 €
1500	1,340	950	1,295	920	5	5.760 €
1600	1,440	990	1,395	970	6	5.990 €

Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 300x30mm pro Meter, ohne Ersatzzähne 400 €



EINSATZGEWICHT 21 BIS 26T

21 - 26t

GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 6



Einsatzgewicht 21 bis 26t

Boden HB400 10mm, Seitenteile HB400 15mm, Messer HB400 300x30mm, Versteifungssichel und Rückenschneide, 2 Zylinder mit Kolbenstangenschutz 2x45° inkl. Sperrventil mit Überdruckfunktion

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht starr [kg]	Preis starr	Gewicht schw. [kg]	Preis schw.
1800	0,800	870	4.900 €	1020	7.100 €
2000	0,900	930	5.150 €	1080	7.310 €
2200	1,000	990	5.490 €	1140	7.580 €
2400	1,095	1050	5.800 €	1200	7.840 €

Aufpreis mit Unterschraubmesser 250x25mm pro Meter 490 €



GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 6 MIT SCHWENKMOTOR



Einsatzgewicht 21 bis 26t

Boden HB400 10mm, Seitenteile HB400 15mm, Messer HB400 300x30mm, Versteifungssichel und Rückenschneide, mit HKS BV250-100° bis 23t, mit HKS BV260-100° bis 26t, Schwenkbereich 2x50°

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht mit BV250[kg]	Preis mit BV250	Gewicht mit BV260 [kg]	Preis mit BV260
1800	0,780	1260	11.910 €	1330	14.360 €
2000	0,875	1320	12.350 €	1390	14.780 €
2200	0,965	1390	12.610 €	1460	15.020 €
2400	1,060	1450	12.870 €	1520	15.280 €



EINSATZGEWICHT 21 BIS 26T

21 - 26t

SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 6



Einsatzgewicht 21 bis 26t

Boden 12mm, Seitenteile HB400 10mm, Seitenschneiden HB400 25mm, Messer HB400 300x40mm, Herzbolzen 100mm, Stahlbuchsen im Schwenkkopf, 2 Zylinder mit Kolbenstangenschutz 2x45° inkl. Sperrventil mit Überdruckfunktion



Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
1400	1,065	1460	9.630 €
1500	1,157	1510	9.850 €
1600	1,250	1560	10.020 €
1800	1,435	1660	10.350 €


Auf Kundenwunsch auch mit 2. Boden oder Verschleißstreifen erhältlich.

SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 6 MIT SCHWENKMOTOR



Einsatzgewicht 21 bis 26t

Boden 12mm, Seitenteile HB400 10mm, Seitenschneiden HB400 25mm, Messer HB400 300x40mm, mit HKS BV250-100° bis 23t, mit HKS BV260-100° bis 26t, Schwenkbereich 2x50°



Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht mit BV250 [kg]	Preis mit BV250	Gewicht mit BV260 [kg]	Preis mit BV260
1400	0,980	1310	12.300 €	1380	14.570 €
1500	1,060	1360	12.440 €	1430	14.700 €
1600	1,140	1410	12.580 €	1480	14.840 €
1800	1,305	1510	12.860 €	1580	15.110 €

Auf Kundenwunsch auch mit 2. Boden oder Verschleißstreifen erhältlich.

EINSATZGEWICHT 21 BIS 26T

21 - 26t

UNIVERSALLÖFFEL KLASSE 6

Einsatzgewicht 21 bis 26t

Boden 12mm, Seitenteile HB400 10mm, Seitenschneiden HB400 25mm, Messer HB400 300x40mm




Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
1400	1,065	850	5.700€
1500	1,157	900	5.880 €
1600	1,250	950	6.060 €
1800	1,435	1040	6.370 €

Auf Kundenwunsch auch mit 2. Boden oder Verschleißstreifen erhältlich.

UNIVERSALLÖFFEL ABGESCHRÄGT KLASSE 6

Einsatzgewicht 21 bis 26t

Boden 12mm, Seitenteile HB400 10mm, Seitenschneiden HB400 25mm, Messer HB400 300x40mm



Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
1400	1,055	790	5.980 €
1500	1,147	840	6.170 €
1600	1,240	890	6.360 €
1800	1,425	990	6.680 €

Auf Kundenwunsch auch mit 2. Boden oder Verschleißstreifen erhältlich.

EINSATZGEWICHT 21 BIS 26t

21 - 26t

ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 6 MIT GITTERSTREBEN




Einsatzgewicht 21 bis 26t

Gitterstreben HB400 30mm, Stegabstand 60mm, Seitenteile HB400 25mm, Messer HB400 300x40mm, geschweißtes Zahnsystem ESCO U35 oder Cat J350

Schnittbreite [mm]	LH Inhalt [m ³]	LH Gewicht [kg]	SW Inhalt [m ³]	SW Gewicht [kg]	Zähne	Preis
1200	1,030	1190	0,990	1150	5	7.180 €
1400	1,235	1300	1,195	1310	5	7.730 €
1500	1,337	1370	1,295	1375	5	8.120 €
1600	1,440	1440	1,395	1440	6	8.250 €

ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 6 MIT QUERSTEGEN



Einsatzgewicht 21 bis 26t

Querstege HB500 Typ 96 30x65mm, Stegabstand 60mm, Seitenteile HB400 25mm, Messer HB400 300x40mm, geschweißtes Zahnsystem ESCO U35 oder Cat J350

Schnittbreite [mm]	LH Inhalt [m ³]	LH Gewicht [kg]	SW Inhalt [m ³]	SW Gewicht [kg]	Zähne	Preis
1200	1,280	975	0,990	985	5	6.520 €
1400	1,235	1055	1,195	1065	5	7.150 €
1500	1,337	1100	1,295	1110	5	7.370 €
1600	1,440	1145	1,395	1155	6	7.680 €

EINSATZGEWICHT 21 BIS 26T

21 - 26t

VHD-TIEFLÖFFEL KLASSE 6

Einsatzgewicht 21 bis 26t

Boden und Seitenteile HB400 12mm, Seitenschneiden HB400 30mm, Messer HB400 300x40mm, seitliche Verschleißplatten HB400, Verschleißstreifen HB400 100x15mm, geschweißtes Zahnsystem ESCO U35



Schnittbreite [mm]	LH Inhalt [m³]	LH Gewicht [kg]	SW Inhalt [m³]	SW Gewicht [kg]	Zähne	Preis
600	0,410	710	0,395	690	3	4.620 €
650	0,456	745	0,422	725	3	4.690 €
800	0,595	850	0,585	820	4	5.030 €
850	0,641	885	0,632	855	4	5.180 €
1000	0,795	940	0,775	920	4	5.360 €
1050	0,841	975	0,822	955	4	5.510 €
1200	0,995	1080	0,975	1050	5	5.760 €
1250	1,041	1135	1,022	1085	5	5.890 €
1400	1,200	1170	1,175	1150	5	6.210 €

REISSZAHN

Einsatzgewicht 16 bis 26t

Schenkel aus HB400 mit wechselbarer Zahnspitze und Schenkelschutz



Höhe [mm]	Schenkel [mm]	Zahnspitze	Gewicht [kg]	Preis
869	80	Cat 6J8812/9W2451	460	4.400 €

EINSATZGEWICHT 21 BIS 26T

21 - 26t



RODERECHEN

Einsatzgewicht 16 bis 26t

Zinken aus HB400 mit wechselbaren Zahnspitzen, Zinkenstärke 50mm



Zinkenanzahl	Breite [mm]	Gewicht [kg]	Preis
3	1200	430	5.950 €
4	1500	690	6.850 €



ANBAUPLATTEN/HAMMERPLATTEN

Typ	Preis mit Bohrbild
QC21/25	2.450 €



LASTHAKENADAPTER

Inkl. Wirbelhaken

Typ	Tragkraft [t] Wirbelhaken	Gewicht [kg]	Preis
QC21/25	16	170	2.650 €




EINSATZGEWICHT 21 BIS 26T

21 - 26t

EINSATZGEWICHT 26 BIS 30T

26 - 30t

SCHNELLWECHSLER - HENLE QUICKCHANGE



Einsatzgewicht 19 bis 40t

Kompatibel mit System Lehnhoff

Typ	Ausführung	Einsatzgewicht [t]	Gewicht [kg]	Preis
QC21/25	mechanisch	bis 40	320	5.990 €
QC21H	hydraulisch	bis 28	325	7.750 €
QC25H	hydraulisch	bis 40	325	9.790 €
Installationskit QC21/25H (12V oder 24V)				765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 10t				380 €

SCHWENKEINRICHTUNG - QUICKCHANGE/HKS



Einsatzgewicht 25 bis 29t

Schnellwechsler QuickChange mit hydr. Schwenkmotor, ohne Verschlauchung, Schwenkbereich 140°

Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
QC21/25-BV270	mechanisch	665	18.230 €
QC21H-BV270	hydraulisch	670	20.440 €
Installationskit QC21H (12V oder 24V)			765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 10t			380 €

EINSATZGEWICHT 26 BIS 30T

26 - 30t

SCHNELLWECHSLER - VERACHTERT

Einsatzgewicht 20 bis 40t

Kompatibel mit System Verachtart

Typ	Einsatzgewicht [t]	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
CW40S	20-30	mechanisch	200	4.290 €
CW40S	20-30	hydraulisch	220	4.290 €
CW40	20-30	mechanisch	210	4.290 €
CW40	20-30	hydraulisch	240	4.290 €
CW45S	27-42	mechanisch	380	7.880 €
CW45S	27-42	hydraulisch	400	7.880 €
CW45	27-42	mechanisch	415	7.880 €
CW45	27-42	hydraulisch	450	7.880 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 10t (CW40(S))				505 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 15t (CW45(S))				840 €



ANSCHWEISSPLATTE - QUICKCHANGE

Typ	Gewicht [kg]	Preis
QC21/25	140	1.080 €



ANSCHWEISSPLATTE - OILQUICK

Einsatzgewicht 26 bis 30t

Typ	Gewicht [kg]	Preis
OQ70/55	95	900 €
OQ80	145	1.200 €



EINSATZGEWICHT 26 BIS 30T

26 - 30t



GREIFERADAPTER

Typ	Gewicht ohne Kreuzgelenk [kg]	Preis ohne Kreuzgelenk	Gewicht mit Kreuzgelenk [kg]	Preis mit Kreuzgelenk
QC21/25	220	2.000 €	290	2.880 €

TIEFLÖFFEL KLASSE 6S

Einsatzgewicht 26 bis 30t



Boden HB400 12mm, Seitenteile 10mm, Seitenschneiden HB400 25mm, Messer HB400 300x40mm, seitliche Verschleißplatten HB400 12mm, Seitenteile auf Boden gestellt, geschweißtes Zahnsystem ESCO U35 oder Cat J350

Schnittbreite [mm]	LH Inhalt [m³]	LH Gewicht [kg]	SW Inhalt [m³]	SW Gewicht [kg]	Zähne	Preis
600	0,450	630	0,435	620	3	4.630 €
650	0,505	650	0,495	640	3	4.750 €
800	0,675	740	0,670	740	4	5.070 €
850	0,735	760	0,725	760	4	5.180 €
1000	0,905	820	0,900	830	4	5.410 €
1050	0,960	840	0,960	850	4	5.530 €
1200	1,135	930	1,135	950	5	5.850 €
1250	1,190	950	1,190	970	5	5.940 €
1400	1,360	1010	1,365	1040	5	6.250 €
1500	1,475	1060	1,480	1090	5	6.430 €
1600	1,590	1130	1,595	1150	6	6.700 €
1800	1,815	1210	1,830	1240	6	7.100 €

Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 300x30mm pro Meter, ohne Ersatzzähne 400 €

EINSATZGEWICHT 26 BIS 30T

26 - 30t

GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 6S



Einsatzgewicht 26 bis 30t

Boden HB400 12mm, Seitenteile HB400 20mm, Messer HB400 300x35mm, Versteifungssichel und Rückenschneide, 2 Zylinder mit Kolbenstangenschutz 2x45° inkl. Sperrventil mit Überdruckfunktion



Schnittbreite [mm]	Inhalt [m³]	Gewicht starr [kg]	Preis starr	Gewicht schw. [kg]	Preis schw.
2000	1,115	1110	5.950 €	1480	10.100 €
2200	1,240	1180	6.340 €	1550	10.400 €
2400	1,360	1250	6.700 €	1620	10.700 €
2600	1,485	1320	7.100 €	1690	11.150 €

Aufpreis mit Unterschraubmesser 250x25mm pro Meter 490 €

GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 6S MIT SCHWENKMOTOR



Einsatzgewicht 26 bis 30t

Boden HB400 12mm, Seitenteile HB400 20mm, Messer HB400 300x35mm, Versteifungssichel und Rückenschneide, mit HKS BV260-100° bis 28t, mit HKS BV270-100° bis 30t, Schwenkbereich 2x50°



Schnittbreite [mm]	Inhalt [m³]	Gewicht mit BV260 [kg]	Preis mit BV260	Gewicht mit BV270 [kg]	Preis mit BV270
2000	1,085	1518	16.060 €	1770	18.020 €
2200	1,200	1596	16.350 €	1840	18.320 €
2400	1,315	1674	16.650 €	1910	18.620 €
2600	1,435	1752	17.160 €	1980	19.130 €

EINSATZGEWICHT 26 BIS 30T

26 - 30t



SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 6S




Einsatzgewicht 26 bis 30t

Boden 12mm, Seitenteile HB400 10mm, Seitenschneiden HB400 25mm, Messer HB400 300x40mm, Herzbolzen 100mm, Stahlbuchsen im Schwenkkopf, 2 Zylinder mit Kolbenstangenschutz 2x45° inkl. Sperrventil mit Überdruckfunktion

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
1500	1,375	1530	11.040 €
1600	1,485	1580	11.230 €
1800	1,705	1680	11.550 €
2000	1,925	1780	11.870 €

Auf Kundenwunsch auch mit 2. Boden oder Verschleißstreifen erhältlich.



SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 6S MIT SCHWENKMOTOR



Einsatzgewicht 26 bis 29t

Boden 12mm, Seitenteile HB400 10mm, Seitenschneiden HB400 25mm, Messer HB400 300x40mm, mit HKS BV260-100° bis 28t, mit HKS BV270-100° bis 30t, Schwenkbereich 2x50°

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht mit BV260 [kg]	Preis mit BV260	Gewicht mit BV270 [kg]	Preis mit BV270
1500	1,250	1515	15.120 €	1675	17.100 €
1600	1,350	1572	15.260 €	1730	17.230 €
1800	1,550	1685	15.560 €	1840	17.500 €
2000	1,750	1800	15.810 €	1950	17.780 €

Auf Kundenwunsch auch mit 2. Boden oder Verschleißstreifen erhältlich.

EINSATZGEWICHT 26 BIS 30T

26 - 30t

UNIVERSALLÖFFEL KLASSE 6S

Einsatzgewicht 26 bis 30t

Boden 12mm, Seitenteile HB400 10mm, Seitenschneiden HB400 25mm, Messer HB400 300x40mm



Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
1500	1,375	960	6.340 €
1600	1,485	1010	6.520 €
1800	1,705	1110	6.840 €
2000	1,925	1210	7.160 €

Auf Kundenwunsch auch mit 2. Boden oder Verschleißstreifen erhältlich.

UNIVERSALLÖFFEL ABGESCHRÄGT KLASSE 6S

Einsatzgewicht 26 bis 30t

Boden 12mm, Seitenteile HB400 10mm, Seitenschneiden HB400 25mm, Messer HB400 300x40mm



Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
1500	1,327	900	6.650 €
1600	1,465	950	6.850 €
1800	1,680	1050	7.180 €
2000	1,955	1150	7.510 €

Auf Kundenwunsch auch mit 2. Boden oder Verschleißstreifen erhältlich.

EINSATZGEWICHT 26 BIS 30t

26 - 30t



ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 6S MIT GITTERSTREBEN



Einsatzgewicht 26 bis 30t

Gitterstreben HB400 30mm, Stegabstand 60mm, Seitenteile HB400 25mm, Messer HB400 300x40mm, geschweißtes Zahnsystem ESCO U35 oder Cat J350

Schnittbreite [mm]	LH Inhalt [m³]	LH Gewicht [kg]	SW Inhalt [m³]	SW Gewicht [kg]	Zähne	Preis
1400	1,360	1490	1,365	1520	5	8.700 €
1500	1,475	1510	1,480	1610	5	9.040 €
1600	1,590	1530	1,595	1700	6	9.480 €
1800	1,815	1600	1,830	1940	6	10.050 €

ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 6S MIT QUERSTEGEN



Einsatzgewicht 26 bis 30t

Querstege HB500 Typ 96 30x65mm, Stegabstand 60mm, Seitenteile HB400 25mm, Messer HB400 300x40mm, geschweißtes Zahnsystem ESCO U35 oder Cat J350



Schnittbreite [mm]	LH Inhalt [m³]	LH Gewicht [kg]	SW Inhalt [m³]	SW Gewicht [kg]	Zähne	Preis
1400	1,360	1145	1,365	1150	5	8.240 €
1500	1,475	1200	1,480	1205	5	8.530 €
1600	1,590	1250	1,595	1255	6	8.920 €
1800	1,815	1355	1,830	1360	6	9.390 €

EINSATZGEWICHT 26 BIS 30T

26 - 30t

VHD-TIEFLÖFFEL KLASSE 6S



Einsatzgewicht 26 bis 30t

Boden und Seitenteile HB400 12mm, Seitenschneiden HB400 30mm, Messer HB400 300x40mm, seitliche Verschleißplatten HB400, Verschleißstreifen HB400 100x15mm, geschweißtes Zahnsystem ESCO U35



Schnittbreite [mm]	LH Inhalt [m³]	LH Gewicht [kg]	SW Inhalt [m³]	SW Gewicht [kg]	Zähne	Preis
600	0,450	810	0,435	720	3	5.280 €
650	0,500	847	0,487	757	3	5.410 €
800	0,675	960	0,670	860	4	5.760 €
850	0,725	1000	0,720	900	4	5.880 €
1000	0,905	1050	0,900	960	4	6.120 €
1050	0,955	1090	0,950	1000	4	6.260 €
1200	1,135	1210	1,135	1100	5	6.680 €
1250	1,185	1250	1,185	1205	5	6.700 €
1400	1,360	1300	1,365	1200	5	7.040 €
1600	1,410	1460	1,415	1340	6	7.550 €

REISSZAHN



Einsatzgewicht 26 bis 36t

Schenkel aus HB400 mit wechselbarer Zahnspitze und Schenkelschutz

Höhe [mm]	Schenkel [mm]	Zahnspitze	Gewicht [kg]	Preis
930	80	Cat 6J8812/9W2451	470	4.800 €



EINSATZGEWICHT 26 BIS 30T

26 - 30t



RODERECHEN

Einsatzgewicht 26 bis 36t

Zinken aus HB400 mit wechselbaren Zahnsitzen, Zinkenstärke 50mm



Zinkenanzahl	Breite [mm]	Gewicht [kg]	Preis
3	1500	670	6.750 €
4	1800	950	8.330 €
5	2000	1020	9.720 €



ANBAUPLATTEN/HAMMERPLATTEN

Typ	Preis mit Bohrbild
QC21/25	2.450 €

LASTHAKENADAPTER

Inkl. Wirbelhaken



Typ	Tragkraft [t] Wirbelhaken	Gewicht [kg]	Preis
QC21/25	16	170	2.650 €

H


EINSATZGEWICHT 26 BIS 30t

26 - 30t

EINSATZGEWICHT 30 BIS 36t

30 - 36t

SCHNELLWECHSLER - HENLE QUICKCHANGE



Einsatzgewicht 19 bis 40t

Kompatibel mit System Lehnhoff

Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
QC21/25	mechanisch	320	5.990 €
QC25H	hydraulisch	325	9.790 €
Installationskit QC25H (12V oder 24V)			765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 10t			380 €

SCHWENKEINRICHTUNG - QUICKCHANGE/HKS



Einsatzgewicht 28 bis 34t

Schnellwechsler QuickChange mit hydr. Schwenkmotor, ohne Verschlauchung, Schwenkbereich 140°

Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
QC21/25-BV290	mechanisch	720	20.670 €
QC25H-BV290	hydraulisch	725	25.190 €
Installationskit QC25H (12V oder 24V)			765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 10t			380 €



EINSATZGEWICHT 30 BIS 36T

30 - 36t

SCHNELLWECHSLER – VERACHTERT

Einsatzgewicht 27 bis 65t

Kompatibel mit System Verachtart

Typ	Einsatzgewicht [t]	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
CW45S	27-42	mechanisch	380	7.880 €
CW45S	27-42	hydraulisch	400	7.880 €
CW45	27-42	mechanisch	415	7.880 €
CW45	27-42	hydraulisch	450	7.880 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 15t (CW45(S))				840 €



ANSCHWEISSPLATTE - QUICKCHANGE

Typ	Gewicht [kg]	Preis
QC21/25	140	1.080 €



ANSCHWEISSRAHMEN - OILQUICK

Einsatzgewicht 30 bis 36t

Typ	Gewicht [kg]	Preis
OQ80	145	1.200 €



EINSATZGEWICHT 30 BIS 36T

30 - 36t

GREIFERADAPTER



Typ	Gewicht ohne Kreuzgelenk [kg]	Preis ohne Kreuzgelenk	Gewicht mit Kreuzgelenk [kg]	Preis mit Kreuzgelenk
QC21/25	220	2.000 €	290	2.880 €

TIEFLÖFFEL KLASSE 7

Einsatzgewicht 30 bis 36t



Boden HB400 12mm, Seitenteile 10mm, Seitenschneiden HB400 25mm, Messer HB400 300x50mm, seitliche Verschleißplatten HB400 12mm, Seitenteile auf Boden gestellt, geschweißtes Zahnsystem ESCO U40 oder Cat J460

Schnittbreite [mm]	LH Inhalt [m³]	LH Gewicht [kg]	SW Inhalt [m³]	SW Gewicht [kg]	Zähne	Preis
800	0,750	810	0,765	820	4	5.780 €
850	0,810	830	0,830	850	4	5.870 €
1000	0,995	900	1,025	930	4	6.150 €
1050	1,060	930	1,090	950	4	6.310 €
1200	1,245	1010	1,285	1070	5	6.760 €
1250	1,305	1040	1,350	1090	5	6.880 €
1400	1,490	1100	1,545	1170	5	7.310 €
1500	1,615	1150	1,675	1230	5	7.550 €
1600	1,740	1230	1,805	1310	6	7.910 €
1800	1,990	1320	2,065	1420	6	8.390 €

Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 300x30mm pro Meter, ohne Ersatzzähne 400 €

EINSATZGEWICHT 30 BIS 36T

30 - 36t

GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 7

Einsatzgewicht 30 bis 36t

Boden HB400 12mm, Seitenteile HB400 20mm, Messer HB400 300x40mm, Versteifungssichel und Rückenschneide, 2 Zylinder mit Kolbenstangenschutz 2x45° inkl. Sperrventil mit Überdruckfunktion



Schnittbreite [mm]	Inhalt [m³]	Gewicht starr [kg]	Preis starr	Gewicht schw. [kg]	Preis schw.
2000	1,310	1270	6.750 €	1660	11.200 €
2200	1,455	1350	7.200 €	1740	11.570 €
2400	1,600	1430	7.650 €	1820	11.950 €
2600	1,745	1520	8.100 €	1910	12.410 €
Aufpreis mit Unterschraubmesser 300x30mm pro Meter					690 €

GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 7 MIT SCHWENKMOTOR

Einsatzgewicht 30 bis 36t

Boden HB400 12mm, Seitenteile HB400 20mm, Messer HB400 300x40mm, Versteifungssichel und Rückenschneide, mit HKS BV290-100°, Schwenkbereich 2x50°



Schnittbreite [mm]	Inhalt [m³]	Gewicht [kg]	Preis
2000	1,300	1864	21.760 €
2200	1,440	1953	22.110 €
2400	1,580	2042	22.440 €
2600	1,720	2131	23.080 €

EINSATZGEWICHT 30 BIS 36t

30 - 36t



SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 7



Einsatzgewicht 30 bis 36t

Boden 15mm, Seitenteile HB400 10mm, Seitenschneiden HB400 30mm, Messer HB400 300x40mm, Herzbolzen 100mm, Stahlbuchsen im Schwenkkopf, 2 Zylinder mit Kolbenstangenschutz 2x45° inkl. Sperrventil mit Überdruckfunktion

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
1500	1,420	1705	11.530 €
1600	1,535	1760	11.740 €
1800	1,765	1870	12.090 €
2000	1,995	1970	12.440 €


Auf Kundenwunsch auch mit 2. Boden oder Verschleißstreifen erhältlich.

SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 7 MIT SCHWENKMOTOR



Einsatzgewicht 30 bis 36t

Boden 15mm, Seitenteile HB400 10mm, Seitenschneiden HB400 30mm, Messer HB400 300x40mm, mit HKS BV290-100°, Schwenkbereich 2x50°



Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
1500	1,312	1763	21.100 €
1600	1,415	1823	21.260 €
1800	1,620	1942	21.590 €
2000	1,825	2061	21.910 €

Auf Kundenwunsch auch mit 2. Boden oder Verschleißstreifen erhältlich.

EINSATZGEWICHT 30 BIS 36T

30 - 36t

UNIVERSALLÖFFEL KLASSE 7



Einsatzgewicht 30 bis 36t

Boden 15mm, Seitenteile HB400 10mm, Seitenschneiden HB400 30mm, Messer HB400 300x40mm

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
1500	1,420	1020	6.950 €
1600	1,535	1070	7.150 €
1800	1,765	1170	7.500 €
2000	1,995	1280	7.850 €

Auf Kundenwunsch auch mit 2. Boden oder Verschleißstreifen erhältlich.



UNIVERSALLÖFFEL ABGESCHRÄGT KLASSE 7




Einsatzgewicht 30 bis 36t

Boden 15mm, Seitenteile HB400 10mm, Seitenschneiden HB400 30mm, Messer HB400 300x40mm

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
1500	1,382	940	7.290 €
1600	1,490	990	7.510 €
1800	1,705	1090	7.870 €
2000	1,920	1180	8.240 €

Auf Kundenwunsch auch mit 2. Boden oder Verschleißstreifen erhältlich.



EINSATZGEWICHT 30 BIS 36t

30 - 36t

ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 7 MIT GITTERSTREBEN



Einsatzgewicht 30 bis 36t

Gitterstreben HB400 30mm, Stegabstand 60mm, Seitenteile HB400 25mm, Messer HB400 300x50mm, geschweißtes Zahnsystem ESCO U40 oder Cat J460

Schnittbreite [mm]	LH Inhalt [m³]	LH Gewicht [kg]	SW Inhalt [m³]	SW Gewicht [kg]	Zähne	Preis
1400	1,490	1710	1,545	1810	5	9.550 €
1600	1,740	1910	1,805	2000	6	10.390 €
1800	1,990	2200	2,065	2210	6	10.960 €
2000	2,240	2400	2,325	2410	6	11.450 €

ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 7 MIT QUERSTEGEN



Einsatzgewicht 30 bis 36t

Querstege HB500 Typ 98 37x68mm, Stegabstand 60mm, Seitenteile HB400 25mm, Messer HB400 300x50mm, geschweißtes Zahnsystem ESCO U40 oder Cat J460

Schnittbreite [mm]	LH Inhalt [m³]	LH Gewicht [kg]	SW Inhalt [m³]	SW Gewicht [kg]	Zähne	Preis
1400	1,490	1460	1,545	1480	5	9.430 €
1600	1,740	1590	1,805	1610	6	9.880 €
1800	1,990	1715	2,065	1735	6	10.370 €
2000	2,240	1840	2,325	1860	6	11.060 €

EINSATZGEWICHT 30 BIS 36T

30 - 36t

VHD-TIEFLÖFFEL KLASSE 7

Einsatzgewicht 30 bis 36t

Boden und Seitenteile HB400 12mm, Seitenschneiden HB400 35mm, Messer HB400 300x50mm, seitliche Verschleißplatten HB400, Verschleißstreifen HB400 100x15mm, geschweißtes Zahnsystem ESCO U45



Schnitt- breite [mm]	LH Inhalt [m³]	LH Gewicht [kg]	SW Inhalt [m³]	SW Gewicht [kg]	Zähne	Preis
800	0,750	1120	0,765	1150	4	7.290 €
850	0,810	1150	0,830	1180	4	7.450 €
1000	0,995	1230	1,025	1270	4	7.760 €
1050	1,056	1260	1,090	1300	4	7.930 €
1200	1,245	1410	1,285	1460	5	8.520 €
1250	1,360	1440	1,350	1490	5	8.690 €
1400	1,490	1510	1,545	1580	5	9.130 €
1600	1,740	1690	1,805	1780	6	9.910 €
1800	1,990	1870	2,065	1960	6	10.410 €

REISSZAHN

Einsatzgewicht 26 bis 36t

Schenkel aus HB400 mit wechselbarer Zahnspitze und Schenkelschutz



Höhe [mm]	Schenkel [mm]	Zahnspitze	Gewicht [kg]	Preis
930	80	Cat 6J8812/9W2451	470	4.800 €

EINSATZGEWICHT 30 BIS 36t

30 - 36t



RODERECHEN

Einsatzgewicht 26 bis 36t

Zinken aus HB400 mit wechselbaren Zahnsitzen, Zinkenstärke 50mm



Zinkenanzahl	Breite [mm]	Gewicht [kg]	Preis
3	1500	670	6.750 €
4	1800	950	8.330 €
5	2000	1020	9.720 €



ANBAUPLATTEN/HAMMERPLATTEN

Typ	Preis mit Bohrbild
QC21/25	2.450 €



LASTHAKENADAPTER

Inkl. Wirbelhaken

Typ	Tragkraft [t] Wirbelhaken	Gewicht [kg]	Preis
QC21/25	16	170	2.650 €


EINSATZGEWICHT 30 BIS 36t

30 - 36t

EINSATZGEWICHT 36 BIS 45t

36 - 45t

SCHNELLWECHSLER - HENLE QUICKCHANGE



Einsatzgewicht 19 bis 40t

Kompatibel mit System Lehnhoff

Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
QC21/25	mechanisch	320	5.990 €
QC25H	hydraulisch	325	9.790 €
Installationskit QC25H (12V oder 24V)			765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 10t			380 €

SCHWENKEINRICHTUNG - QUICKCHANGE/HKS



Einsatzgewicht 28 bis 38t

Schnellwechsler QuickChange mit hydr. Schwenkmotor, ohne Verschlauchung, Schwenkbereich 140°

Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
QC21/25-BV300	mechanisch	720	24.400 €
QC25H-BV300	hydraulisch	725	28.970 €
Installationskit QC25H (12V oder 24V)			765 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 10t			380 €

SCHNELLWECHSLER - VERACHTERT



Einsatzgewicht 32 bis 65t

Kompatibel mit System Verachttert

Typ	Ausführung	Gewicht [kg]	Preis
CW55S	mechanisch	425	10.070 €
CW55S	hydraulisch	475	10.070 €
CW55	mechanisch	580	10.070 €
CW55	hydraulisch	750	10.070 €
Aufpreis mit angeschweißtem Lasthaken 15t			1.340 €

EINSATZGEWICHT 36 BIS 45T

36 - 45t

ANSCHWEISSPLATTE - QUICKCHANGE

Typ	Gewicht [kg]	Preis
QC21/25	140	1.080 €



ANSCHWEISSRAHMEN - OILQUICK

Einsatzgewicht 36 bis 45t

Typ	Gewicht [kg]	Preis
OQ80	145	1.200 €



GREIFERADAPTER

Typ	Gewicht ohne Kreuzgelenk [kg]	Preis ohne Kreuzgelenk	Gewicht mit Kreuzgelenk [kg]	Preis mit Kreuzgelenk
QC21/25	220	2.000 €	290	2.880 €



EINSATZGEWICHT 36 BIS 45T

36 - 45t

TIEFLÖFFEL KLASSE 7S



Einsatzgewicht 36 bis 45t

Boden HB400 12mm, Seitenteile 12mm, Seitenschneiden HB400 30mm, Messer HB400 300x50mm, seitliche Verschleißplatten HB400 15mm, Seitenteile auf Boden gestellt, geschweißtes Zahnsystem Cat J460



Schnitt- breite [mm]	LH Inhalt [m³]	LH Gewicht [kg]	SW Inhalt [m³]	SW Gewicht [kg]	Zähne	Preis
1000	1,150	1090	1,210	1090	4	7.480 €
1200	1,445	1210	1,530	1240	5	7.670 €
1400	1,750	1310	1,855	1360	5	8.250 €
1500	1,900	1360	2,015	1410	5	8.510 €
1600	2,050	1450	2,175	1500	6	8.950 €
1800	2,355	1550	2,495	1610	6	9.500 €
2000	2,660	1650	2,815	1720	6	9.930 €
Aufpreis mit angeschweißtem Vorsatzmesser 300x30mm pro Meter, ohne Ersatzzähne						400 €
Aufpreis mit ESCO U45 pro Zahnheit						115 €



EINSATZGEWICHT 36 BIS 45T

36 - 45t

GRABENRÄUMLÖFFEL KLASSE 7S MIT SCHWENKMOTOR



Einsatzgewicht 36 bis 40t

Boden HB400 12mm, Seitenteile HB400 20mm, Messer HB400 300x40mm, Versteifungssichel und Rückenschnaide, mit HKS BV300-100°, Schwenkbereich 2x50°

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
2200	1,440	2470	25.770 €
2400	1,580	2560	26.100 €
2600	1,720	2650	26.740 €
2800	1,860	2740	27.080 €

SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 7S



Einsatzgewicht 36 bis 45t

Boden 15mm, Seitenteile HB400 10mm, Seitenschnaiden HB400 30mm, Messer HB400 400x50mm, Herzbolzen 120mm, Stahlbuchsen im Schwenkkopf, 2 Zylinder mit Kolbenstangenschutz 2x45° inkl. Sperrventil mit Überdruckfunktion

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
1800	2,250	2100	14.180 €
2000	2,550	2230	14.720 €
2200	2,845	2370	15.300 €
2400	3,140	2500	15.900 €

Auf Kundenwunsch auch mit 2. Boden oder Verschleißstreifen erhältlich.

EINSATZGEWICHT 36 BIS 45T

36 - 45t



SCHWENKTIEFLÖFFEL KLASSE 7S MIT SCHWENKMOTOR



Einsatzgewicht 36 bis 40t

Boden 15mm, Seitenteile HB400 10mm, Seitenschneiden HB400 30mm,
Messer HB400 400x50mm, mit HKS BV300-100°, Schwenkbereich 2x50°

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
1800	2,250	2450	25.750 €
2000	2,550	2570	26.140 €
2200	2,845	2690	26.540 €
2400	3,145	2810	26.930 €

Auf Kundenwunsch auch mit 2. Boden oder Verschleißstreifen erhältlich.

UNIVERSALLÖFFEL KLASSE 7S



Einsatzgewicht 36 bis 45t

Boden 15mm, Seitenteile HB400 10mm, Seitenschneiden HB400 30mm,
Messer HB400 400x50mm

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
1800	2,250	1470	9.300 €
2000	2,550	1600	9.720 €
2200	2,845	1780	10.140 €
2400	3,145	1870	10.550 €

Auf Kundenwunsch auch mit 2. Boden oder Verschleißstreifen erhältlich.

EINSATZGEWICHT 36 BIS 45t

36 - 45t

UNIVERSALLÖFFEL ABGESCHRÄGT KLASSE 7S



Einsatzgewicht 36 bis 45t

Boden 15mm, Seitenteile HB400 10mm, Seitenschneiden HB400 30mm, Messer HB400 400x50mm

Schnittbreite [mm]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Preis
1800	2,160	1310	9.760 €
2000	2,430	1450	10.200 €
2200	2,755	1630	10.640 €
2400	3,060	1710	11.070 €

Auf Kundenwunsch auch mit 2. Boden oder Verschleißstreifen erhältlich.

ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 7S MIT GITTERSTREBEN



Einsatzgewicht 36 bis 45t

Gitterstreben HB400 40mm, Stegabstand 60mm, Seitenteile HB400 25mm, Messer HB400 300x50mm, geschweißtes Zahnsystem Cat J460


Schnittbreite [mm]	LH	LH	SW	SW	Zähne	Preis
	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]	Inhalt [m ³]	Gewicht [kg]		
1500	1,897	1810	2,015	1835	5	11.860 €
1600	2,050	1910	2,175	1940	5	12.400 €
1800	2,355	2200	2,495	2230	6	13.570 €
2000	2,660	2400	2,815	2440	6	14.400 €

Aufpreis mit ESCO U45 pro Zahnheit

115 €

EINSATZGEWICHT 36 BIS 45T

36 - 45t



ABBRUCH- UND SORTIERLÖFFEL KLASSE 7S MIT QUERSTEGEN



Einsatzgewicht 36 bis 45t

Querstege HB500 Typ 98 37x68mm, Stegabstand 60mm, Seitenteile HB400 40mm, Messer HB400 300x50mm, geschweißtes Zahnsystem Cat J460

Schnitt- breite [mm]	LH Inhalt [m³]	LH Gewicht [kg]	SW Inhalt [m³]	SW Gewicht [kg]	Zähne	Preis
1500	1,897	1545	2,015	1560	5	10.970 €
1600	2,050	1615	2,175	1625	5	11.820 €
1800	2,355	1780	2,495	1795	6	12.340 €
2000	2,660	1915	2,815	1925	6	13.150 €

Aufpreis mit ESCO U45 pro Zahneinheit

115 €

VHD-TIEFLÖFFEL KLASSE 7S



Einsatzgewicht 36 bis 45t

Boden und Seitenteile HB400 15mm, Seitenschneiden HB400 40mm, Messer HB400 400x60mm, seitliche Verschleißplatten HB400, Verschleißstreifen HB400 150x20mm, geschweißtes Zahnsystem ESCO U55

Schnitt- breite [mm]	LH Inhalt [m³]	LH Gewicht [kg]	SW Inhalt [m³]	SW Gewicht [kg]	Zähne	Preis
1000	1,150	1440	1,210	1460	4	10.360 €
1200	1,445	1650	1,530	1690	5	11.260 €
1400	1,750	1770	1,855	1830	5	12.090 €
1600	2,050	1980	2,175	2060	6	13.220 €
1800	2,350	2100	2,495	2200	6	13.940 €
2000	2,650	2220	2,815	2340	6	14.540 €

EINSATZGEWICHT 36 BIS 45T

36 - 45t

REISSZAHN

Einsatzgewicht 36 bis 45t

Schenkel aus HB400 mit wechselbarer Zahnspitze und Schenkelschutz

Höhe [mm]	Schenkel [mm]	Zahnspitze	Gewicht [kg]	Preis
1101	80	Cat 6J8812/9W2451	550	6.200 €



RODERECHEN

Einsatzgewicht 36 bis 45t

Zinken aus HB400 mit wechselbaren Zahnspitzen, Zinkenstärke 50mm

Zinkenanzahl	Breite [mm]	Gewicht [kg]	Preis
4	1800	900	9.900 €
5	2000	1250	11.600 €



ANBAUPLATTEN/HAMMERPLATTEN

Typ	Preis mit Bohrbild
QC21/25	2.450 €



LASTHAKENADAPTER

Inkl. Wirbelhaken

Typ	Tragkraft [t] Wirbelhaken	Gewicht [kg]	Preis
QC21/25	16	170	2.650 €



AUFPREISE

AUFPREISE FÜR SW-AUFNAHMEN BEI ANBAUGERÄTEN

HENLE HT-Aufnahme (Löffel wendbar, als Hoch- und Tieföffel einsetzbar)	Einsatzgewicht [t]	Preis
QC01HT	1 bis 2	40 €
QC03HT	2 bis 6,5	40 €
QC08HT	6,5 bis 12	0 €

HQ/OilQuick	Einsatzgewicht [t]	Preis
HQ40/OQ40	1 bis 5	40 €
OQ40 hydr.	1 bis 5	1.130 €
OQ40-5	1 bis 5	40 €
OQ40-5 hydr.	1 bis 5	1.230 €
HQ45/OQ45 und OQ45-5 K4/4S	5 bis 12	65 €
OQ45 hydr. und OQ45-5 hydr.	5 bis 12	1.480 €
OQ60 und OQ60-5 K4S/5	8 bis 15	165 €
OQ60 hydr. und OQ60-5 hydr.	8 bis 15	1.770 €
OQ65 K5/5S	14 bis 22	230 €
OQ65 hydr.	14 bis 22	2.400 €
OQ70 K5S/6	15 bis 28	260 €
OQ70 hydr.	15 bis 28	3.050 €
OQ70/55 K6/6S	18 bis 32	300 €
OQ70/55 hydr.	18 bis 32	3.230 €
OQ80 K6S/7S	25 bis 43	480 €
OQ80 hydr.	25 bis 43	3.630 €

Likufix SW33	Preis
für Tieföffel/Reißzahn	830 €
für Schwenklöffel	4.200 €

Likufix SW48	Preis
für Tieföffel/Reißzahn	985 €
für Schwenklöffel	5.010 €

Likufix SW66	Preis
für Tieföffel/Reißzahn	1.580 €
für Schwenklöffel	7.100 €

Für Schnellwechsleraufnahmen von Lehnhoff-Standard (nicht Wendeaufnahme (HT)), Schaeff, Verachtet, Easy Lock, Martin oder Liebherr-Standard (nicht Likufix) erheben wir keinen Aufpreis, andere Schnellwechsleraufnahmen auf Anfrage.

ADAPTER UND ANBAUPLATTEN

Anschweißrahmen	Preis
QC01	85 €
QC03	120 €
QC08	290 €
QC01HT	125 €
QC03HT	160 €
QC08HT	290 €
Anschweißplatte	Preis
QC10	900 €
QC20	980 €
QC21/25	1.080 €

Greiferadapter	Preis ohne Kreuzgelenk	Preis mit Kreuzgelenk
QC01	365 €	585 €
QC03	430 €	715 €
QC08	670 €	1.040 €
QC10	1.590 €	2.400 €
QC21/25	2.000 €	2.880 €

Hammerplatte	Preis mit Bohrbild
QC01	430 €
QC03	500 €
QC08	820 €
QC10	2.000 €
QC21/25	2.450 €

Lasthakenadapter inkl. Wirbelhaken	Tragkraft [t] Wirbelhaken	Preis
QC01	2	565 €
QC03	3,15	620 €
QC08	5,3	950 €
QC10	12,5	2.100 €
QC21/25	16	2.650 €

HQ/OILQUICK (FÜR MECHANISCHE ANBAUGERÄTE)

Anschweißrahmen	Preis
HQ40/OQ40	195 €
OQ40-5	205 €
HQ45/OQ45	310 €
OQ60/OQ60-5	560 €
OQ65	710 €
OQ70	850 €
OQ70/55	900 €
OQ80	1.200 €

ADAPTER UND ANBAUPLATTEN

LIEBHERR

Anschweißrahmen mit Bolzen	Preis
SW33	750 €
SW48	1.200 €
SW66	1.500 €

Anschweißrahmen auf Grundplatte geschweißt	Preis
SW33 ca. 450x400x200mm	1.020 €
SW48 ca. 650x600x30mm	1.720 €
SW66 ca. 750x700x30mm	2.240 €

Greiferadapter	Preis ohne Kreuzgelenk	Preis mit Kreuzgelenk
SW33	1.700 €	2.400 €
SW48	2.070 €	2.880 €
SW66	2.250 €	3.000 €

Hammerplatte	Preis mit Bohrbild
SW33	1.640 €
SW48	2.000 €
SW66	2.680 €

Preise gelten nur bei Standardbohrbildern (Einfachbohrbildern).

Lasthakenadapter inkl. Wirbelhaken	Tragkraft [t] Wirbelhaken	Preis
SW33	12,5	1.810 €
SW48	12,5	2.480 €
SW66	16	3.530 €

ADAPTER UND ANBAUPLATTEN

WACKER NEUSON - EASY LOCK

Anschweißrahmen	Preis
Easy Lock HS02 bis 2,5t	120 €
Easy Lock HS03 bis 3,8t	160 €
Easy Lock HS06/08 bis 6,5/10t	250 €

Greiferadapter	Preis ohne Kreuzgelenk	Preis mit Kreuzgelenk
Easy Lock HS02	420 €	620 €
Easy Lock HS03	520 €	750 €
Easy Lock HS06/08	930 €	1.095 €

Hammerplatte	Preis mit Bohrbild
Easy Lock HS02	540 €
Easy Lock HS03	570 €
Easy Lock HS06/08	870 €

Preise gelten nur bei Standardbohrbildern (Einfachbohrbildern).

Lasthakenadapter inkl. Wirbelhaken	Tragkraft [t] Wirbelhaken	Preis
Easy Lock HS02	2	565 €
Easy Lock HS03	3,15	680 €
Easy Lock HS06/08	5,3	840 €

MARTIN

Anschweißbrahmen	Preis
MH02 bis 2t	110 €
MH03 bis 3,5t	120 €
MH10 bis 10t	210 €
MH18 bis 14t	400 €

Greiferadapter	Preis ohne Kreuzgelenk	Preis mit Kreuzgelenk
MH02	365 €	585 €
MH03	430 €	715 €
MH10	670 €	1.040 €
MH18	1.320 €	2.180 €

Hammerplatte	Preis mit Bohrbild
MH02	540 €
MH03	570 €
MH10	870 €
MH18	1.250 €

Preise gelten nur bei Standardbohrbildern (Einfachbohrbildern).

Lasthakenadapter inkl. Wirbelhaken	Tragkraft [t] Wirbelhaken	Preis
MH02	2	565 €
MH03	3,15	620 €
MH10	5,3	800 €
MH18	12,5	1.880 €

ADAPTER UND ANBAUPLATTEN

SCHAEFF/TEREX SWE

Anschweißrahmen	Preis
TC15/16/20	180 €
TC29	250 €
TC35/37	250 €
TC48/50/60	260 €
TW/C70/75/85	390 €
TW/C110/125	440 €

Greiferadapter	Preis ohne Kreuzgelenk	Preis mit Kreuzgelenk
TC15/16/20	400 €	620 €
TC29	450 €	750 €
TC35/37	450 €	750 €
TC48/50/60	470 €	880 €
TW/C70/75/85	710 €	1.090 €
TW/C110/125	750 €	1.090 €

Hammerplatte	Preis mit Bohrbild
TC15/16/20	650 €
TC29	730 €
TC35/37	730 €
TC48/50/60	850 €
TW/C70/75/85	1.250 €
TW/C110/125	1.320 €

Preise gelten nur bei Standardbohrbildern (Einfachbohrbildern).

ADAPTER UND ANBAUPLATTEN

VERACHTERT

Anschweißlasche (Satz)	Preis
CW05	150 €
CW10	210 €
CW20/30/40	590 €
CW45	1.250 €
CW55	2.150 €

Greiferadapter	Preis ohne Kreuzgelenk	Preis mit Kreuzgelenk
CW05	430 €	710 €
CW10	640 €	980 €
CW20/30/40 S	2.030 €	2.900 €
CW20/30/40	2.110 €	3.080 €

Hammerplatte	Preis mit Bohrbild
CW05	650 €
CW10	850 €
CW20/30/40	2.150 €
CW45	2.850 €
CW55	3.320 €

Preise gelten nur bei Standardbohrbildern (Einfachbohrbildern).

Lasthakenadapter inkl. Wirbelhaken	Tragkraft [t] Wirbelhaken	Preis
CW05	2	565 €
CW10	5,3	810 €
CW20/30/40	12,5	1.900 €
CW45	16	3.100 €

UMBAUTEN

QUICKCHANGE

Umbauten	Preis
QC01	300 €
QC01HT	330 €
QC03	370 €
QC03HT	450 €
QC08	680 €
QC08HT	680 €
QC10	1.700 €
QC21/25	2.190 €

HQ/OILQUICK

Umbauten	Preis Tieflöffel	Preis Tieflöffel, Aufnahme in Löffel eingesetzt	Preis hydr. Löffel (nur OilQuick)
HQ40/OQ40	510 €	570 €	1.480 €
OQ40-5	530 €	600 €	1.580 €
HQ45/OQ45	730 €	820 €	2.050 €
OQ60	1.380 €	1.530 €	2.620 €
OQ60-5	1.380 €	1.530 €	2.620 €
OQ65	1.730 €	1.930 €	3.420 €
OQ70	2.160 €	2.410 €	4.310 €
OQ70/55	2.330 €	2.620 €	4.560 €
OQ80	2.720 €	3.060 €	5.150 €

LIEBHERR

Umbauten (Standard - nicht Likufix)	Preis
SW33	1.550 €
SW48	1.990 €
SW66	2.590 €

MARTIN

Umbauten	Preis
MH02 bis 2t	326 €
MH03 bis 3,5t	360 €
MH10 bis 10t	560 €
MH18 bis 14t	990 €

WACKER/NEUSON - EASY LOCK

Umbauten	Preis
Easy Lock HS02 bis 2,5t	310 €
Easy Lock HS03 bis 3,8t	390 €
Easy Lock HS06/08 bis 6,5/10t	600 €

SCHAEFF SWE

Umbauten	Preis
TC15/16/20	420 €
TC29/35/37	540 €
TC48/50/60	610 €
TW/C70/75/85	780 €
TW/C110/125	880 €

UMBAUTEN

VERACHTERT


Umbauten	Preis
CW05	350 €
CW10	490 €
CW20/30/40	1.380 €
CW45	1.890 €
CW55	3.110 €

Andere Umbauten, wie z.B. für Radladerschaufeln, auf Anfrage.




H

STEINLEGELOFFEL

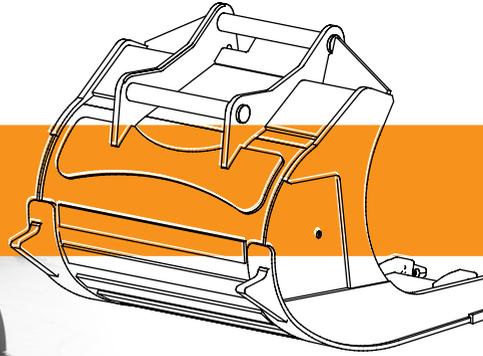

- VERWENDUNG:
STEINVERLEGARBEITEN
- FORM SPEZIELL FÜR DEN EINSATZ IM
GEBIRGE ENTWICKELT

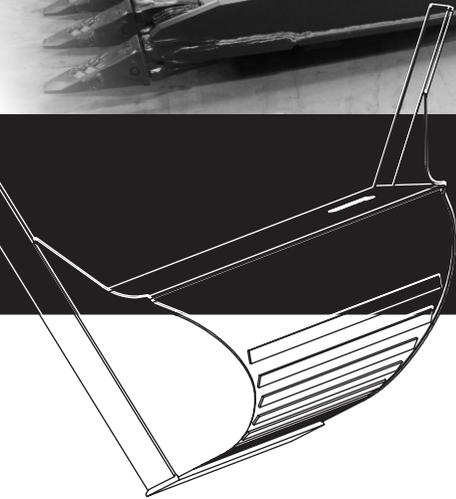

TRAPEZLÖFFEL

- VERWENDUNG:
REINIGUNG VON GRÄBEN UND
REGENERIEREN VON BANQUETTEN
- BAGGER MIT BIS ZU 50T
EINSATZGEWICHT



ALLGEMEINE LIEFER- UND VERKAUFSBEDINGUNGEN DER HENLE BAUMASCHINENTECHNIK GMBH (STAND NOVEMBER 2021)

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich

(1) Wir, die HENLE Baumaschinentechnik GmbH, erbringen unsere Leistungen ausschließlich unter Geltung dieser Allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen, gleichgültig, welcher Vertragsart das Geschäft zuzuordnen ist. Ein Vertragsabschluss mit Verbrauchern ist ausgeschlossen. Sie gelten auch für zukünftige Geschäfte mit dem Kunden, auch wenn nicht ausdrücklich auf sie verwiesen worden ist.

(2) Wir widersprechen allen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (ABG) des Kunden. Diese werden auch dann nicht Vertragsbestandteil, wenn der Kunde unter Bezugnahme auf seine AGB bestellt oder bestätigt und wir dem nicht widersprechen.

§ 2 Angebote – Bindungswirkung

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unterliegen dem Vorbehalt des Zwischenverkaufs.

(2) Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 2 Wochen annehmen. Bei schriftlicher Angebotsabgabe beginnt die Frist mit dem in dem Angebot genannten Ausstellungsdatum. Der Vertrag kommt erst durch die schriftliche Annahme bzw. Bestätigung der Bestellung zustande. Das Schweigen auf ein Angebot des Kunden stellt keine Annahme dar.

§ 3 Lieferkonditionen

(1) Gewichts- Maß- und technische Angaben, auch zur Verschleißfestigkeit unserer Produkte, in Zeichnung, Prospekten, Abbildungen und sonstigen Unterlagen sind, soweit nichts anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart worden ist, ungefähre Angaben, unverbindlich und weder zugesicherte Eigenschaften noch Garantien.

(2) Vertragsgegenstand ist das verkaufte Produkt mit den Eigenschaften, Merkmalen und dem Verwendungszweck gemäß der Produktbeschreibung des individuellen Einzelvertrages. Andere Eigenschaften/Merkmale oder Verwendungszwecke sind nur relevant, wenn sie von uns ausdrücklich bestätigt worden sind.

(3) Wir erbringen unsere Lieferung und Leistungen „AB WERK“ (=“ex Works“, Incoterms Revision 000) von unserem Lager aus ohne Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt. Wir versenden die Ware in uns zweckmäßig erscheinender Art auf Kosten und Gefahr des Kunden. Sofern es der Kunde wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde.

§ 4 Preise und Zahlungsbedingungen

(1) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

(2) Unsere Forderungen sind 30 Tage nach Lieferung der Ware ohne Abzug fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend der Folgen des Zahlungsverzuges. Wir können jedoch auch Zahlung um Zugum-Zug gegen Lieferung verlangen. Abzug von Skonto ist nur zulässig, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart worden ist.

(3) Der Kunde darf nur aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht ausüben, wenn und soweit seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

(4) Wechsel und Schecks werden erfüllungshalber angenommen. Der Kunde trägt die Wechsel oder Scheckkosten unter Einschluss der Diskontspesen.

(5) Haben wir vorzuleisten, gelten die Voraussetzungen des § 321 BGB schon dann als eingetreten, wenn ein Wechsel oder Scheck des Kunden nicht eingelöst wurde, es sei denn, der Kunde hätte das nicht zu vertreten. Dann werden auch alle anderen Forderungen sofort fällig, auch soweit wir sie gestundet oder dafür Wechsel hingenommen haben.

§ 5 Lieferzeit

(1) Sofern ausdrücklich nichts anderes vereinbart ist, sind die von uns angegebenen Lieferzeiten stets unverbindlich.

(2) Geraten wir in Lieferverzug und entsteht dem Kunden dadurch ein nicht nur ganz geringfügiger Schaden, ist unsere Haftung für jede vollendete Woche des Verzuges auf 1% des Lieferwertes der verzögerten Leistung maximal 10 % begrenzt. Weitere Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden ist durch grobes Verschulden eines unserer gesetzlichen Vertreter oder leitenden oder einfachen Erfüllungsgehilfen verursacht worden.

(3) Die vorstehenden Regelungen gelten nicht bei einem kaufmännischen Fixgeschäft. Dann haften wir jedoch nur für den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden.

(4) Lieferverzögerungen auf Grund höherer Gewalt oder auf Grund unvorhergesehener und nicht durch uns zu vertretender Umstände wie etwa Arbeitskämpfe und deren Folgen gehören nicht zu unserem Verzug. Eine vereinbarte Lieferfrist verlängert sich um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit. Schadenersatzansprüche sind in diesem Falle ausgeschlossen.

(5) Wir sind zu Teilleistungen berechtigt.

§ 6 Gewährleistung für Sachmangel

(1) Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Bei Verschleißteilen entspricht deren Verschleißfestigkeit nur dann nicht der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit, wenn der eingetretene Verschleiß unter Berücksichtigung der Einsatzart beim Kunden das zu erwartende Ausmaß wesentlich übersteigt. Im Streitfalle hat der Kunde die Einsatzbedingungen, denen das gelieferte Verschleißteil ausgesetzt war, zu beweisen.

(2) Ist unsere Leistung mangelhaft, beschränkt sich unsere Mängelgewährhaftung zunächst auf Nacherfüllung, die wir nach unserer Wahl durch Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache leisten.

(3) Sind wir zur Nachfüllung nicht bereit oder nicht in der Lage oder verzögert sie sich über angemessene Fristen hinaus oder schlägt sie in sonstiger Weise fehl aus Gründen, die wir zu vertreten haben, kann der Kunde nach seiner Wahl vom Verträge zurücktreten oder Minderung verlangen.

(4) Sollten wir die Nacherfüllung verweigern, schlägt sie fehl oder ist sie dem Kunden unzumutbar, ist der Anspruch auf alle weitergehenden Ansprüche, mit Ausnahme der Minderung, insbesondere der Schadenersatz ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schadenersatzansprüche des Kunden, die auf der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit beruhen sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung uns, einer unseren gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Keinesfalls haften wir für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, wie etwa auf entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden.

(5) Kann der Kunde an uns Ansprüche nach § 478 BGB stellen, ist dabei jeglicher Schadenersatzanspruch ausgeschlossen.

(6) Beim Kauf gebrauchter Gegenstände ist jeglicher Anspruch des Kunden auf Gewähr wegen Sachmängeln ausgeschlossen.

(7) In Abweichung der gesetzlichen Regelung verjähren die Mängelansprüche des Kunden in 12 Monaten. Die Verjährung beginnt mit dem Zeitpunkt des Gefahrenübergangs.

(8) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz und grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Die Schadensersatzhaftung ist, vorbehaltlich der vorsätzlichen Vertragsverletzung, auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(9) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.

(10) Der Kunde hat Leistungen, die wir auf Grund einer Mängelrüge erbracht haben, nach unseren Listenpreisen zu vergüten, wenn sich herausstellt, dass die Mängelrüge ungerechtfertigt war.

§ 7 Garantien

(1) Die Übernahme einer Garantie durch uns setzt voraus, dass sie in schriftlicher Form ausdrücklich als solche vereinbart wurde. Dabei müssen wir unmissverständlich erklärt haben, dass wir für den garantierten Umstand unter allen Umständen die Haftung übernehmen wollten, auch wenn uns kein Verschulden zur Last fällt. In der Beschreibung der Leistung liegt eine solche Garantie nicht vor.

(2) Haben wir im einzelnen Falle eine Garantie übernommen, ist diese mangels anderer individueller und schriftlicher Vereinbarungen von vorneherein auf einen Zeitraum von sechs Monaten beschränkt, beginnend mit der Ablieferung der Kaufsache.

(3) Unsere Haftung aus einer Garantie beschränkt sich auf Ersatz des vertragstypischen, vorhersehbaren Schadens.

§ 8 Haftung aus sonstigen Gründen/Freizeichnung

(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gem. § 823 BGB.

(2) Dies gilt nicht, soweit eine wesentliche Pflicht verletzt worden ist, die sich aus der Natur des

Vertrages ergibt und durch die Haftungsbeschränkung des Vertragszwecks gefährdet wäre. Jedoch ist dann unsere Ersatzpflicht auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, es sei denn, wir hätten Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.

(3) Der Ausschluss oder die Beschränkung der Haftung wirkt auch zugunsten derjenigen Personen, die für uns tätig geworden sind, insbesondere also für Organvertreter, Mitarbeiter, Arbeitnehmer, Angestellte, Vertreter und sonstige Erfüllungsgehilfen.

§ 9 Eigentumsvorbehalt

(1) Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Sachen bis zu vollständigen Erfüllung aller unserer Zahlungsforderungen – auch aus anderen Geschäften - gegen den Kunden vor.

(2) Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, besonders bei Zahlungsverzug, können wir die gelieferte Sache zurücknehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag vor. Danach sind wir zur freihändigen Verhandlung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden abzüglich angemessener Verwertungskosten und einer Gewinnspanne, die wir bei Verkauf aus dem eigenen Bestand oder im Handel verdient hätten, anzurechnen.

(3) Der Kunde hat den Liefergegenstand pfleglich zu behandeln, solange der Eigentumsvorbehalt besteht, und ihn insbesondere gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. Er tritt uns bereits jetzt die Versicherungsforderungen ab.

(4) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter in unser Eigentum hat der Kunde auf den Eigentumsvorbehalt hinzuweisen und uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.

(5) Der Kunde darf den Liefergegenstand im ordentlichen, für ihn typischen Geschäftsgang weiterverkaufen. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MwSt.) daraus ab, gleichgültig, ob er befugt oder unbefugt handelte, auch aus einem Saldoanerkennnis aus einem mit seinem Abnehmer vereinbarten Kontokorrent, bleibt jedoch zur Einziehung der Forderungen widerruflich ermächtigt. Der Kunde hat auf unsere Aufforderung hin die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekanntzugeben und alle zum Einzug

erforderlichen Angaben zu machen, die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und dem/ den Dritten die Abtretung schriftlich anzuzeigen.

(6) Die Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung der gelieferten Sache durch den Kunden wird stets für uns vorgenommen. Wird die gelieferte Sache mit anderen, nicht uns gehörigen Sachen verarbeitet, umgebildet oder verbunden, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der gelieferten Sache (Faktura-Endbetrag einschließlich MwSt.) zu dem Wert der übrigen Sachen. Für die neu entstandene Sache gilt das gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Sachen, jedoch ist der Übergang der Forderungen aus der Weiterveräußerung auf den in Satz 2 bestimmten Anteil beschränkt.

(7) Wir werden nach unserer Wahl auf Verlangen des Kunden Sicherheiten freigeben, soweit ihr Wert unsere Ansprüche um mehr als 30 % übersteigt.

§ 10 Rechtswahl, Gerichtsstand, Erfüllungsort

(1) Die Rechtsbeziehung zwischen den Parteien richtet sich ausschließlich nach deutschem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtsübereinkommens (UNCITRAL/CISG).

(2) Erfüllungsort und - sofern der Kunde Kaufmann ist – Gerichtsstand für alle Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Rammingen. Für Klagen des Kunden gegen uns ist dieser Gerichtsstand ausschließlich. Wir können den Kunden jedoch auch in seinem allgemeinen Gerichtsstand verklagen.

§ 11 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.

Rammingen, Februar 2014

HENLE Baumaschinentechnik GmbH

Ringstrasse 9 · 89192 Rammingen

TELEFON: +49 (0) 7345 - 96 77 0

TELEFAX: +49 (0) 7345 - 96 77 17

E-MAIL: info@henle-baumaschinentechnik.de

INTERNET: www.henle-baumaschinentechnik.de

